

广东虹雨照明产品画册

GUANGDONG HONGYU LIGHTING PRODUCT ALBUMS

光环境艺术EPC方案解决商

FLOOD LIGHT SERIES
投光灯系列



Flood Light Series






RLL-T58C


- 产品特点：
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷设计

- 性能参数：
- 色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
- 光 源：大功率1W/3W
- 出光角度：8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
- 工作温度：-20℃~50℃
- 储存温度：-40℃~70℃
- 工作电压：DC24V、AC24V、AC220V
- 控制方式：DMX512
- 防护等级：IP67
- 使用寿命：50000小时

尺寸图

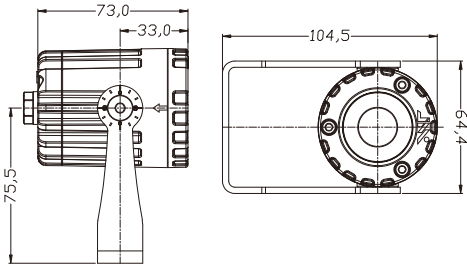

安装孔位图



PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°， more available options

Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512


IP rating: IP67

Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T58C-1M	压铸铝	1X1W	1W	AC220V	340mA	单色
RLL-T58C-2M	压铸铝	1X2W	2W	AC220V	680mA	单色
RLL-T58C-3M	压铸铝	1X3W	3W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T58C-1R	压铸铝	1X1W	1W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T58C-2R	压铸铝	1X2W	2W	DC24V	680mA	RGB
RLL-T58C-3R	压铸铝	1X3W	3W	DC24V	1020mA	RGB



成功案例 碧桂园酒店(咸宁)

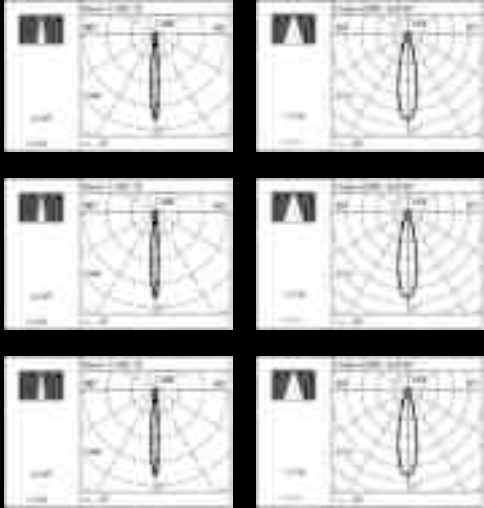


带防眩光罩（台阶上安装）



成功案例
清真寺(北屯市)



成功案例
泉州德化县进城大道

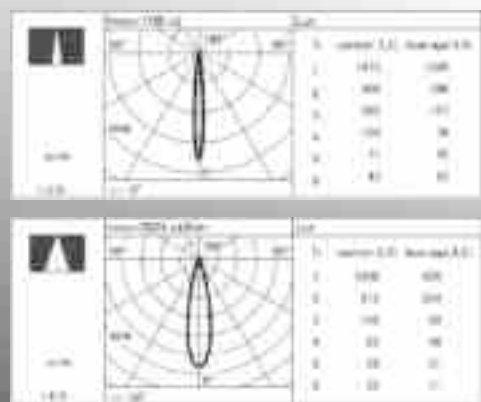

RLL-T80C


产品特点:

- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计


性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
储存温度: -40℃~70℃
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

尺寸图

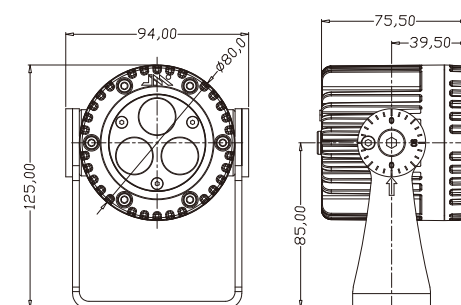

安装孔位图



PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T80C-3M	压铸铝	3×1W	3W	AC220V	340mA	单色
RLL-T80C-6M	压铸铝	3×2W	6W	AC220V	680mA	单色
RLL-T80C-9M	压铸铝	3×3W	9W	DC24V	1000mA	单色
RLL-T80C-3R	压铸铝	3×1W	3W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T80C-6R	压铸铝	3×2W	6W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T80C-9R	压铸铝	3×3W	9W	DC24V	3×1000mA	RGB



汤河湿地公园(河南汤阴)



美术馆(西安)

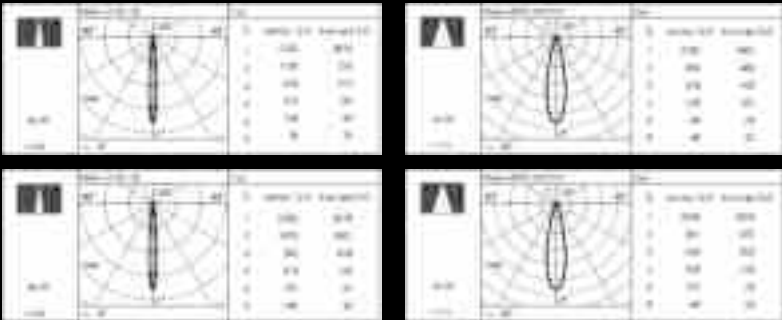

RLL-T125C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h



尺寸图

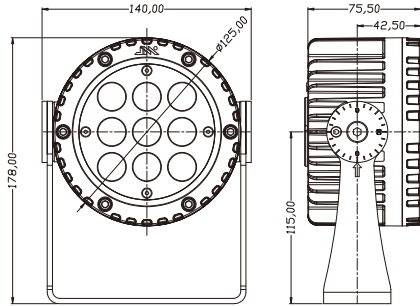

安装孔位图



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T125C-6M	压铸铝	6×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-T125C-9M	压铸铝	9×1W	9W	AC220V	340mA	单色
RLL-T125C-12M	压铸铝	6×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-T125C-18M	压铸铝	9×2W	18W	AC220V	680mA	单色
RLL-T125C-6R	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T125C-9R	压铸铝	9×1W	9W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T125C-12R	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T125C-18R	压铸铝	9×2W	18W	DC24V	3×680mA	RGB



RLL-T160C

- 产品特点:
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃


工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512


防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

尺寸图

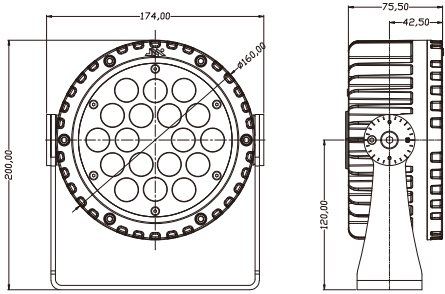

安装孔位图



PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°，more available options

Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃


Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512

IP rating: IP67

Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T160C-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-T160C-15M	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	340mA	单色
RLL-T160C-18M	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	340mA	单色
RLL-T160C-24M	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	680mA	单色
RLL-T160C-30M	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	680mA	单色
RLL-T160C-36M	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	680mA	单色
RLL-T160C-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160C-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160C-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160C-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T160C-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T160C-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB

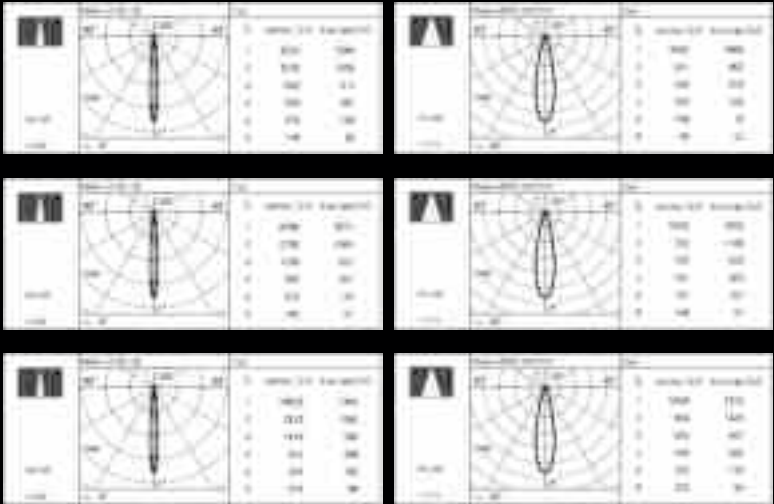

立杆安装照树



RLL-T160BC

- 产品特点：
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、深度防眩光设计
 - ◎、专业防眩格栅功能
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源：大功率1W/3W

出光角度：3°、8°、15°、30°、45°、60° 更多角度

选工作温度：-20℃~50℃

储存温度：-40℃~70℃

工作电压：DC24V、AC24V、AC220V

控制方式：DMX512

防护等级：IP67

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Deep anti-glare design
- ◎. Professional anti-glare grille function
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options

Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃


Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512


IP rating: IP67

Life: 50,000h

尺寸图

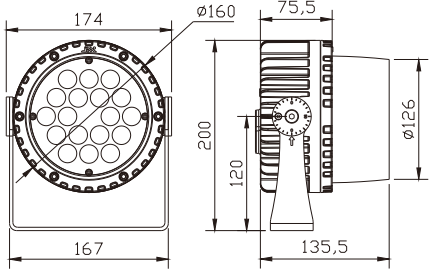

安装孔位图



常规角度


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T160BC-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-T160BC-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-T160BC-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-T160BC-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-T160BC-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-T160BC-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-T160BC-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160BC-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160BC-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T160BC-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T160BC-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T160BC-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB

超小角度（ 3° ）

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T160BC-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T160BC-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1650mA	单色




成功案例 第十师党校（新疆）

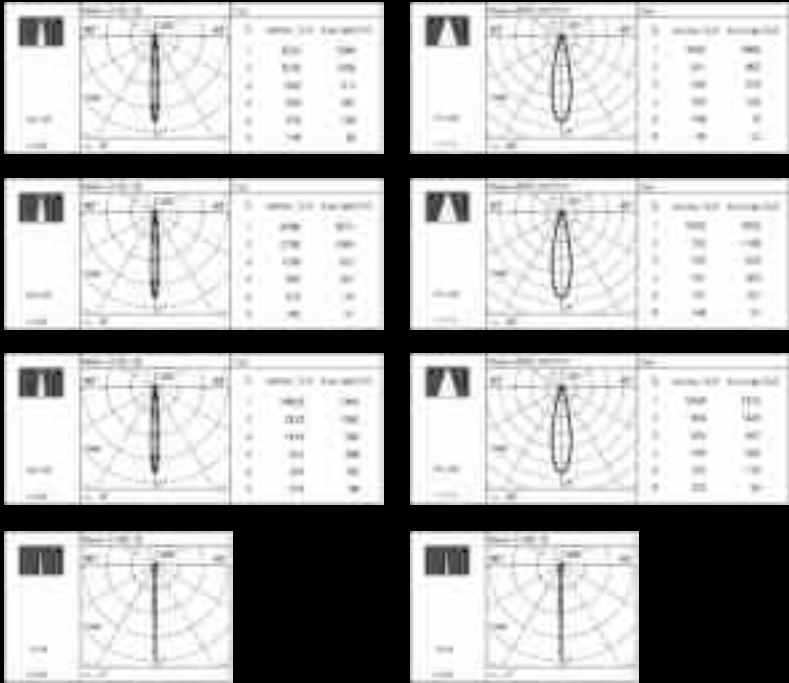


成功案例 莆田联发莆田电商城

成功案例

玉带河大桥

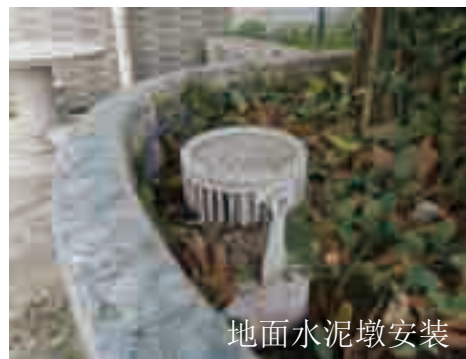

地面水泥墩安装

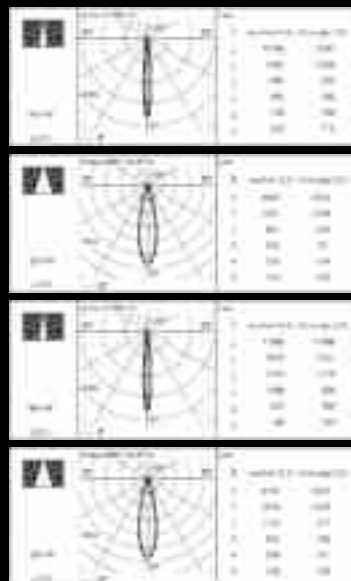

RLL-T200C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

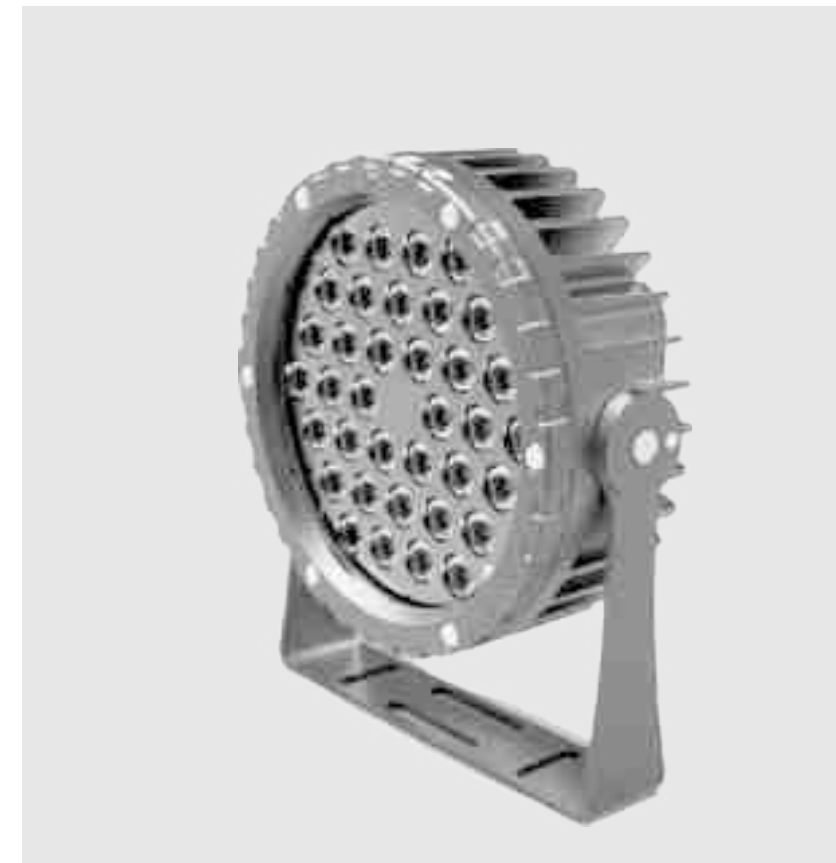


尺寸图

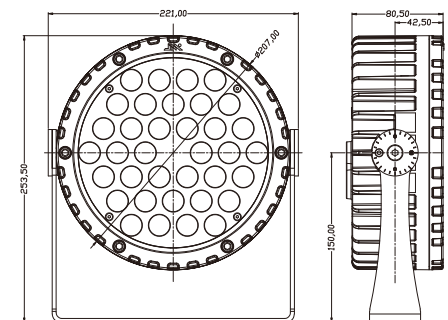

安装孔位图



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T200C-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200C-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200C-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200C-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200C-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200C-72M	压铸铝	36×2W	72W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200C-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200C-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200C-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200C-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T200C-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T200C-72R	压铸铝	36×2W	72W	DC24V	3×680mA	RGB

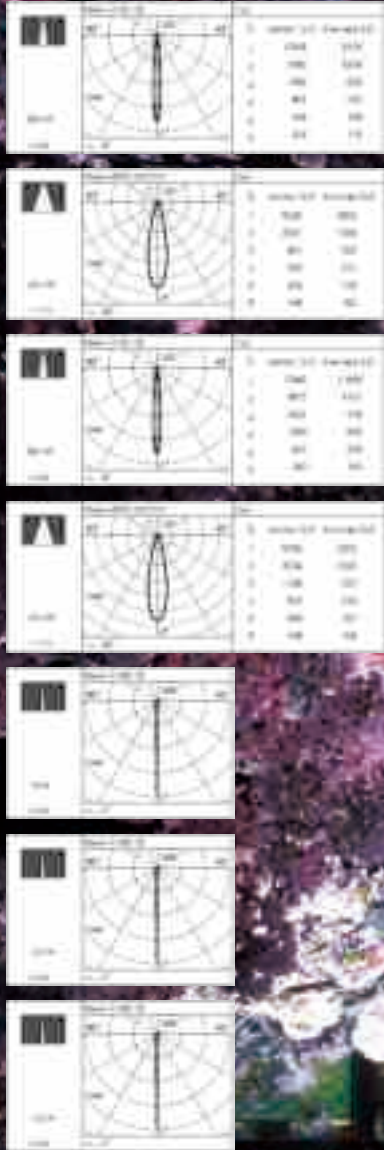

成功案例 二零三高地景区(大连)



RLL-T200BC

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、深度防眩光设计
- ◎、专业防眩格栅功能
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

- 色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°
更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时


PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Deep anti-glare design
- ◎. Professional anti-glare grille function
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50, 000h

尺寸图

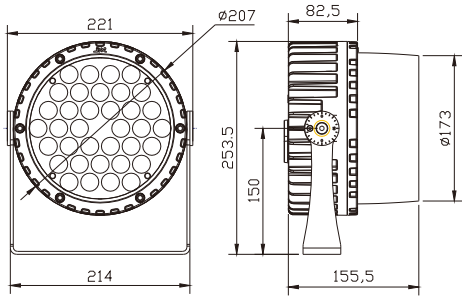

安装孔位图



常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T200BC-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200BC-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200BC-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-T200BC-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200BC-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200BC-72M	压铸铝	36×2W	72W	AC220V	680mA	单色
RLL-T200BC-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200BC-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200BC-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-T200BC-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T200BC-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-T200BC-72R	压铸铝	36×2W	72W	DC24V	3×680mA	RGB


超小角度（ 3° ）

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T200BC-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T200BC-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T200BC-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T200BC-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1650mA	单色



成功
案例

市土地局(第八师)

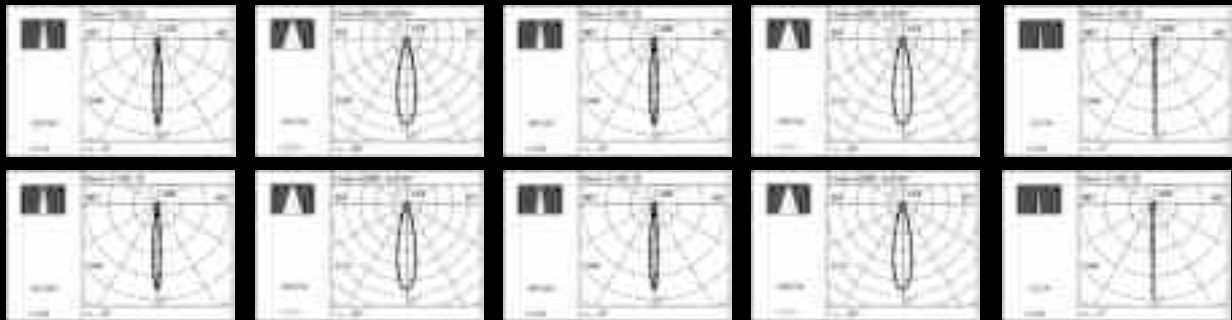

RLL-T220C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专业防眩格栅功能
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Professional anti-glare grille function
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h



尺寸图

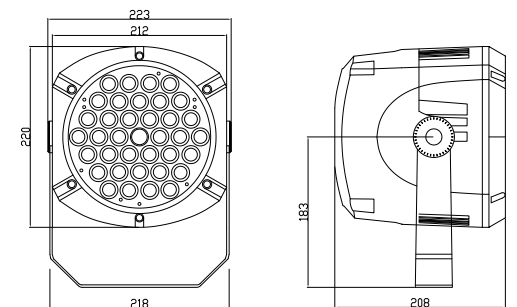

安装孔位图




常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T220C-72M	压铸铝	24×3W	72W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T220C-90M	压铸铝	30×3W	90W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T220C-108M	压铸铝	36×3W	108W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T220C-72R	压铸铝	24×3W	72W	DC24V	1000mA	RGB
RLL-T220C-90R	压铸铝	30×3W	90W	DC24V	1000mA	RGB
RLL-T220C-108R	压铸铝	36×3W	108W	DC24V	1000mA	RGB

超小角度 (3°)

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T220C-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T220C-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
RLL-T220C-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T220C-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1650mA	单色

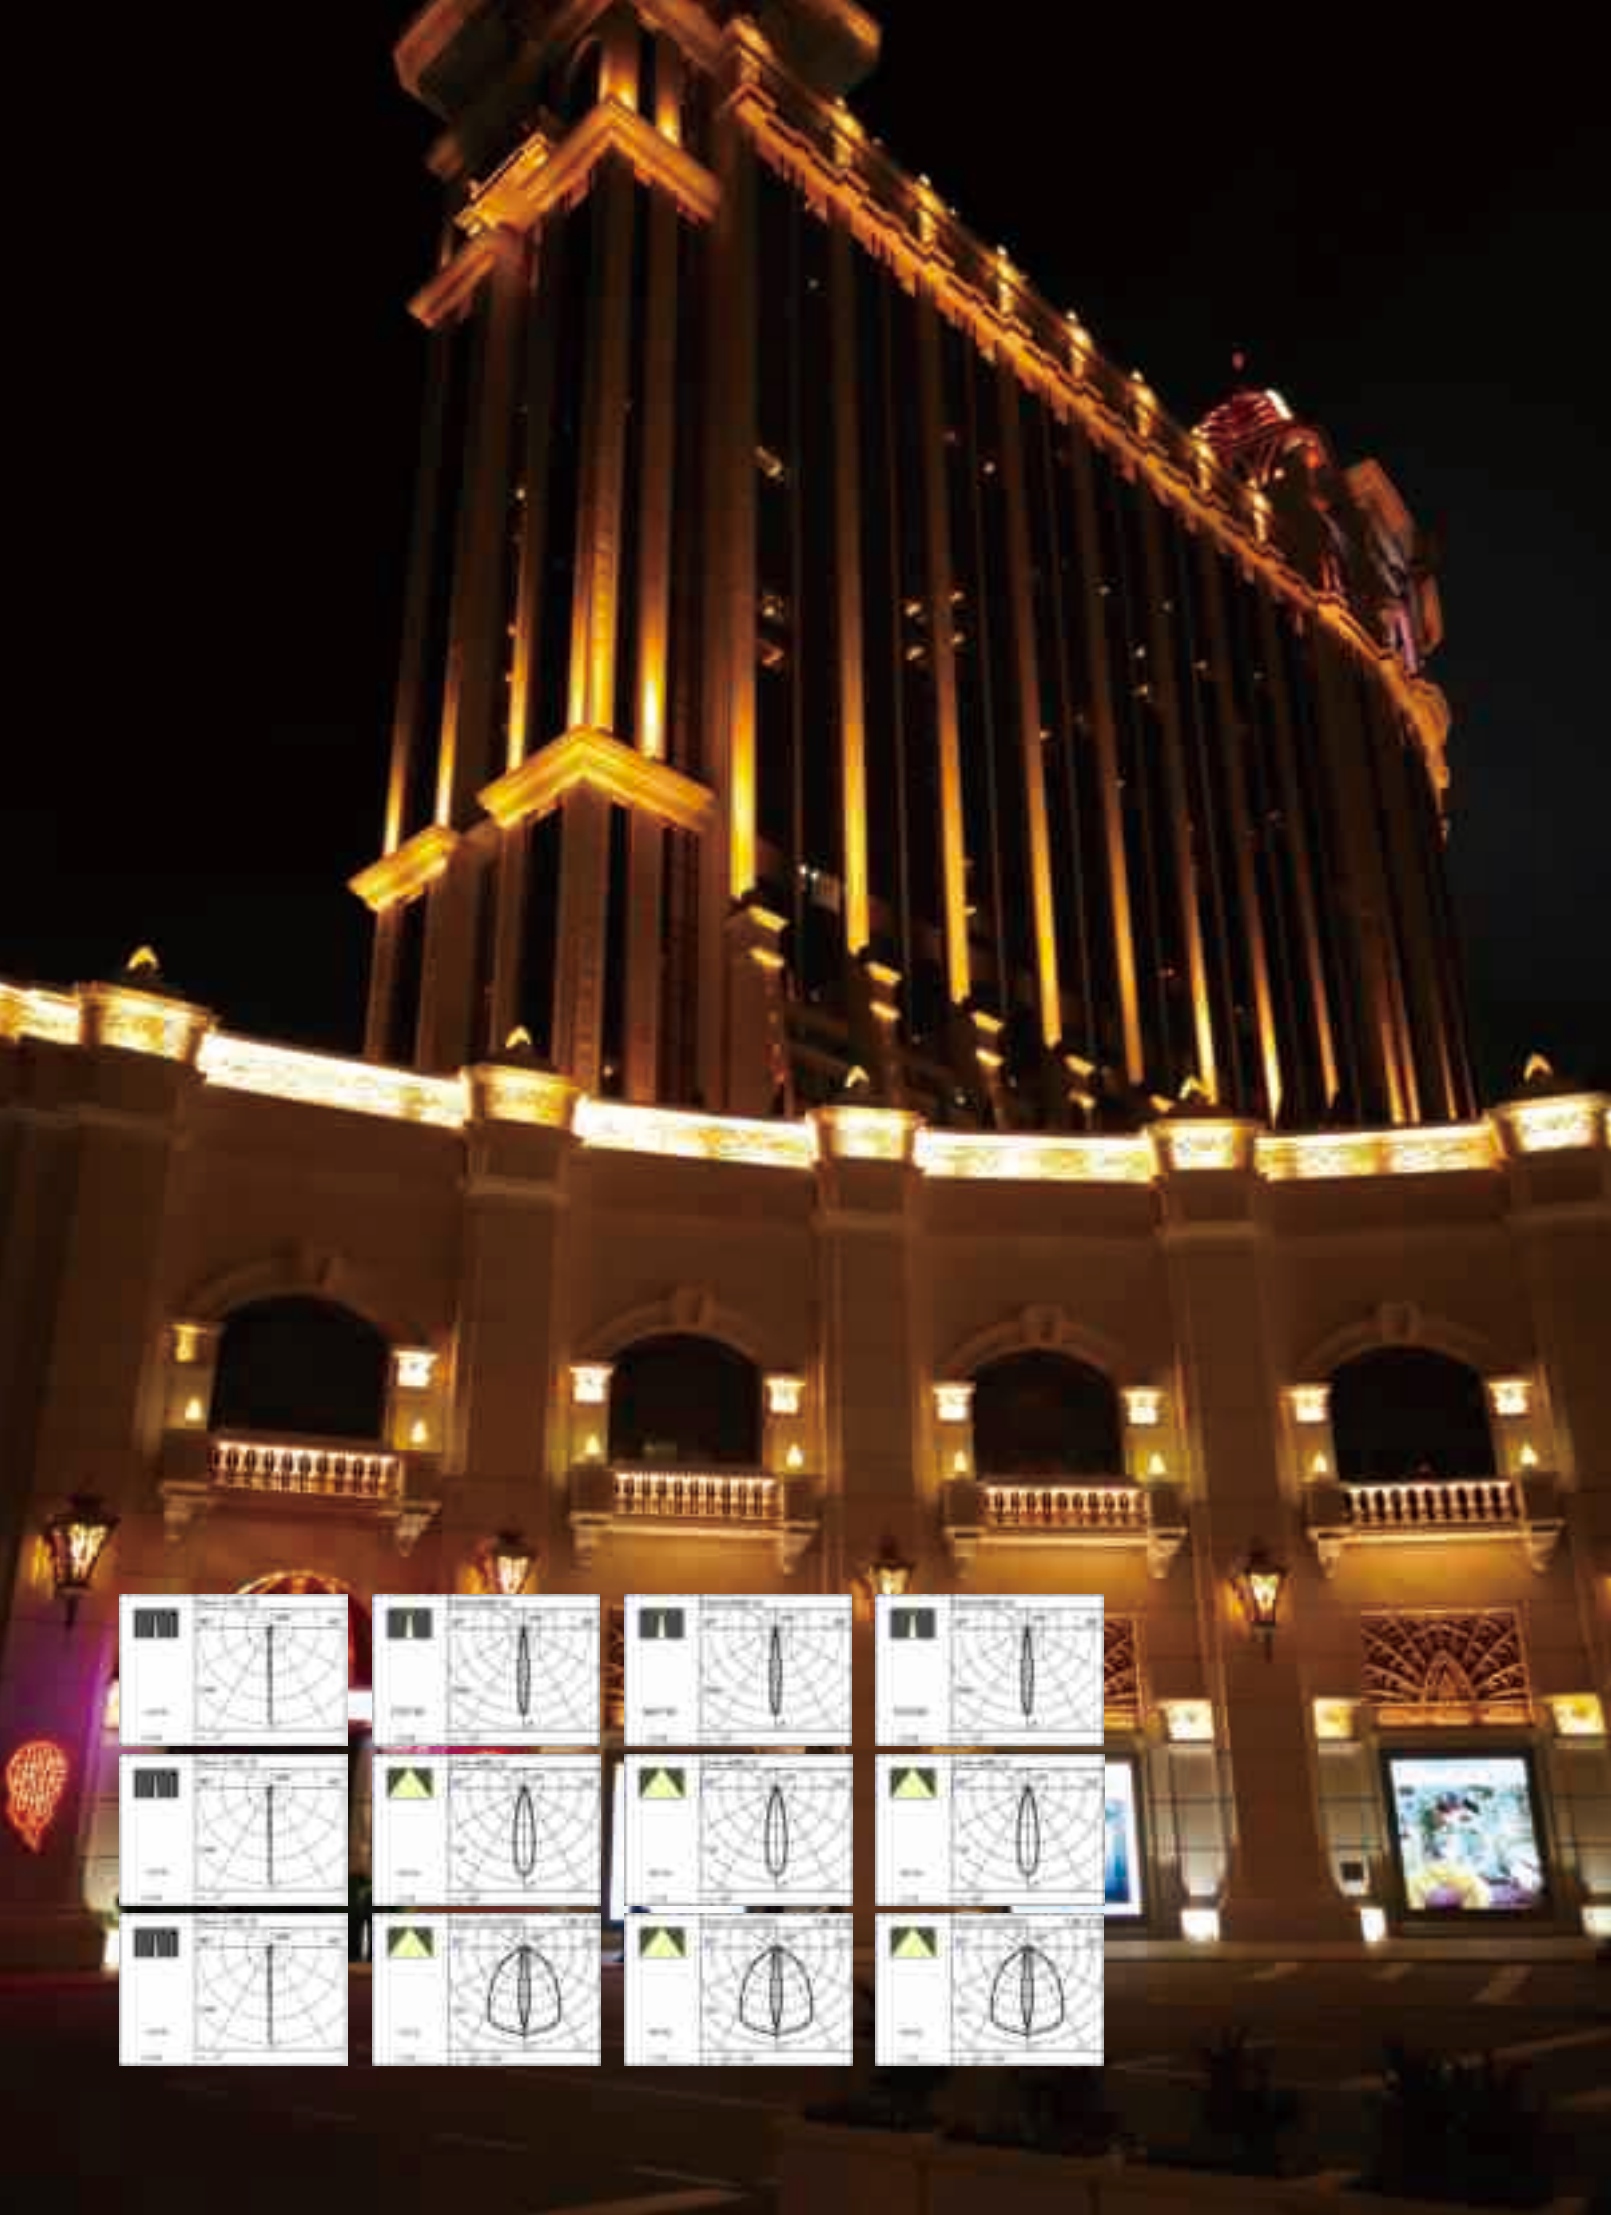


RLL-T330C

产品特点:


- ◎、超大功率设计
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专业防眩格栅功能
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，
更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

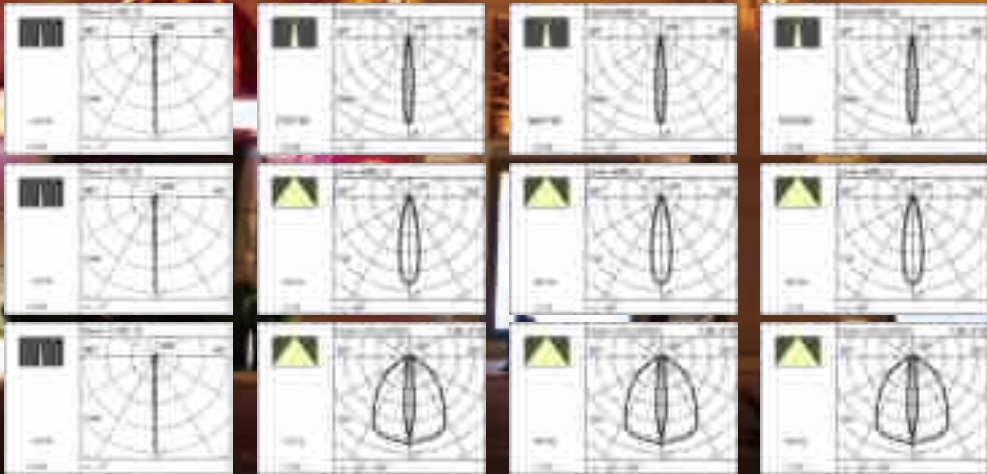

防眩光罩

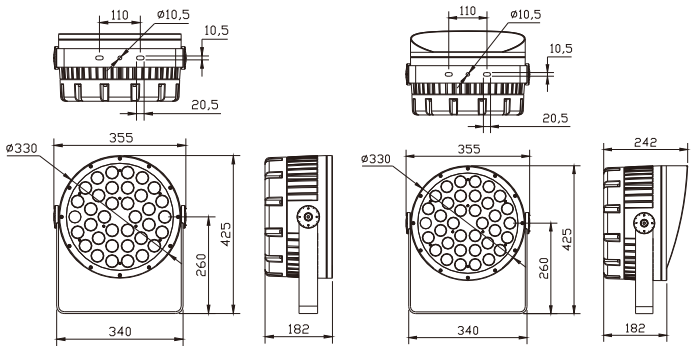

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Ultra-high Power Design
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Professional anti-glare grille function
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°， more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50, 000h

常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T330C-72M	压铸铝	72×1W	72W	AC220V	340mA	单色
RLL-T330C-96M	压铸铝	96×1W	96W	AC220V	340mA	单色
RLL-T330C-144M	压铸铝	72×2W	144W	AC220V	680mA	单色
RLL-T330C-162M	压铸铝	54×3W	162W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T330C-192M	压铸铝	96×2W	192W	AC220V	680mA	单色
RLL-T330C-150R	压铸铝	15×10W	150W	AC220V	4×850mA	RGBW
RLL-T330C-180R	压铸铝	18×10W	180W	AC220V	4×850mA	RGBW
RLL-T330C-240R	压铸铝	24×10W	240W	AC220V	4×850mA	RGB

超小角度 (3°)

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T330C-120M	压铸铝	24X5W	120W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T330C-180M	压铸铝	36X5W	180W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T330C-210M	压铸铝	42X5W	210W	AC220V	1650mA	单色



RLL-T400L


产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计


性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

尺寸图

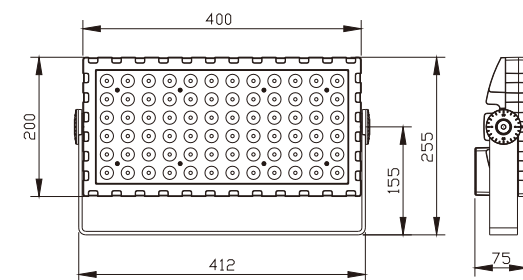

安装孔位图

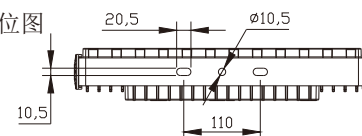


PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T400L-50M	压铸铝	50×1W	50W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400L-60M	压铸铝	60×1W	60W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400L-72M	压铸铝	72×1W	72W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400L-100M	压铸铝	50×2W	100W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400L-120M	压铸铝	60×2W	120W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400L-50R	压铸铝	50×1W	50W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T400L-60R	压铸铝	60×1W	60W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T400L-72R	压铸铝	72×1W	72W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T400L-100R	压铸铝	50×2W	100W	DC24V	680mA	RGB
RLL-T400L-120R	压铸铝	60×2W	120W	DC24V	680mA	RGB

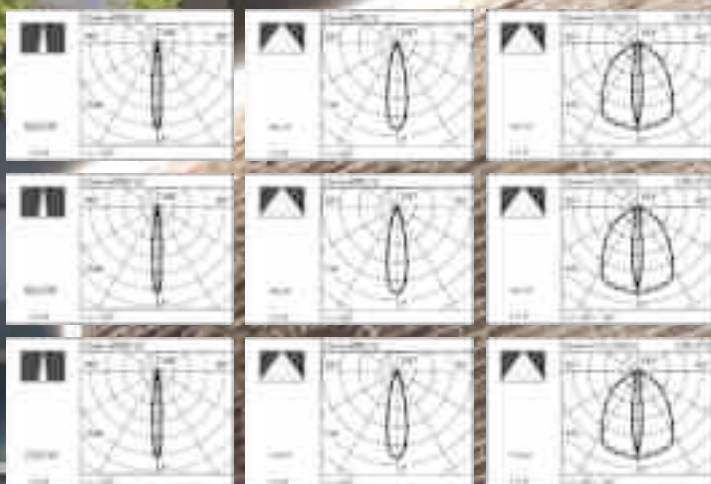



成功
案例

山体亮化(白帝城)

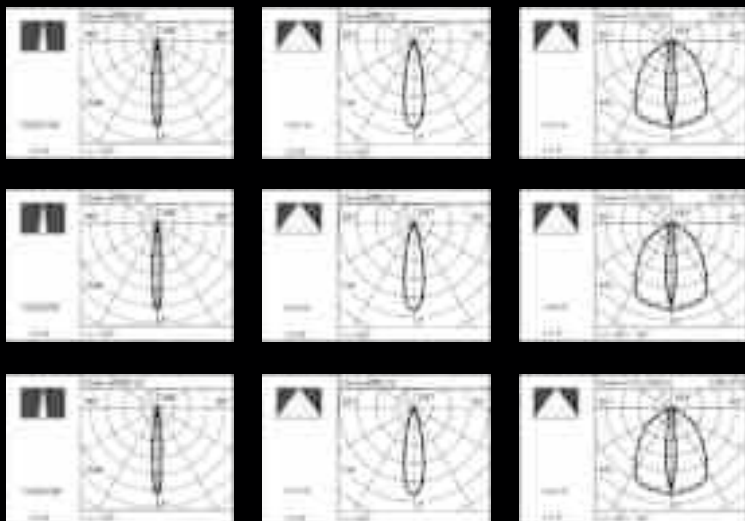

RLL-T400BL

产品特点:

- ◎、组合式设计, 灵活多样性
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

出光角度: 8° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° , 更多角度选

储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$


工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512


防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

尺寸图

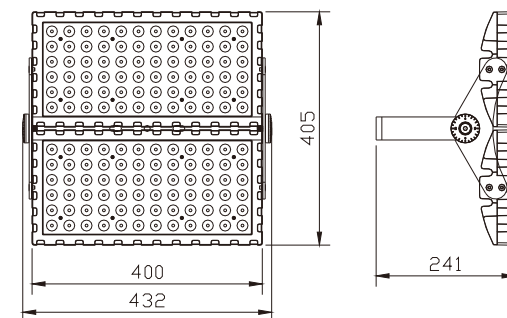

安装孔位图

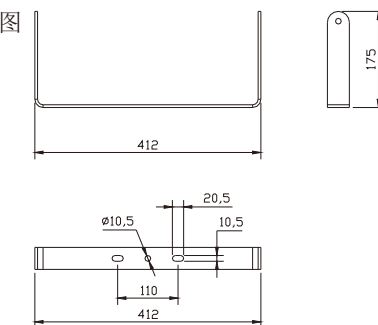

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Combinatorial Design, Flexibility and Diversity
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° , more available options

Work temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Storage temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512

IP rating: IP67


Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T400BL-144M	压铸铝	144×1W	144W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400BL-200M	压铸铝	100×2W	200W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400BL-240M	压铸铝	120×2W	240W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400BL-144R	压铸铝	144×1W	144W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T400BL-200R	压铸铝	100×2W	200W	DC24V	680mA	RGB
RLL-T400BL-240R	压铸铝	120×2W	240W	DC24V	680mA	RGB




成功
案例

山顶亮化(白帝城)

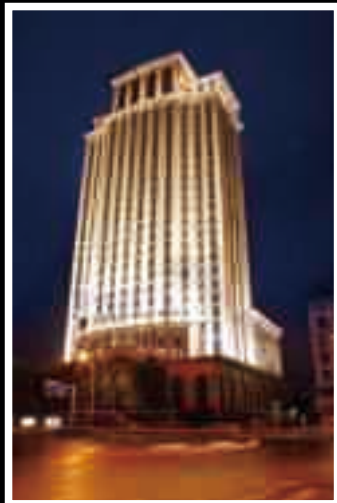

成功
案例

供电大楼(武汉)

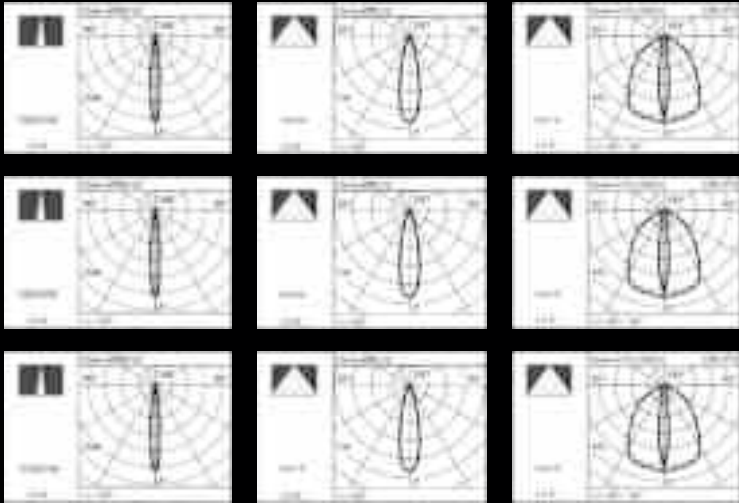

RLL-T400CL

产品特点:

- ◎、组合式设计, 灵活多样性
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光源: 大功率1W/3W

工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

出光角度: 8° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° , 更多角度选

储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Combinatorial Design, Flexibility and Diversity
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° , more available options

Work temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Storage temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$


Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512


IP rating: IP67

Life: 50,000h

尺寸图

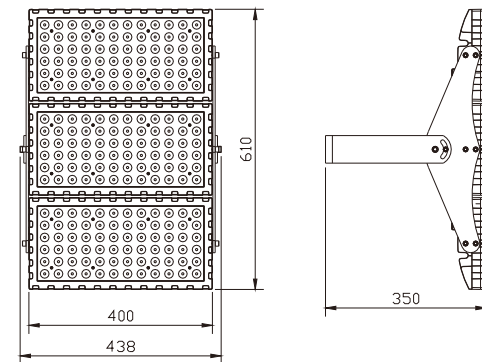

安装孔位图



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T400CL-216M	压铸铝	216×1W	216W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400CL-300M	压铸铝	150×2W	300W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400CL-360M	压铸铝	180×2W	360W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400CL-216R	压铸铝	216×1W	216W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T400CL-300R	压铸铝	150×2W	300W	DC24V	680mA	RGB
RLL-T400CL-360R	压铸铝	180×2W	360W	DC24V	680mA	RGB



RLL-T4001L

- 产品特点:
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、大面积散热设计
 - ◎、超小角度光效设计
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光源: 大功率1W/3W

出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Large area heat dissipation design
- ◎. Light Efficiency Design of, Ultra-small Angle
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options

Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃


Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

Control mode: DMX512


IP rating: IP67

Life: 50,000h

尺寸图

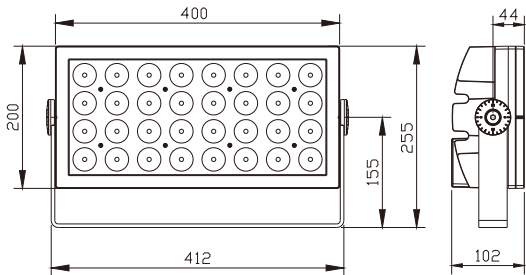

安装孔位图


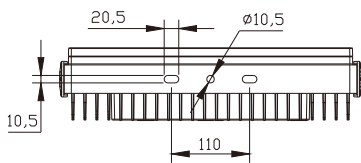


常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T401L-150M	压铸铝	50×3W	150W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T401L-180M	压铸铝	60×3W	180W	AC220V	1000mA	单色
RLL-T401L-200M	压铸铝	72×2.8W	200W	AC220V	980mA	单色
RLL-T401L-150R	压铸铝	50×3W	150W	DC24V	1000mA	RGB
RLL-T401L-180R	压铸铝	60×3W	180W	DC24V	1000mA	RGB
RLL-T401L-200R	压铸铝	72×2.8W	200W	DC24V	980mA	RGB

超小角度（3°）

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T140L-120M	压铸铝	24X5W	120W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T140L-140M	压铸铝	28X5W	140W	AC220V	1650mA	单色
RLL-T140L-160M	压铸铝	32X5W	160W	AC220V	1650mA	单色

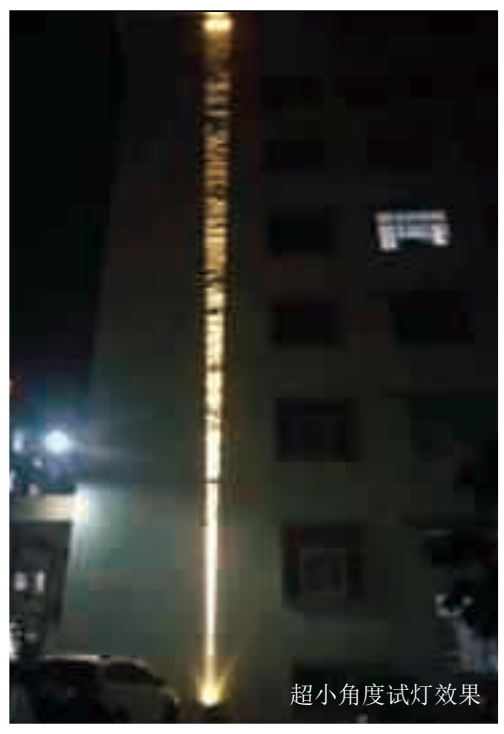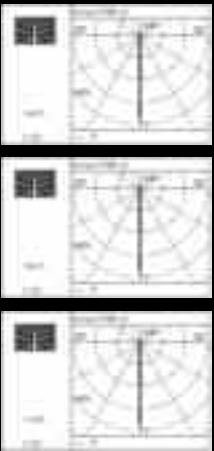



RLL-T80L

产品特点:

- ◎、组合式设计, 灵活多样性
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时


PRODUCT FEATURE:

- ◎. Combinatorial Design, Flexibility and Diversity
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

尺寸图

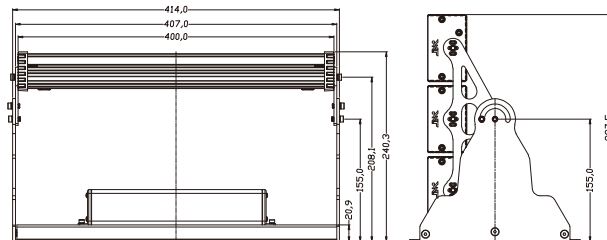

安装孔位图

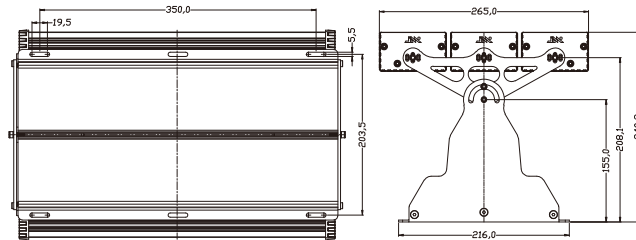


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T80L-60M	铝合金	60×1W	60W	AC220V	340mA	单色
RLL-T80L-90M	铝合金	90×1W	90W	AC220V	340mA	单色
RLL-T80L-120M	铝合金	60×2W	120W	AC220V	680mA	单色
RLL-T80L-150M	铝合金	75×2W	150W	AC220V	680mA	单色
RLL-T80L-60R	铝合金	60×1W	60W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T80L-90R	铝合金	90×1W	90W	DC24V	340mA	RGB
RLL-T80L-120R	铝合金	60×2W	120W	DC24V	680mA	RGB
RLL-T80L-150R	铝合金	75×2W	150W	DC24V	680mA	RGB



成功案例

第十师档案馆(新疆)

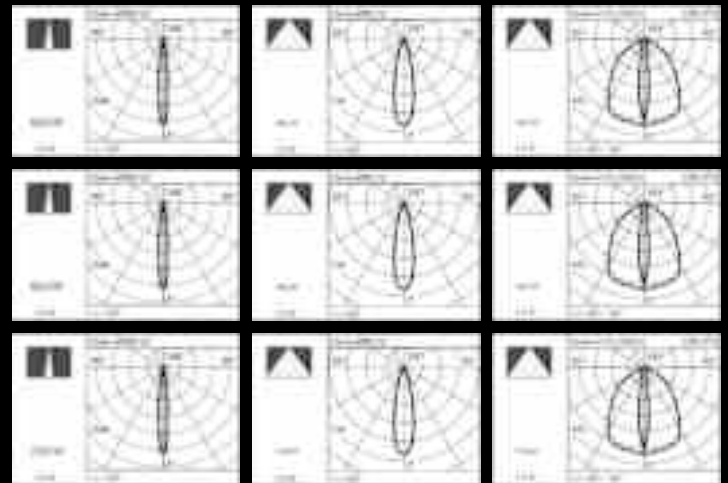



RLL-T400SL

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高精度恒流驱动
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: 正白、暖白、黄光
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 60° X135° 、 85° X150°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: AC220V
控制方式: 常亮
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. High Precision Constant Current Drive
- ◎ .Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 60° X135° 、 85° X150°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: AC220V
Control mode: Long bright
IP rating: IP67
Life: 50, 000h

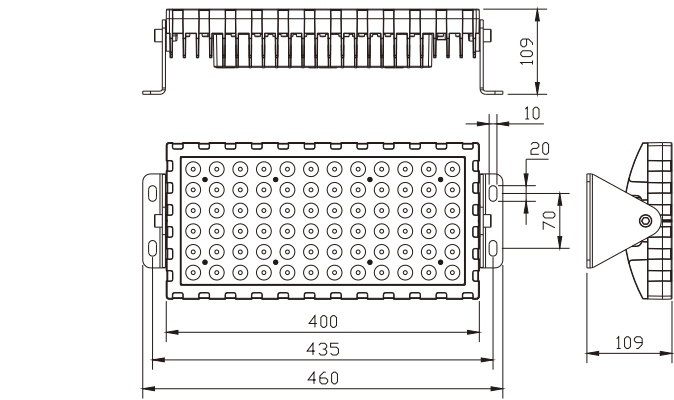

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-T400SL-50M	压铸铝	50×1W	50W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400SL-60M	压铸铝	60×1W	60W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400SL-72M	压铸铝	72×1W	72W	AC220V	340mA	单色
RLL-T400SL-100M	压铸铝	50×2W	100W	AC220V	680mA	单色
RLL-T400SL-120M	压铸铝	60×2W	120W	AC220V	680mA	单色



隧道照明技术:

隧道照明需要解决的主要问题驾驶员进入隧道时所发生“黑洞”效应。也就是说，进入隧道前，驾驶员的眼睛所适应的环境亮度达7000-8000cd/m²,而驾驶员需要时间来适应隧道内的亮度差别,所以隧道的亮度水平逐渐降低。
我们将隧道分为四个区域:
第一段:引入段 亮度值不低于隧道外10%
第二段:适应段 亮度值逐步降低800-50cd/m²
第三段:过渡段 亮度值在50-15cd/m²
第四段:基本段 亮度值10-5cd/m²

Tunnel light illumination:


Tunnel illumination,we should settle down the problem thant when the driver come into thetunnel, there is “black hole”effect,it means vefore the sriver come into thetunnel,their dyes are suuit for the surroundings luminance at 7000-8000cd/m²,and the driver need some time to adapt the lumiance inside the tunnel, so the luminance in the tunnel will cut down.

We take the tunnel in 4 area


- 1.entrance,luminace now least 10% from outside
- 2.adapting:lminance will reduce to 800-50cd/m²
- 3.transiting:luminance is in 50-15cd/m²
- 4.basic:luminance is in 10-5cd/m²



隧道照明分段示意图
we separate the tunnel in 4 area

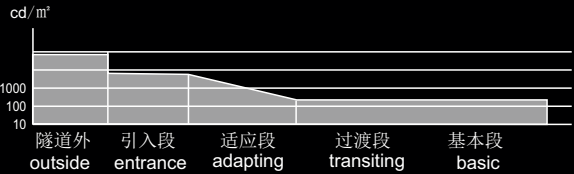

LINEAR LIGHT SERIES
线型灯系列

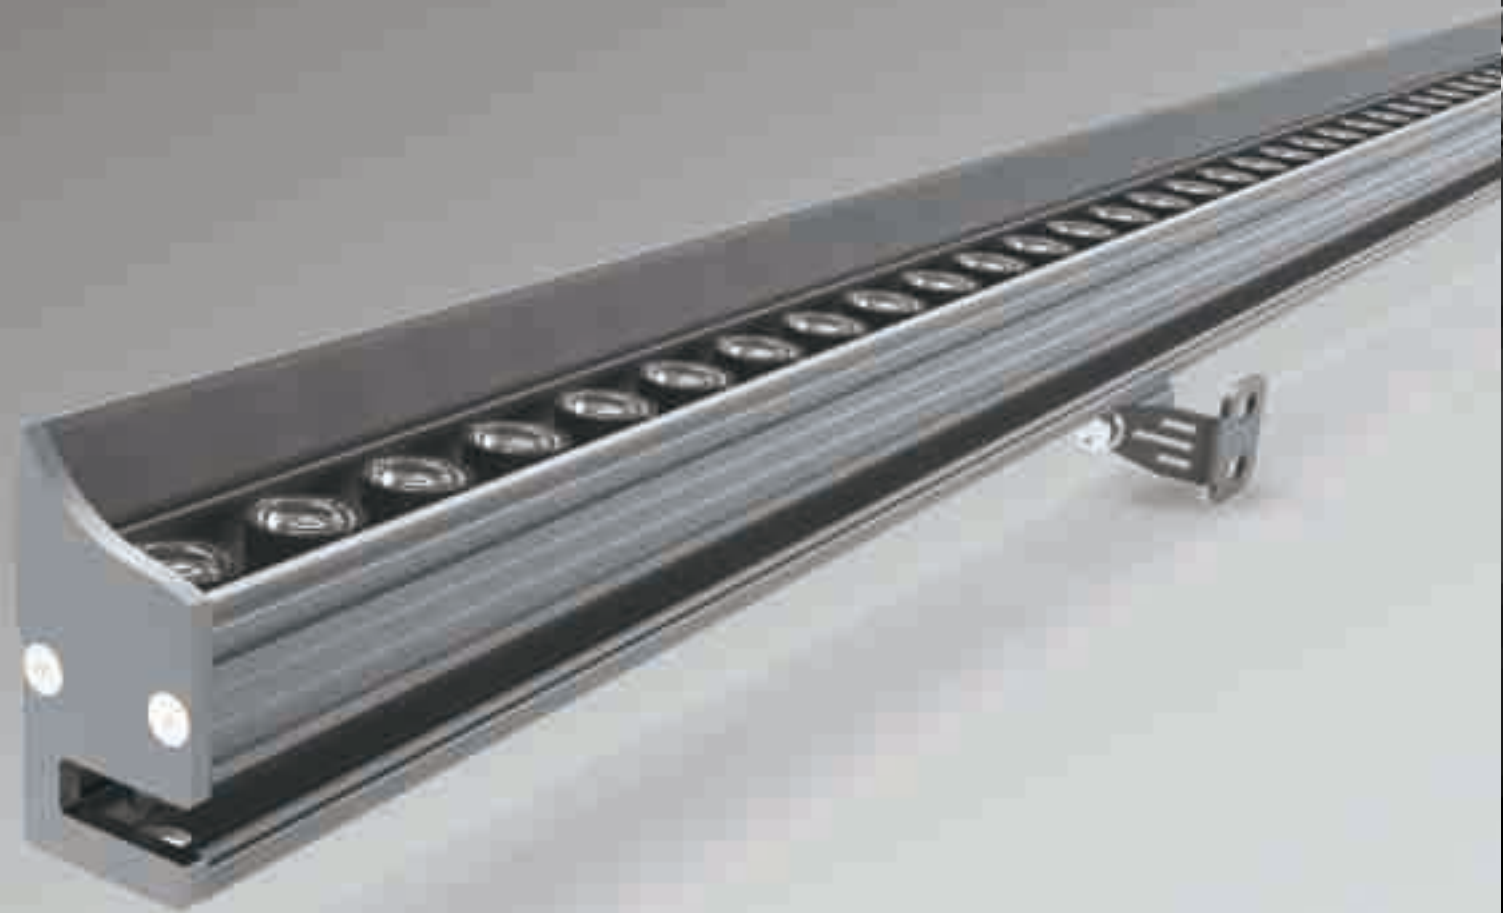

Linear Light Series



RLL-X13L

- 产品特点：
- ◎、超小体积设计，便于窄小空间安装
 - ◎、进口磨砂防眩灯罩
 - ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄

光 源：5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度：120°

工作温度：-20℃～50℃

储存温度：-40℃～70℃

工作电压：DC24V

控制方式：DMX512

防护等级：IP66

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Ultra-small volume design, easy to install in narrow space
- ◎. Imported grinding anti-glare lampshade
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam Angle: 120°

Work Temperature: -20℃～50℃


Storage Temperature: -40℃～70℃

Input Voltage: DC24V





Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP66

Life: 50,000h

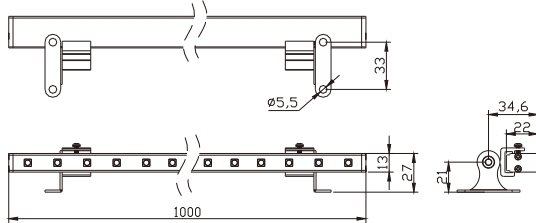


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X13L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X13L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X13L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X13L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB

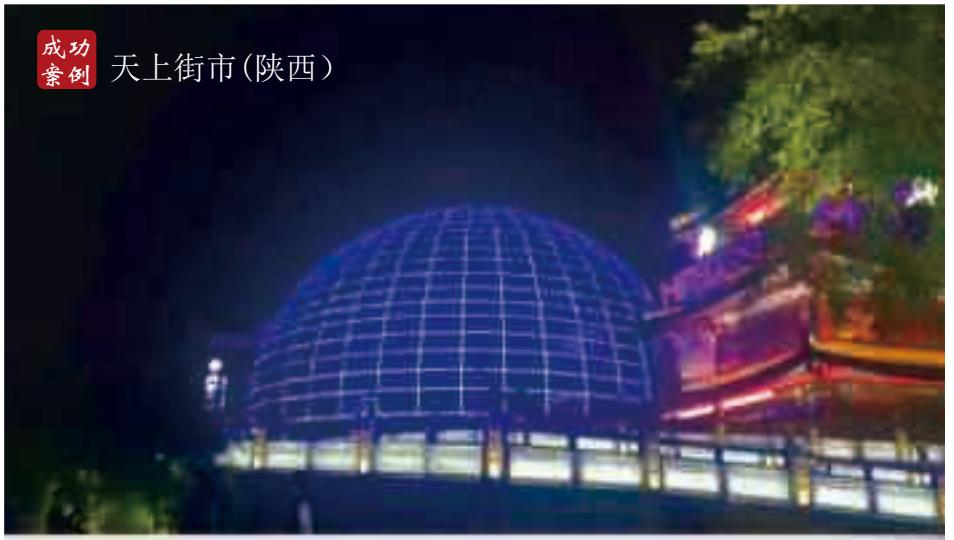



成功案例 碧桂园酒店（咸宁）

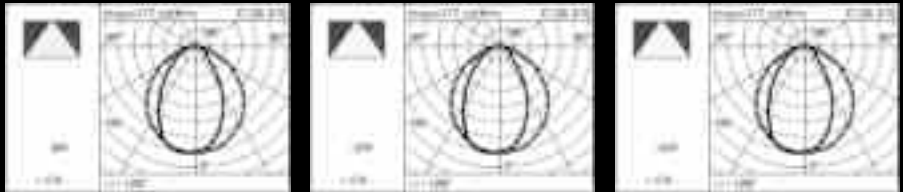

RLL-X17L

产品特点：

- ◎、进口磨砂防眩灯罩
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：


色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：120°
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Imported grinding anti-glare lampshade
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature: -20℃～50℃
Storage Temperature: -40℃～70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

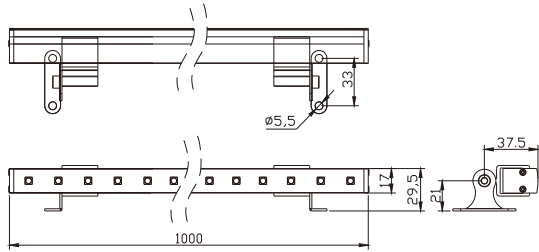

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X17L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X17L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X17L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X17L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X17L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X17L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X17L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X17L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB





RLL-X21L

- 产品特点：
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水, 无PC罩设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：正白、暖白、琥珀黄

光 源：5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度：120°

工作温度：-20℃～50℃

储存温度：-40℃～70℃

工作电压：DC24V

防护等级：IP66

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. High thermal conductivity silica gel full-encapsulation waterproof, no PC cover design
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam Angle: 120°



Work Temperature: -20℃～50℃

Storage Temperature: -40℃～70℃

Input Voltage: DC24V

IP Rating: IP66

Life: 50,000h

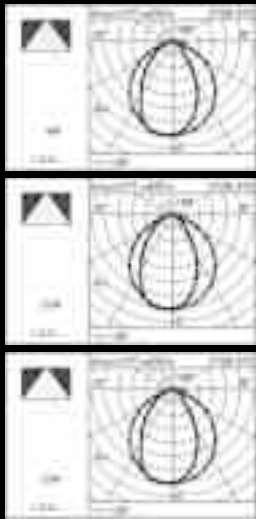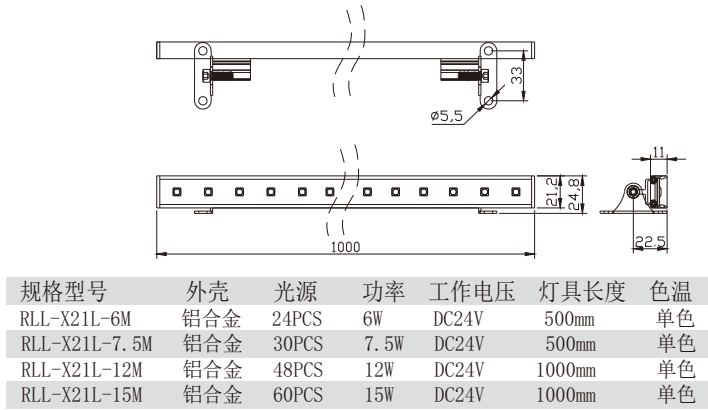



RLL-X22L

产品特点：

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：


色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：45°、60°、120°
工作温度：-20℃~50℃
储存温度：-40℃~70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/
Yellow Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 45°、60°、120°
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

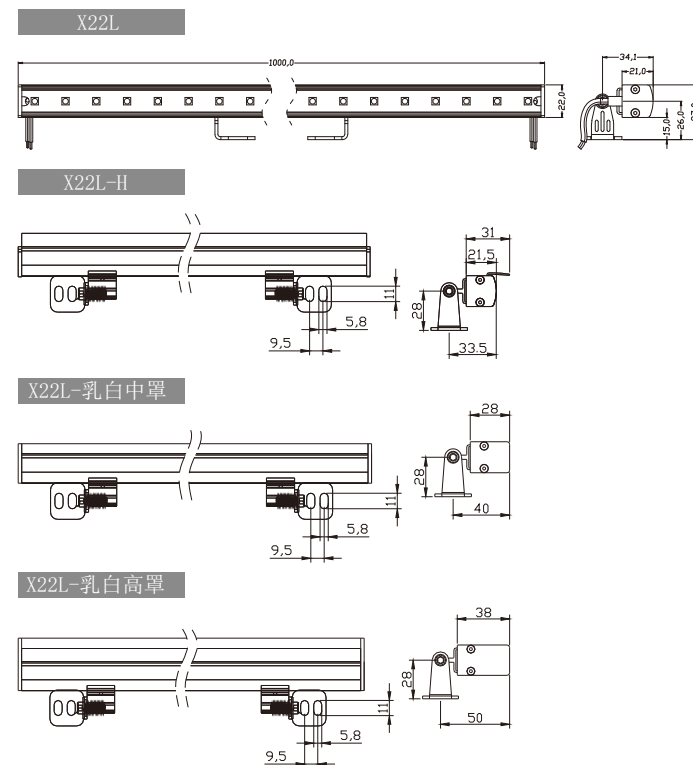



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X22L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X22L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB



成功
案例

泉州联发君悦湾

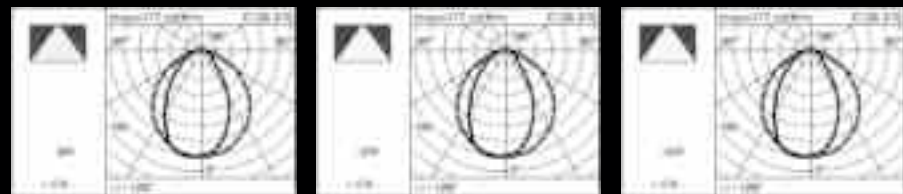

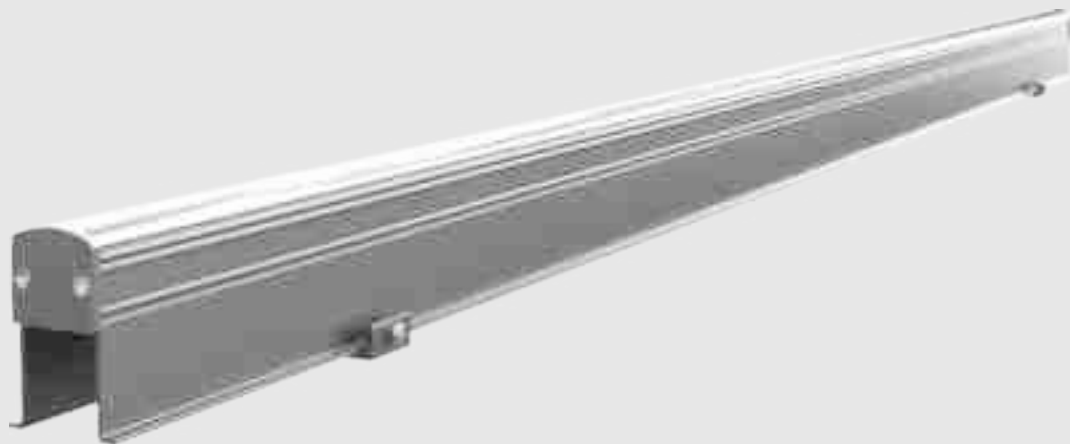

RLL-X22CL

- 产品特点:
- ◎、藏线铝槽设计
 - ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计


- 性能参数:
- 色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
 - 光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
 - 出光角度: 45°、60°、120°
 - 工作温度: -20℃~50℃
 - 储存温度: -40℃~70℃
 - 工作电压: DC24V
 - 控制方式: DMX512
 - 防护等级: IP66
 - 使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Aluminum trough design for Tibetan wire
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/
Yellow Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 45°、60°、120°
Work Temperature:-20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

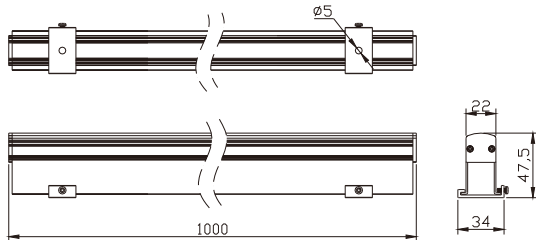

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X22CL-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22CL-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22CL-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22CL-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22CL-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22CL-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22CL-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X22CL-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例
气象局大楼

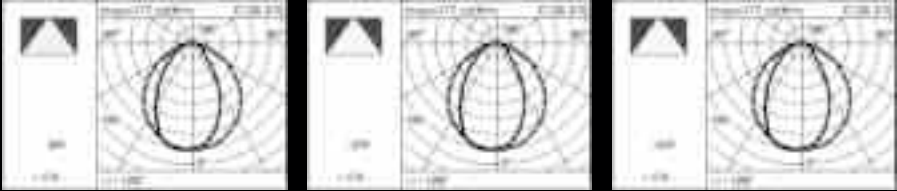



一字型支架

RLL-X25L

产品特点：

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：


色 彩：正白、暖白、琥珀黄
光 源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：120°
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24V
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature:-20℃～50℃
Storage Temperature: -40℃～70℃
Input Voltage: DC24V
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

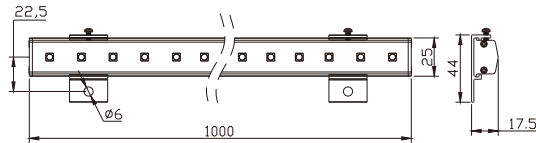




规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X25L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X25L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X25L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X25L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色



成功
案例

北屯市党校

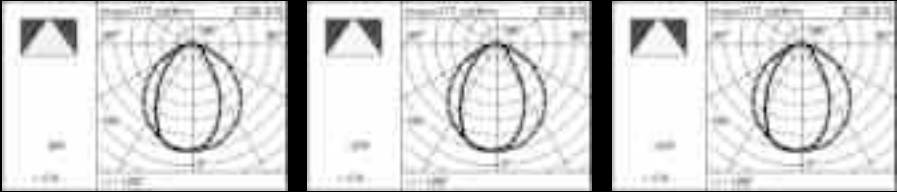

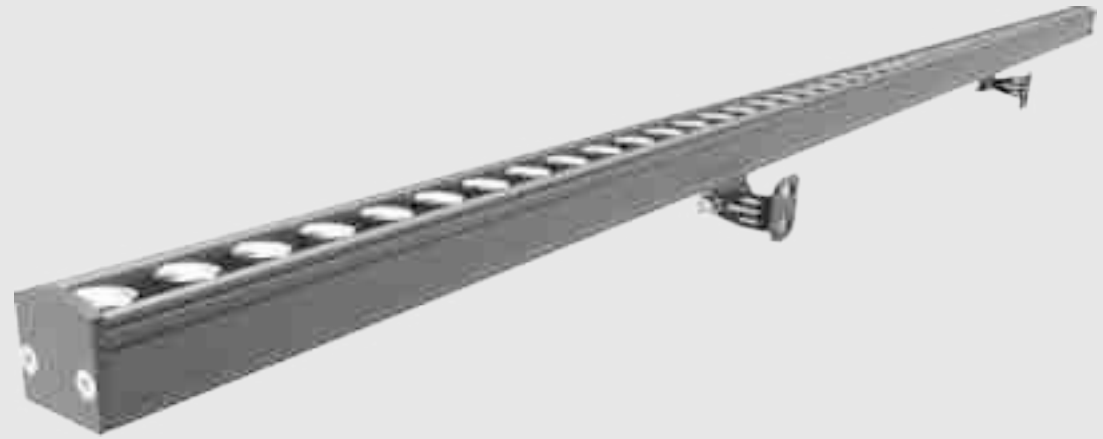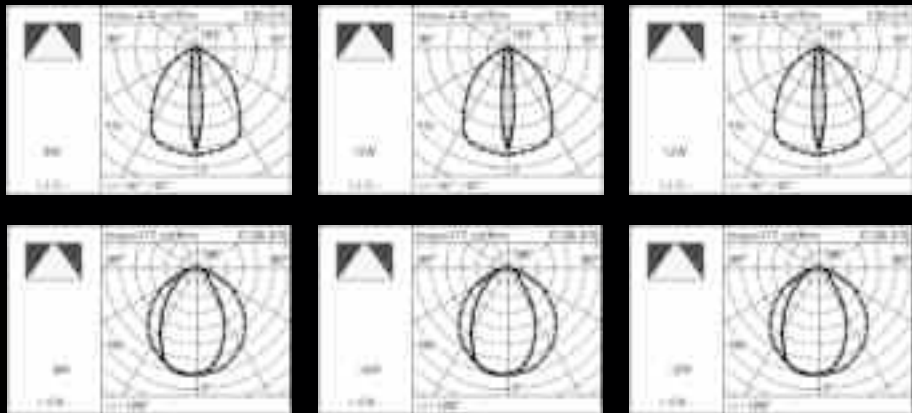

X27L-H (防眩光)



支架B



支架C

RLL-X27L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:



色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 25°、30°、45°、60°、10X60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lighting and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 25°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

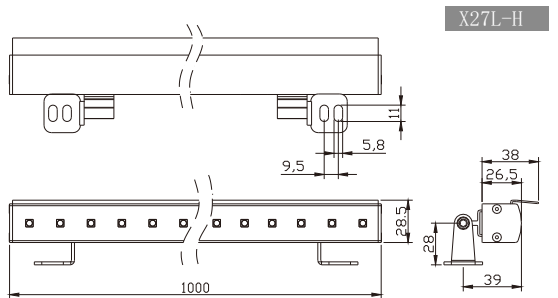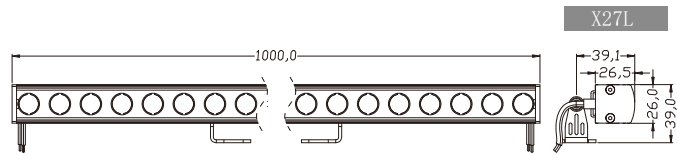

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X27L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X27L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X27L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X27L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X27L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X27L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X27L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X27L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例 汤阴人民路楼体亮化(安阳)

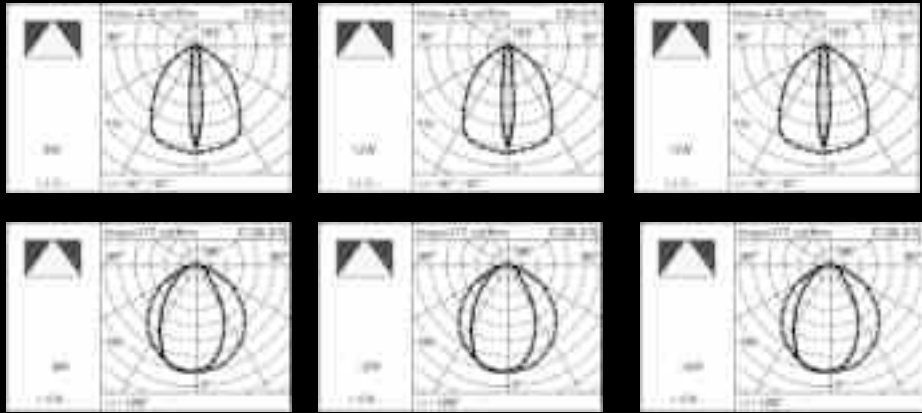

RLL-X27L-HW

- 产品特点:
- ◎、防眩光、藏线铝槽设计
 - ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光源: 5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度: 25°、30°、45°、60°、10X60°，更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP66

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Design of Anti-glare and Tibetan Aluminum Groove
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam Angle: 25°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.

Work Temperature: -20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V



Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP66

Life: 50,000h



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X27L-HW-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X27L-HW-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X27L-HW9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X27L-HW-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X27L-HW-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X27L-HW-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X27L-HW-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X27L-HW-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB

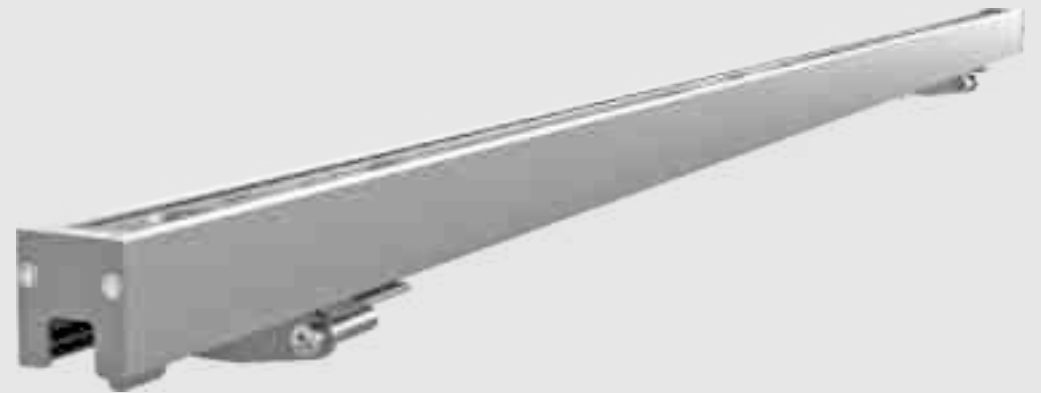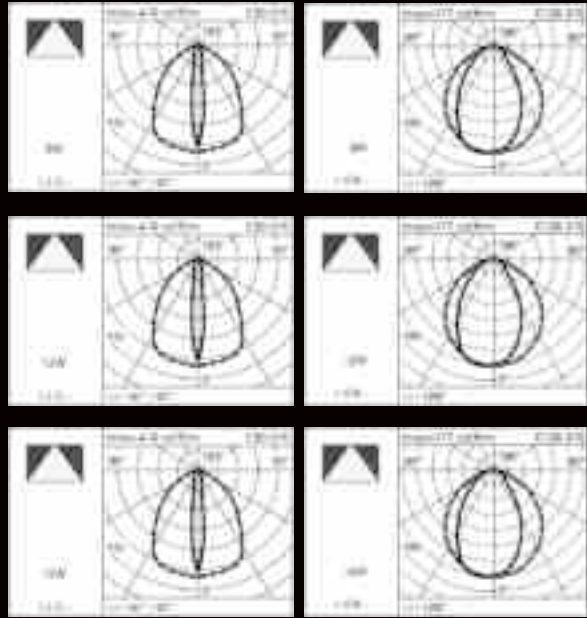

RLL-X29L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 25°、30°、45°、60°、10X60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightning and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 25°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

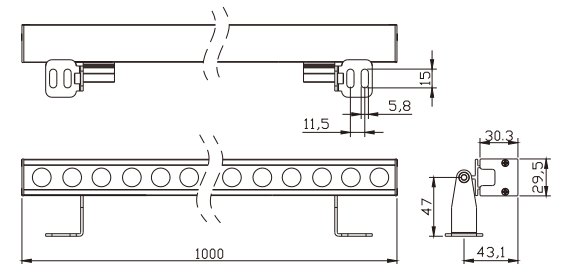

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X29L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X29L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X29L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X29L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X29L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X29L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X29L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X29L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



RLL-X30L

产品特点：

- ◎、藏线铝槽设计
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：120°
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时


PRODUCT FEATURE:

- ◎. Aluminum trough design for Tibetan wire
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection


FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature:-20℃～50℃
Storage Temperature: -40℃～70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X30L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X30L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X30L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X30L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X30L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X30L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X30L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X30L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB

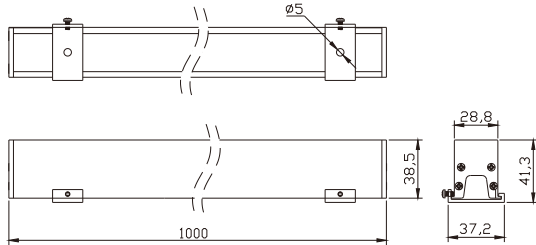

成功案例
交警大队(石河子)

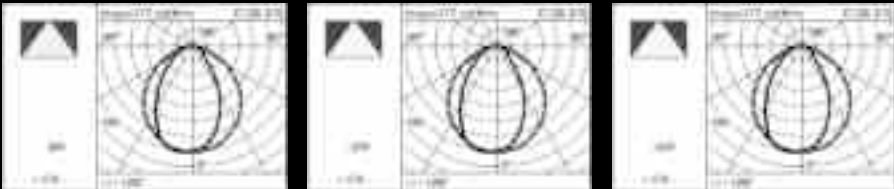

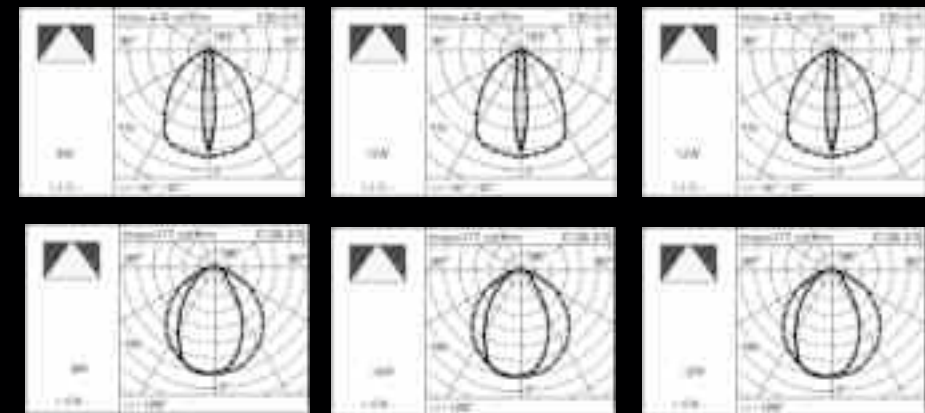

成功案例
汤河亮化（河南）



X31L-H（防眩光）

RLL-X31L

产品特点：

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：


色彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：25°、30°、45°、60°、10X60°，更多角度选
工作温度：-20℃~50℃
储存温度：-40℃~70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 25°/30°/45°/60°、10X60°，more available options.
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

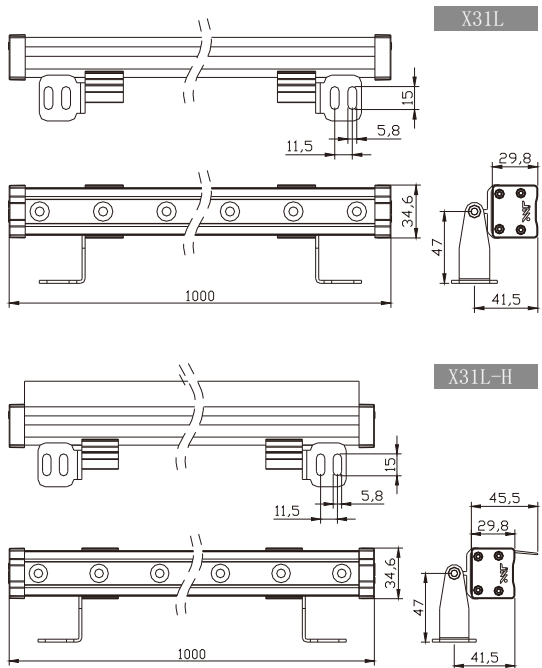

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X31L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X31L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X31L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X31L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X31L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X31L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X31L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X31L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



X36L-H (防眩光)

X36L-H电源盒

X36L-H2 (弧形挡光板)

X36L电源盒

RLL-X36L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 3030/1W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°、10X60°

更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 3030/ 1W

Beam Angle: 8°/15°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.

Work Temperature: -20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V


Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP67

Life: 50,000h

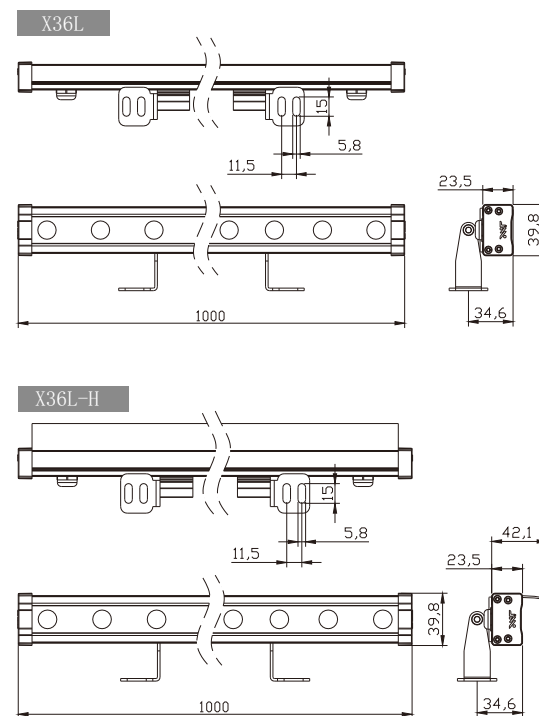


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X36L-15M	铝合金	15X1W	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X36L-18M	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X36L-24M	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X36L-15R	铝合金	15X1W	15W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X36L-18R	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X36L-24R	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	RGB

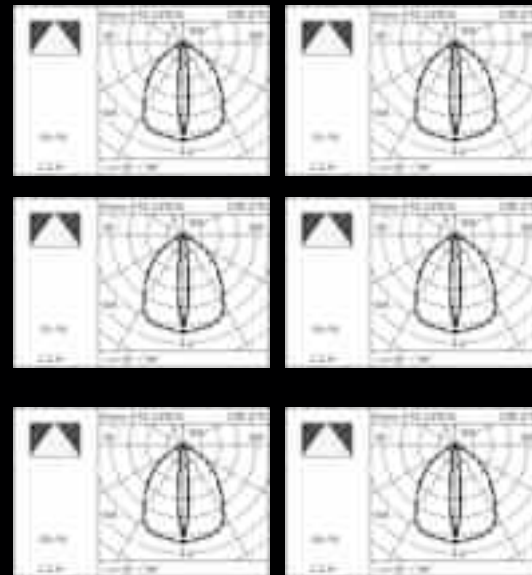



成功案例
石油新城（任丘）

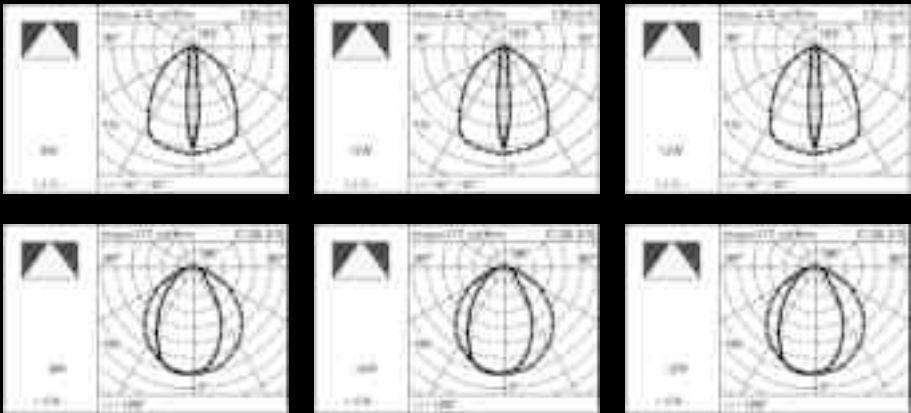

RLL-X39L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构（玻璃胶）防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: 正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patented structure (glass glue) waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

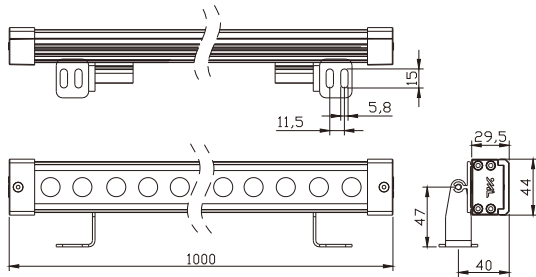

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X39L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X39L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X39L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X39L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色

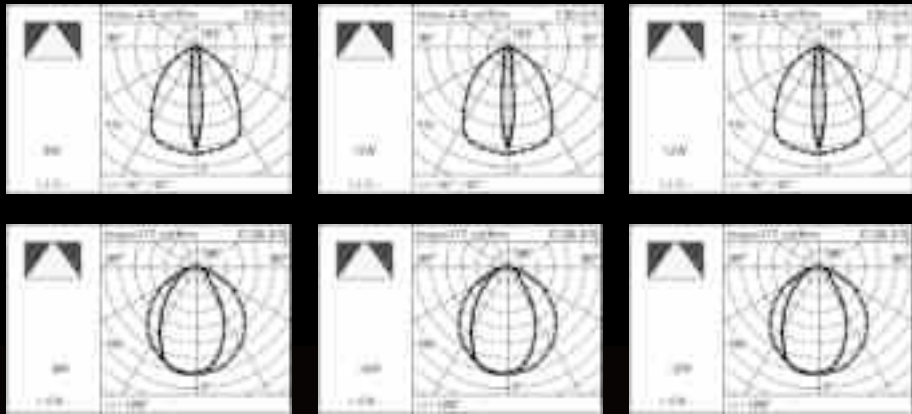

成功案例

大学图书馆（石河子）

虹雨
HONGYU
LED LIGHTING SOLUTIONS



RLL-X40L

- 产品特点:
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、全钢化玻璃
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度: 25°、30°、45°、60°、10 X 60°，更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP66

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam Angle: 25°/30°/45°/60°/10 X 60°, more available options.

Work Temperature: -20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V

Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP66

Life: 50,000h

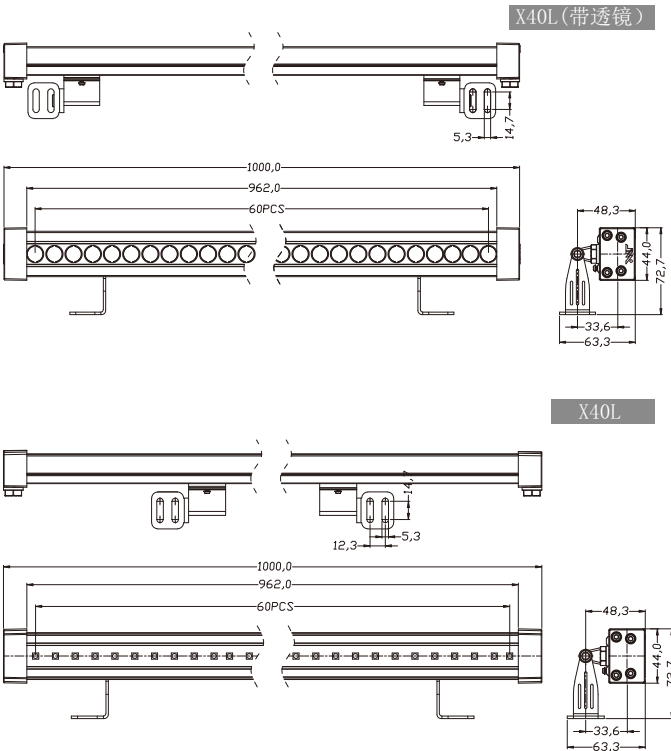

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X40L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X40L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X40L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X40L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X40L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X40L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X40L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X40L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



RLL-X41L

- 产品特点：
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、全钢化玻璃
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业偏光角度设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄

光 源：3030/1W

出光角度：偏光25°、偏光30°、偏光45°、偏光60°、偏光10 X 60°，
 更多偏光角度选

工作温度：-20℃～50℃

储存温度：-40℃～70℃

工作电压：DC24V

控制方式：DMX512

防护等级：IP67

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional Polarization Angle Design
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 3030/1W

Beam Angle: Polarized light25°/30°/45°/60°/10 X 60°， more available options.

Work Temperature: -20℃～50℃


Storage Temperature: -40℃～70℃

Input Voltage: DC24V

Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP67

Life: 50,000h

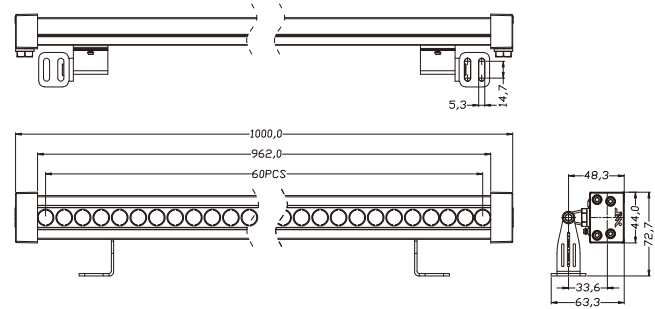



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X41L-15M	铝合金	15X1W	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X41L-18M	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X41L-24M	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X41L-15R	铝合金	15X1W	15W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X41L-18R	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X41L-24R	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例

天业大厦（第六师）

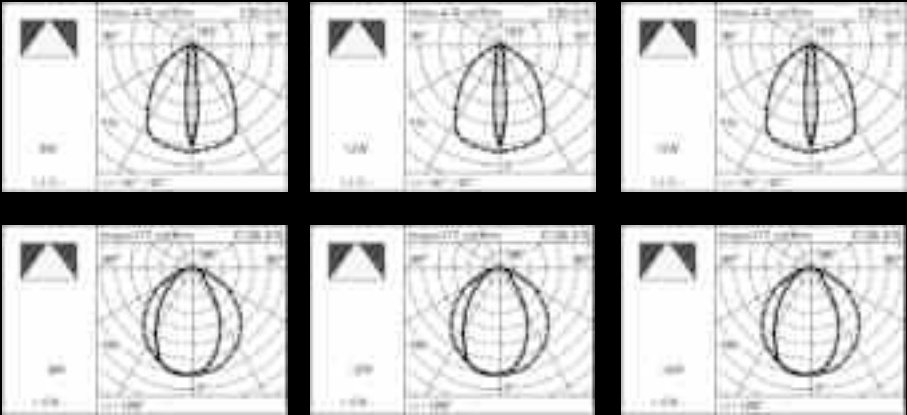

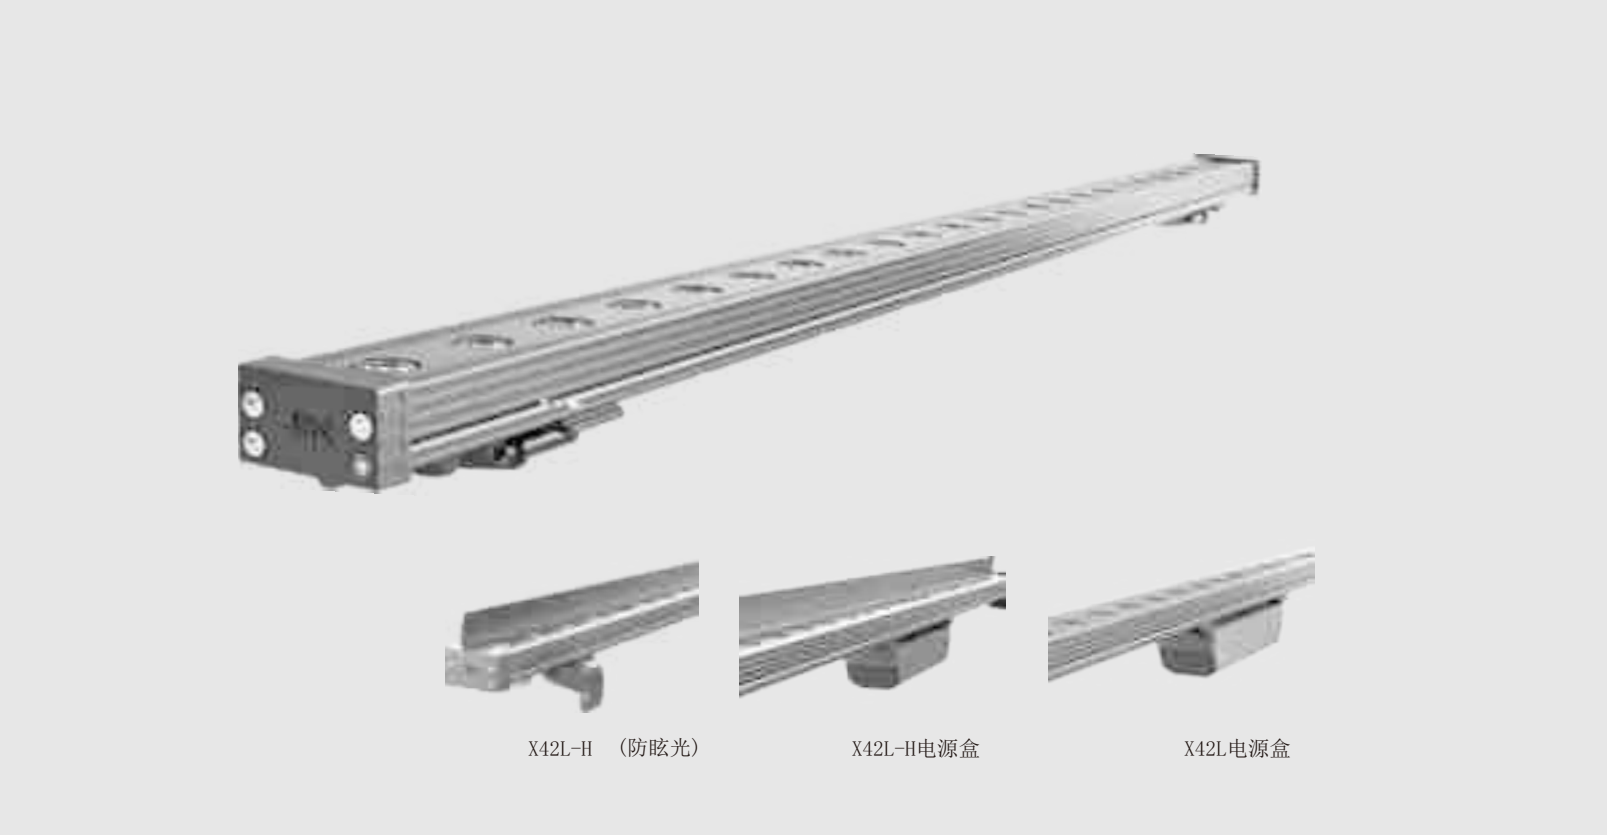

RLL-X42L

- 产品特点：
- ◎、特制防眩光格栅处理
 - ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、全钢化玻璃
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源：3030/1W 3535/3W

出光角度：8°、15°、30°、45°、60°、10 X 60°，更多角度选

工作温度：-20℃~50℃

储存温度：-40℃~70℃

工作电压：DC24V

控制方式：DMX512

防护等级：IP67

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Special anti-glare grille processing
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 3030/1W 3535/3W

Beam Angle: 8°/15°/30°/45°/60°/10 X 60°，more available options.

Work Temperature: -20℃~50℃



Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V

Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP67


Life: 50,000h

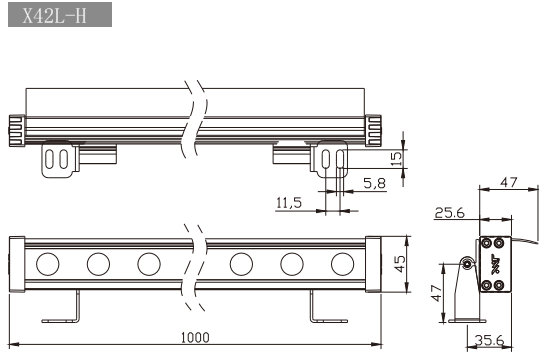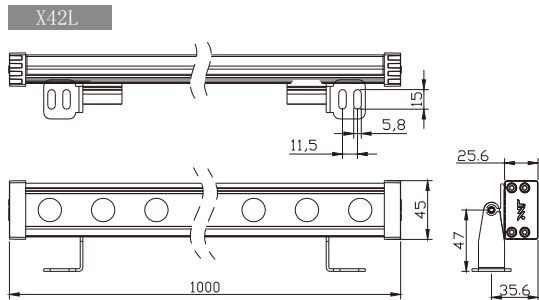


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X42L-18M	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X42L-24M	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X42L-30M	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X42L-18R	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X42L-24R	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X42L-30R	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例 汤河街道亮化

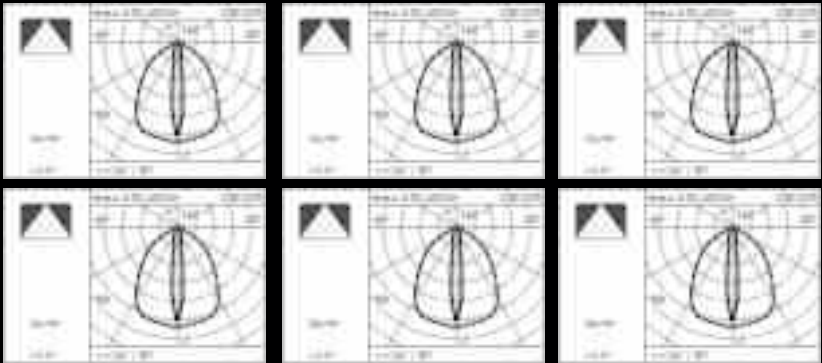

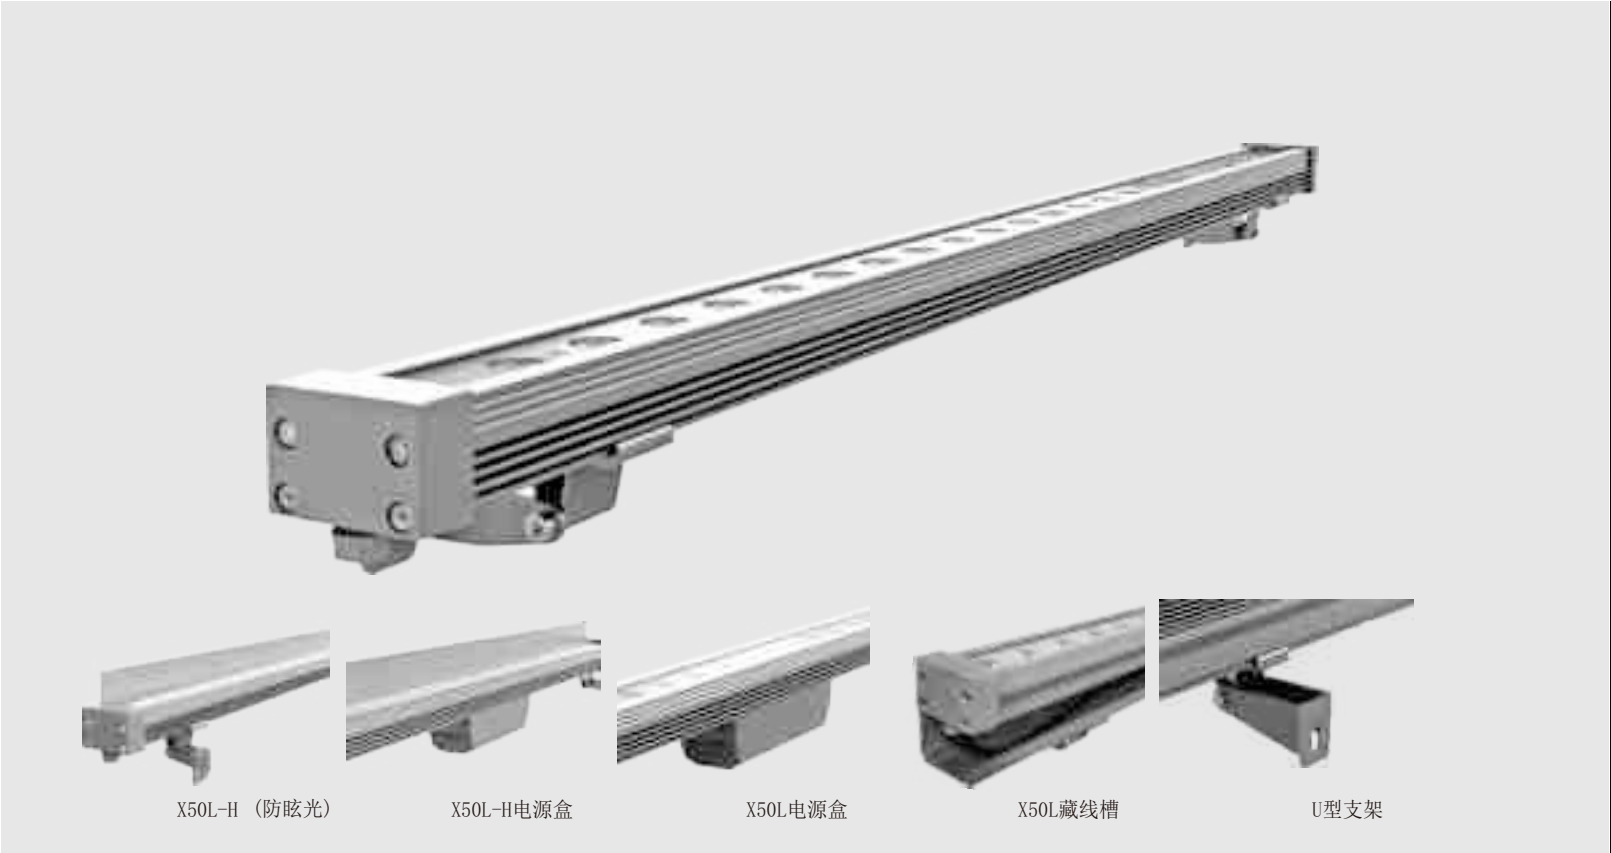

RLL-X50L

- 产品特点:
- ◎、特制防眩光格栅处理
 - ◎、专业铝制透镜盖板设计
 - ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、全钢化玻璃
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°、10 X 60° ,更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

- PRODUCT FEATURE:
- ◎. Special anti-glare grille processing
 - ◎. Design of Professional Aluminum Lens Cover
 - ◎. Made of aluminum with modern design
 - ◎. All-toughened glass
 - ◎. Patent of water proofing structure
 - ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
 - ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
 - ◎. Thermoelectric separation

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: High Power 1W/ 3W

Beam Angle: 8°/15°/30°/45°/60°/10 X 60°, more available options.

Work Temperature:-20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V

Controlling Method: DMX512


IP Rating: IP67

Life: 50,000h

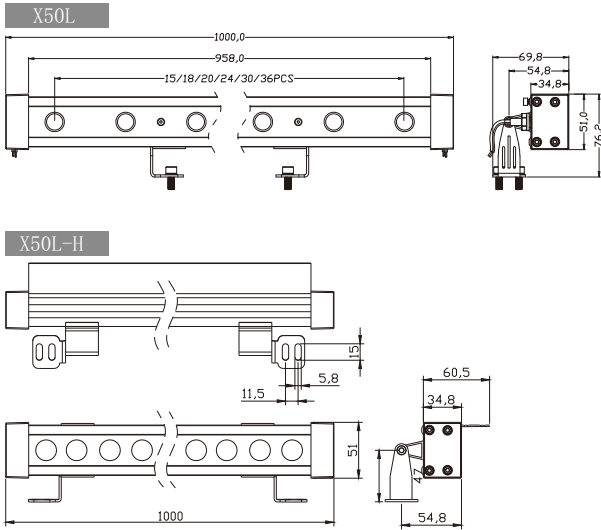


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X50L-30M	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X50L-36M	铝合金	36X1W	36W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X50L-45M	铝合金	30X1.5W	45W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X50L-54M	铝合金	36X1.5W	54W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X50L-30R	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X50L-36R	铝合金	36X1W	36W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X50L-45R	铝合金	30X1.5W	45W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X50L-54R	铝合金	36X1.5W	54W	DC24V	1000mm	RGB

成功案例 大唐不夜城(西安)

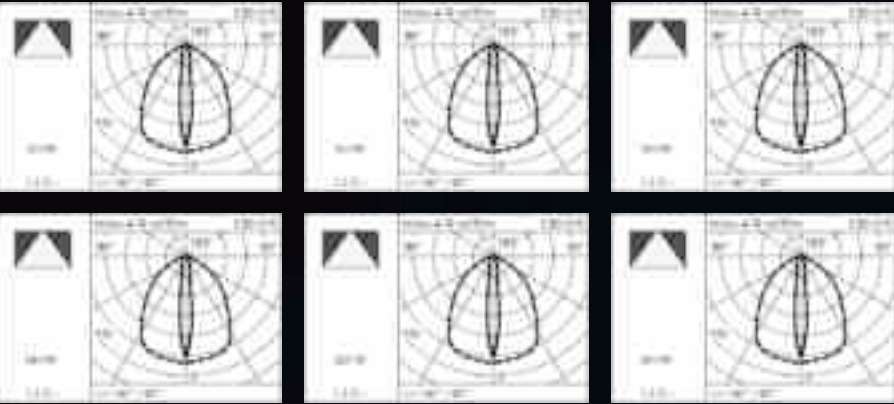

成功案例 风雨廊桥(白帝城)



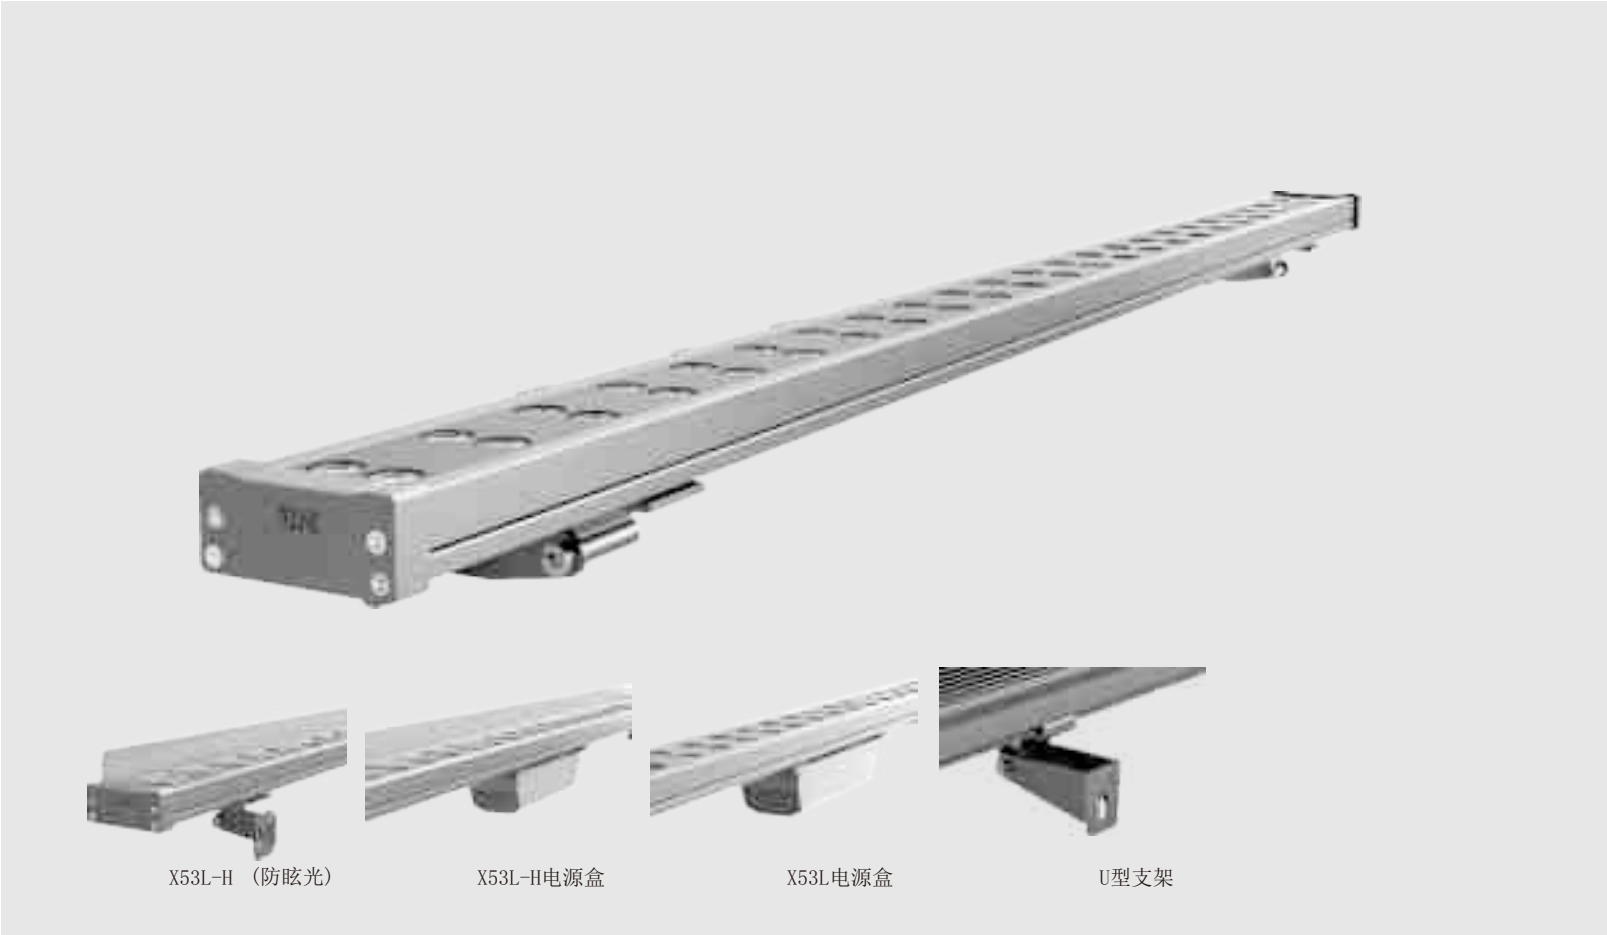

RLL-X53L

- 产品特点:
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、全钢化玻璃
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 3030/1W 3535/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°、10 X 60° ,更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Light source: 3030/1W/ 3535/3W

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Beam Angle: 8°/15°/30°/45°/60°/10 X 60°, more available options.

Work Temperature:-20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V

Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP67

Life: 50,000h

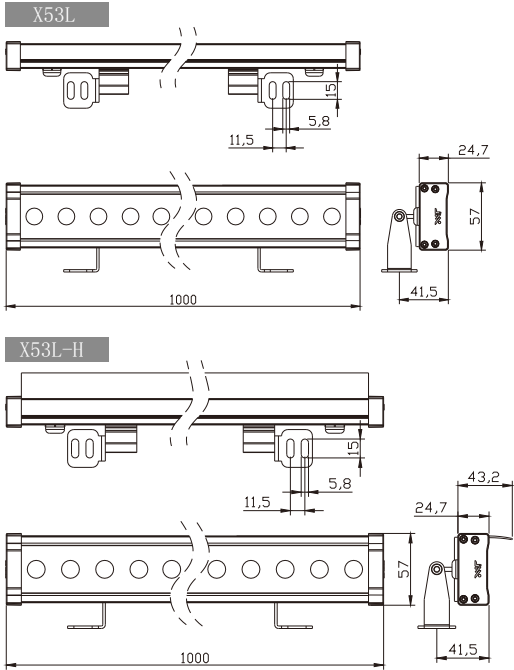













规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X53L-30M	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X53L-36M	铝合金	36X1W	36W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X53L-48M	铝合金	48X1W	48W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X53L-30R	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X53L-36R	铝合金	36X1W	36W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X53L-48R	铝合金	48X1W	48W	DC24V	1000mm	RGB



成功
案例

粮食局大楼（安徽凤阳）

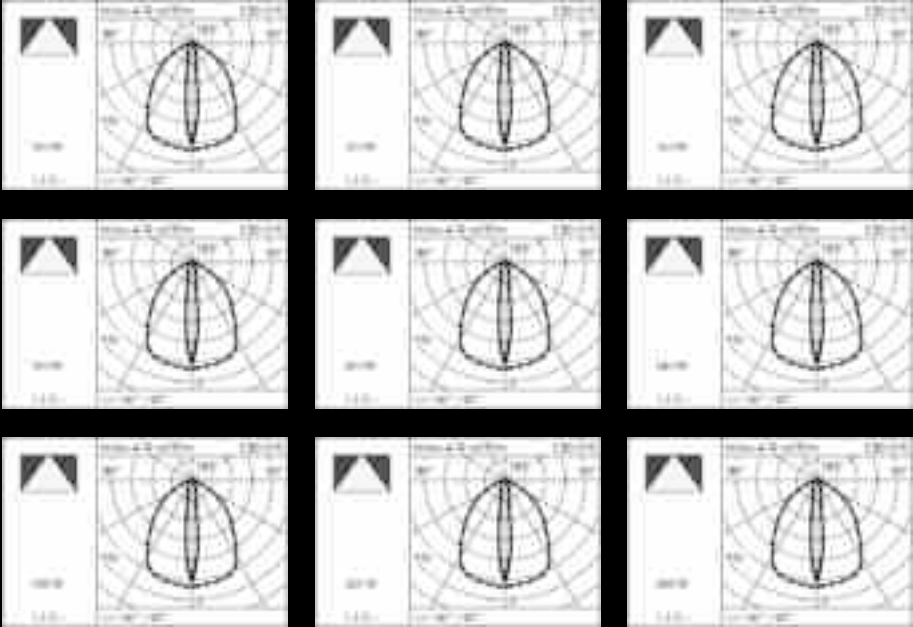


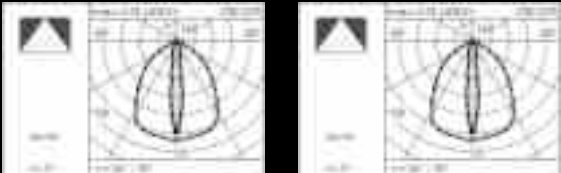

成功案例

阳柳大桥(延安)

虹雨
HONGYU
LED LIGHTING SOLUTIONS

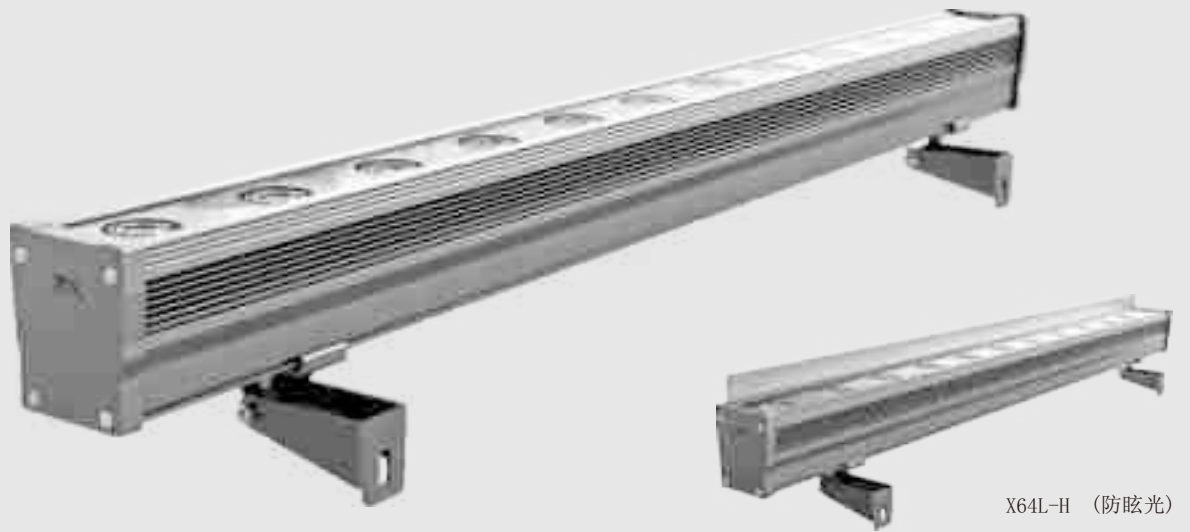

X64L-H (防眩光)

RLL-X64L

产品特点:

- ◎、特制防眩光格栅处理
- ◎、专业铝制透镜盖板设计
- ◎、内藏式电源盒设计, 整洁大方
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光源: 大功率1W/3W

出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°、10X60°
更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Special anti-glare grille processing
- ◎. Design of Professional Aluminum Lens Cover
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Built-in power box design, neat and generous
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Overtemperature protection design of power supply with high energy efficiency and power-factor (PF)
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: High Power 1W/ 3W

Beam Angle: 3°/8°/15°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.

Work Temperature: -20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: PC24V

Controlling Method: DMX512

IP Rating: IP67



Life: 50,000h

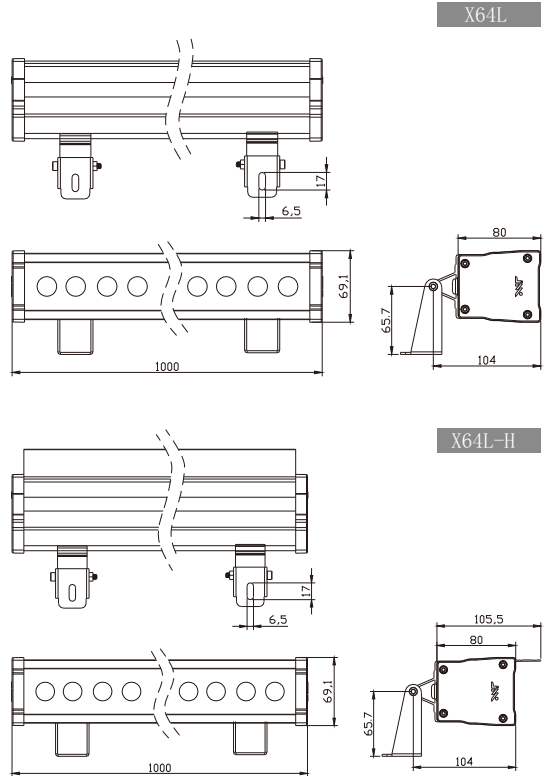

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X64L-60M	铝合金	30X2W	60W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X64L-72M	铝合金	36X2W	72W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X64L-80M	铝合金	40X2W	80W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X64L-96M	铝合金	48X2W	96W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X64L-60R	铝合金	30X2W	60W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X64L-72R	铝合金	36X2W	72W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X64L-80R	铝合金	40X2W	80W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X64L-96R	铝合金	48X2W	96W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X64L-100R	铝合金	10X10W	100W	DC24V	1000mm	RGBW
RLL-X64L-120R	铝合金	12X10W	120W	DC24V	1000mm	RGBW



成功案例
延安阳柳大桥

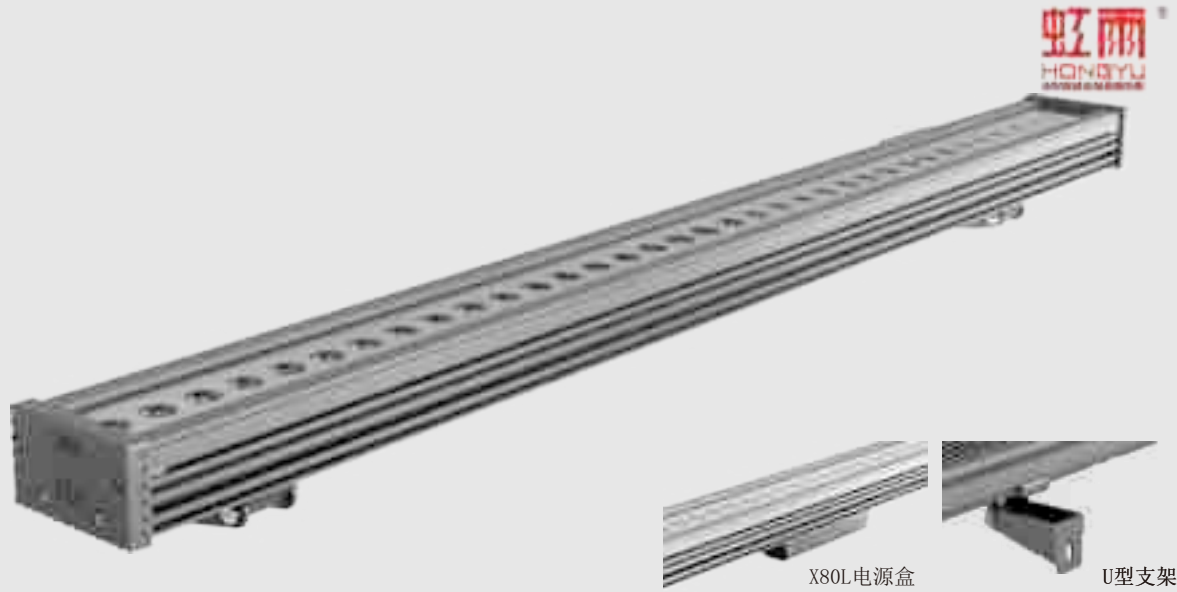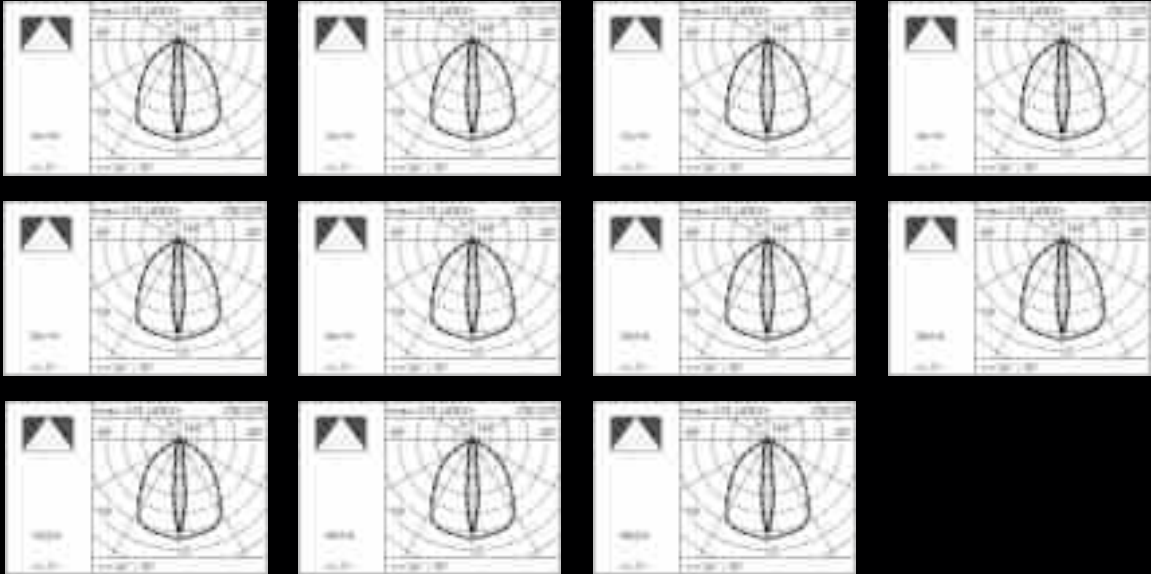

RLL-X80L

产品特点:

- ◎、特制防眩光格栅处理
- ◎、专业铝制透镜盖板设计
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°、10X60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Special anti-glare grille processing
- ◎. Design of Professional Aluminum Lens Cover
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. All-toughened glass
- ◎. Patent of water proofing structure
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Overtemperature protection design of power supply with high energy efficiency and power-factor (PF)
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: High Power 1W/ 3W
Beam Angle: 8°/15°/30°/45°/60°/10X60°, more available options.
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: PC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

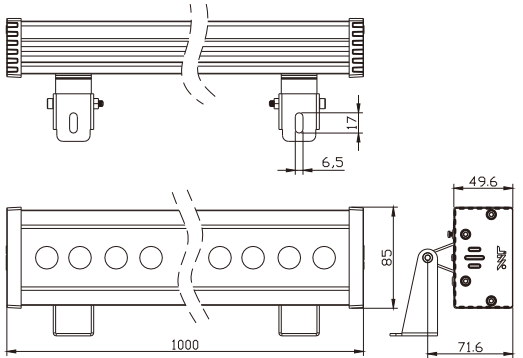

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X80L-60M	铝合金	30X2W	60W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X80L-72M	铝合金	36X2W	72W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X80L-80M	铝合金	40X2W	80W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X80L-96M	铝合金	48X2W	96W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X80L-120M	铝合金	60X2W	120W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X80L-60R	铝合金	30X2W	60W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X80L-72R	铝合金	36X2W	72W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X80L-80R	铝合金	40X2W	80W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X80L-96R	铝合金	48X2W	96W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X80L-120R	铝合金	60X2W	120W	DC24V	1000mm	RGB

LINEAR LIGHT SERIES
线光灯系列

Linear Light Series

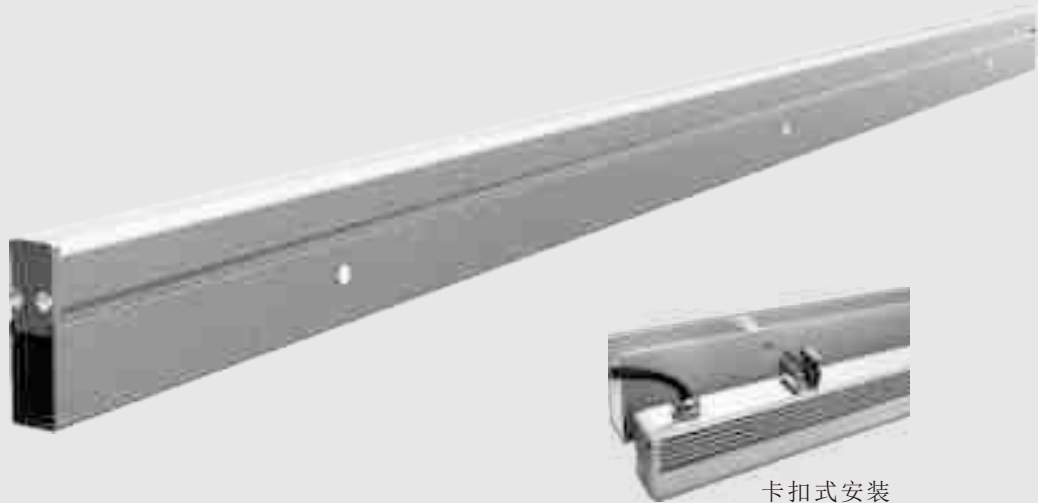

卡扣式安装

RLL-X13BL

产品特点:

- ◎、配藏线铝槽、卡扣式安装
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Aluminum slot and snap-on installation of distribution line
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

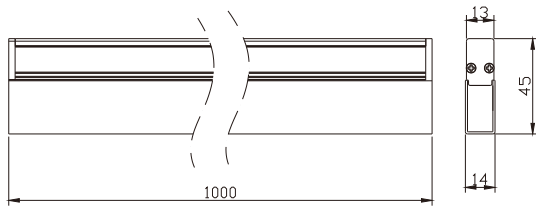


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X13BL-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X13BL-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X13BL-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X13BL-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X13BL-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X13BL-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X13BL-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X13BL-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB







成功
案例

泉州德化县进城大道

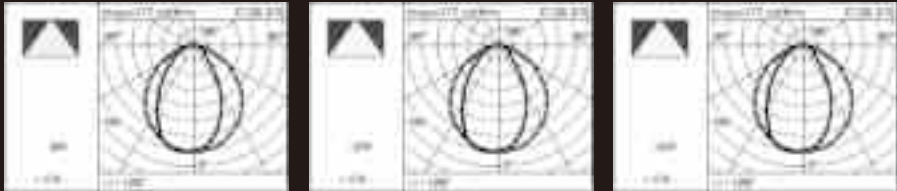

成功案例

金帆万源酒店（南京）

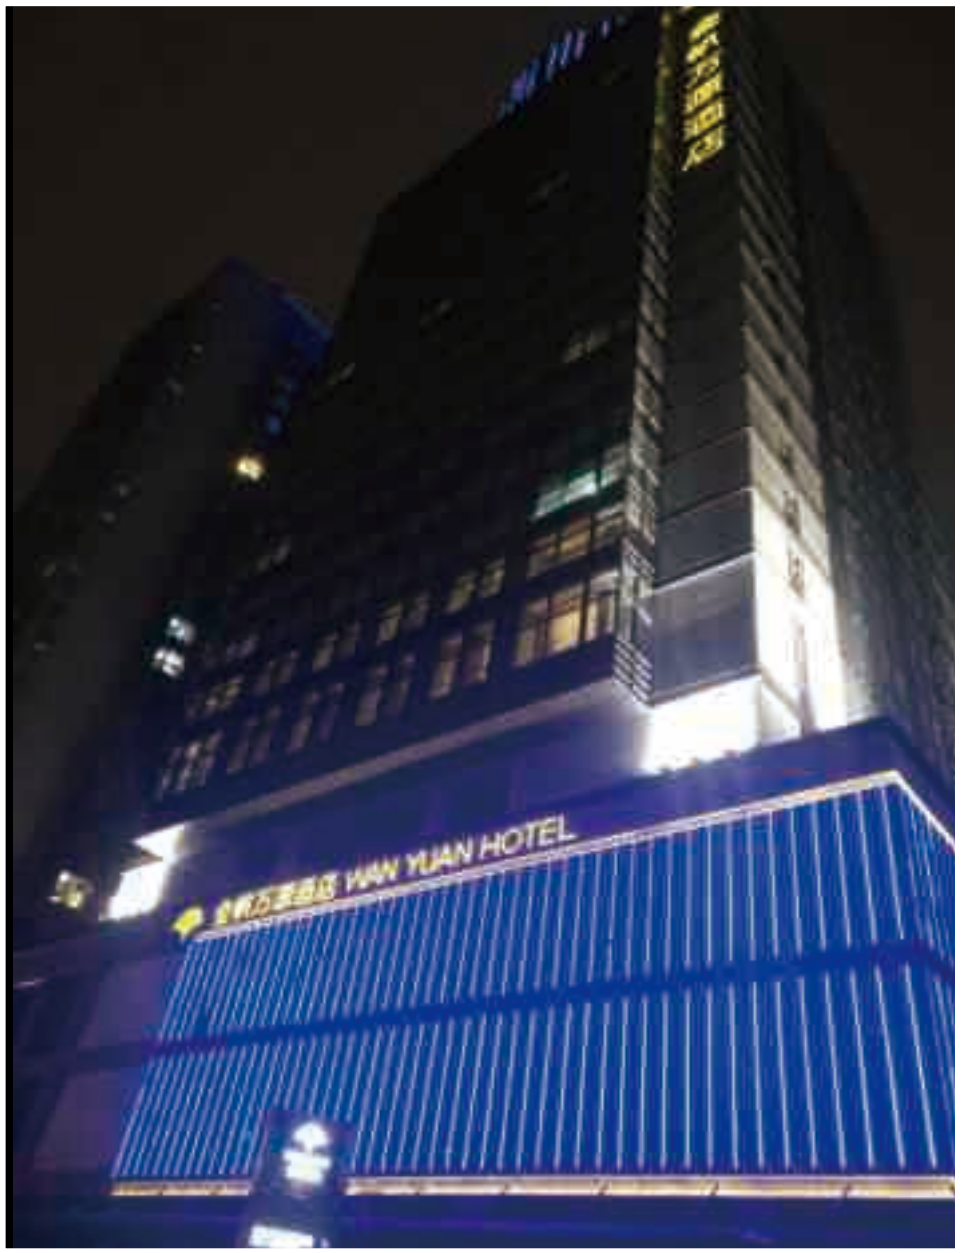

RLL-X22BL

产品特点：

- ◎、配藏线铝槽、卡扣式安装
- ◎、发光无缝连接设计
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：


色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：120°
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Aluminum slot and snap-on installation of distribution lin
- ◎. Design of Light Emitting Seamless Connectione
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature:-20℃～50℃
Storage Temperature: -40℃～70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

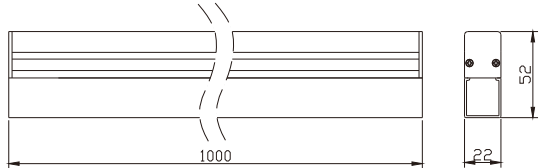

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X22BL-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22BL-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X22BL-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22BL-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X22BL-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22BL-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X22BL-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X22BL-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB

卡扣式安装

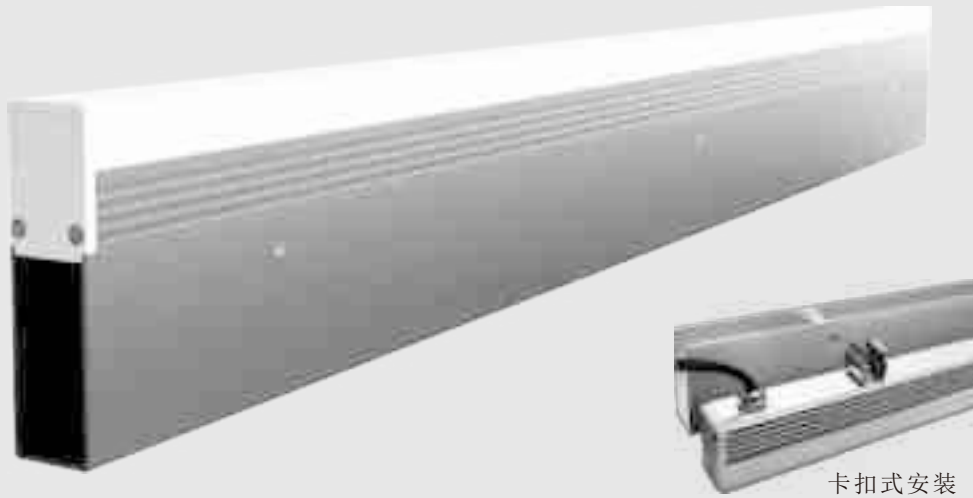

RLL-X32BL

产品特点：


- ◎、配藏线铝槽、卡扣式安装
- ◎、发光无缝连接设计
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源：5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度：120°
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-40℃～70℃
工作电压：DC24V
控制方式：DMX512
防护等级：IP66
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Aluminum slot and snap-on installation of distribution lin
- ◎. Design of Light Emitting Seamless Connectione
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

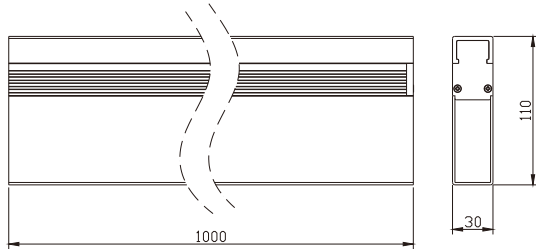


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/
YellowLight source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam Angle: 120°
Work Temperature: -20℃～50℃
Storage Temperature: -40℃～70℃
Input Voltage: DC24V
Controlling Method: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-X32BL-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-X32BL-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-X32BL-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X32BL-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-X32BL-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X32BL-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-X32BL-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-X32BL-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB

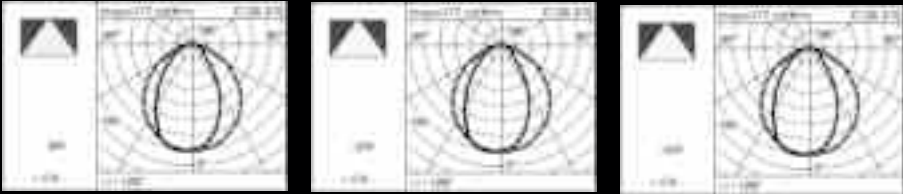

FENCE TUBE SERIES
护栏管系列




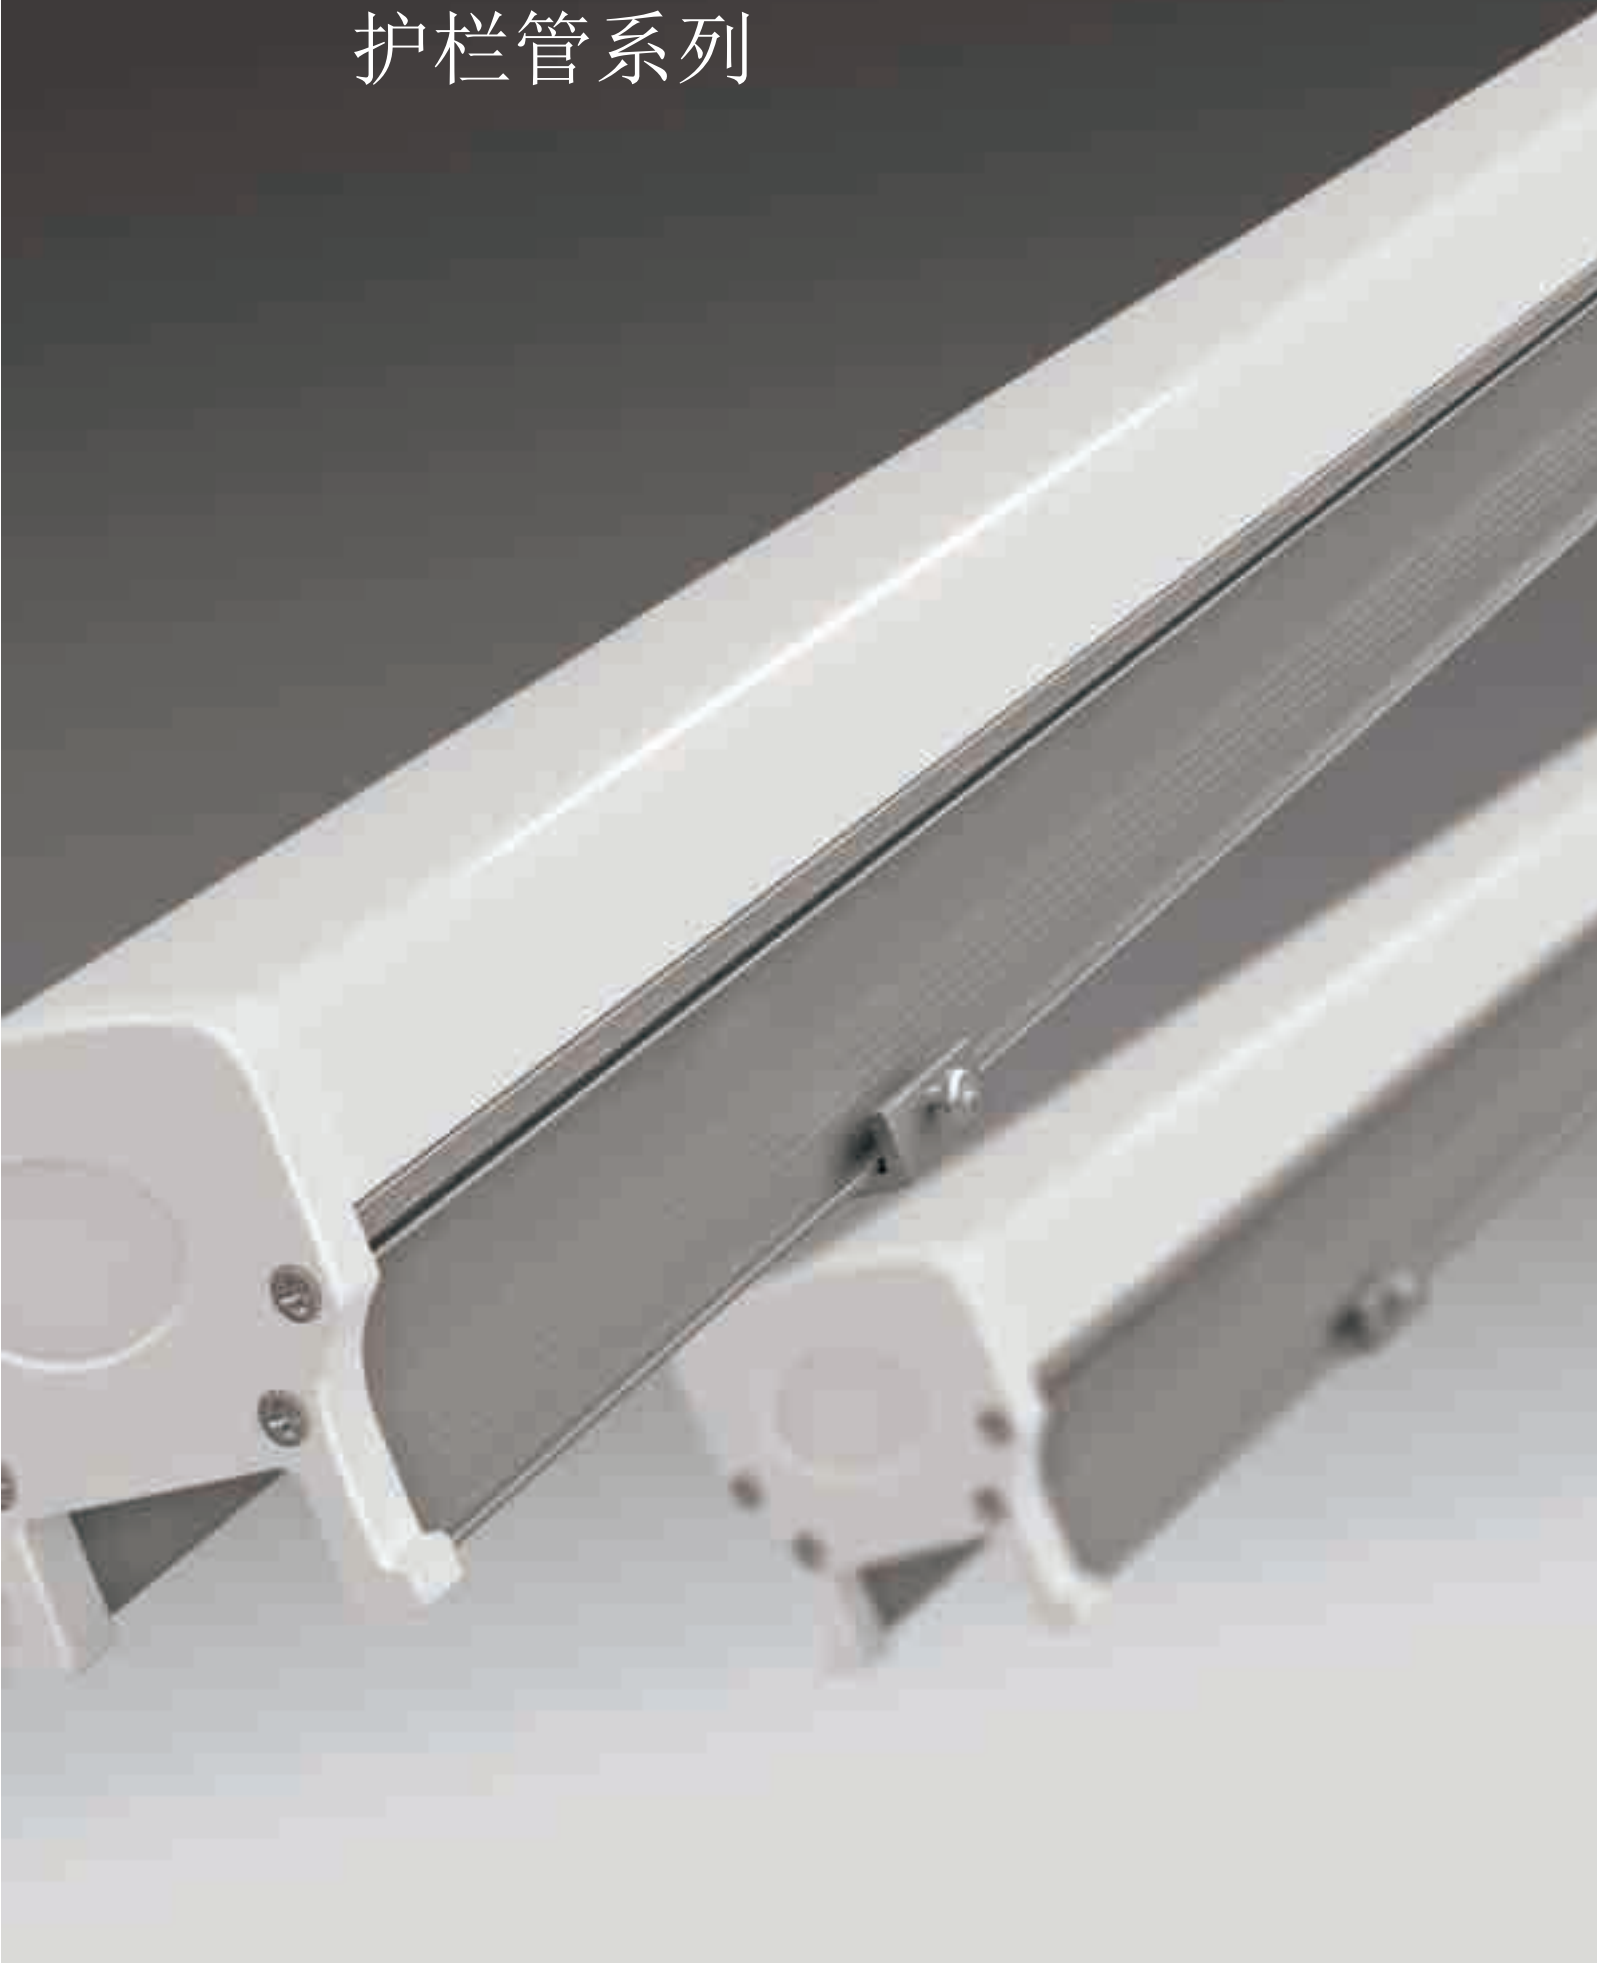


Fence Tube Series



成功
案例

人工湖

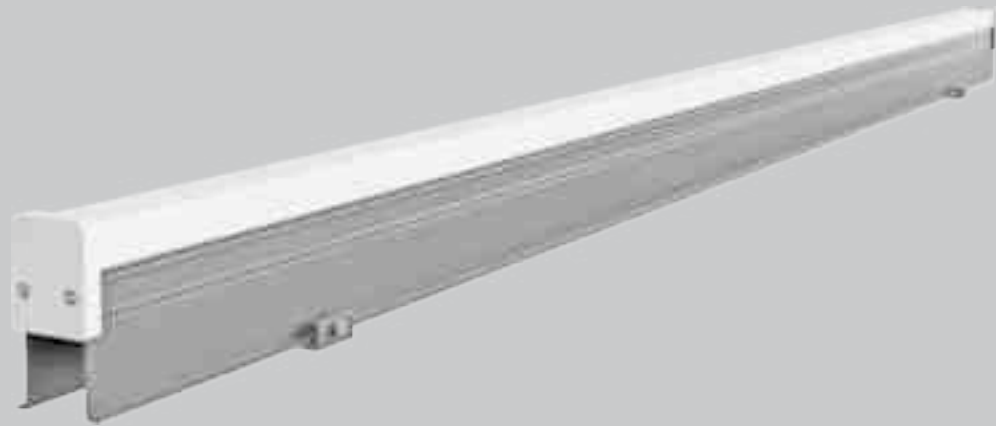

RLL-H22L

产品特点:

- ◎、铝合金底座设计
- ◎、发光无缝连接设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、全透气式设计
- ◎、内藏式走线设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp holder
- ◎、Seamless connecting design for lighting
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎、Thermoelectric Separation
- ◎、Excellent ventilation
- ◎、Hidden lines design
- ◎、Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:


Colors: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Input Voltage: DC24V
Storage Temperature: -40℃~70℃
Work Temperature: -20℃~50℃
Control mode: DMX512
IP rate:IP66
Life: 50,000h

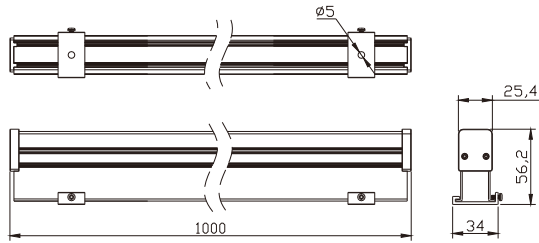

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-H22L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-H22L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-H22L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H22L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H22L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H22L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H22L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-H22L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例 泉州德化县城区亮化

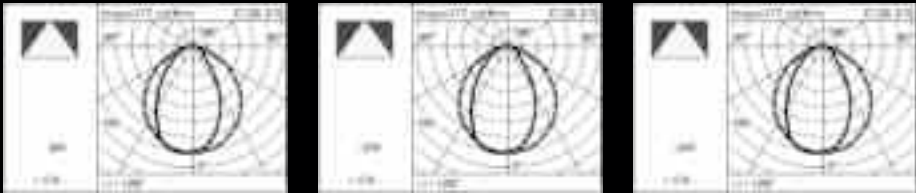

RLL-H30L

- 产品特点：
- ◎、铝合金底座设计
 - ◎、发光无缝连接设计
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、全透气式设计
 - ◎、内藏式走线设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩：RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源：5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度：120°

工作温度：-20℃～50℃

储存温度：-40℃～70℃

工作电压：DC24V

控制方式：DMX512

防护等级：IP66

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp holder
- ◎、Seamless connecting design for lighting
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎、Thermoelectric Separation
- ◎、Excellent ventilation
- ◎、Hidden lines design
- ◎、Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Colors: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam angle: 120°

Work Temperature: -20℃~50℃


Storage Temperature: -40℃~70℃

Input Voltage: DC24V

Control mode: DMX512

IP rate: IP66

Life: 50,000h



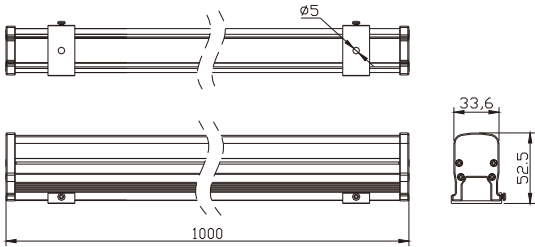


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-H30L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-H30L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-H30L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H30L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H30L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H30L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H30L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-H30L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB



成功
案例

温州市苍南小镇海堤风光



RLL-H32L

产品特点:

- ◎、铝合金底座设计
- ◎、发光无缝连接设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、全透气式设计
- ◎、内藏式走线设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:



- ◎、Aluminum alloy lamp holder
- ◎、Seamless connecting design for lighting
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎、Thermoelectric Separation
- ◎、Excellent ventilation
- ◎、Hidden lines design
- ◎、Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Colors: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50,000h

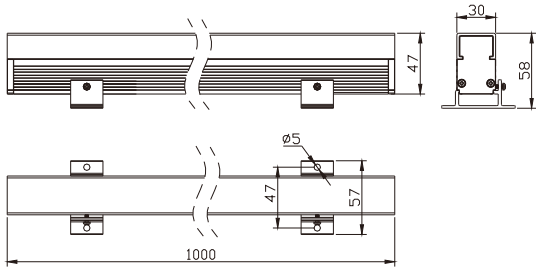

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-H32L-4.5M	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-H32L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-H32L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H32L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H32L-4.5R	铝合金	18PCS	4.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H32L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H32L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-H32L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB

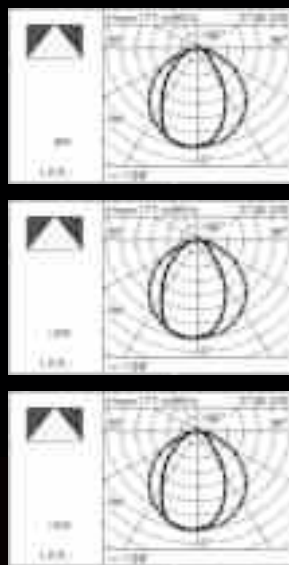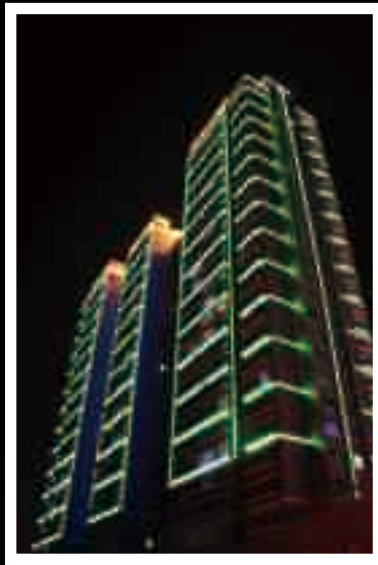

成功案例 恒和大厦



RLL-H40L

产品特点:


- ◎、铝合金底座设计
- ◎、发光无缝连接设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、全透气式设计
- ◎、内藏式走线设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp holder
- ◎、Seamless connecting design for lighting
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎、Thermoelectric Separation
- ◎、Excellent ventilation
- ◎、Hidden lines design
- ◎、Outdoor lightening and ESD protection

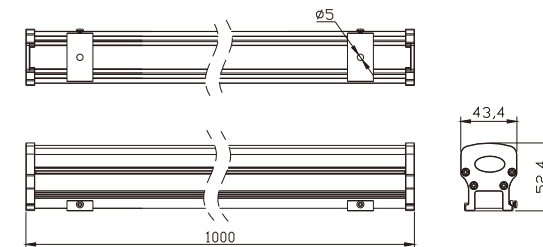

FUNCTION PARAMETER:

Colors: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work Temperature: -20℃~50℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Input Voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-H40L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-H40L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-H40L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H40L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H40L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H40L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H40L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-H40L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB



RLL-H50L

- 产品特点：
- ◎、铝合金底座设计
 - ◎、发光无缝连接设计
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、全透气式设计
 - ◎、内藏式走线设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数：

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度: 120°

工作温度: -20℃～50℃

储存温度: -40℃～70℃

工作电压: DC24V


控制方式: DMX512

防护等级: IP66

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp holder
- ◎、Seamless connecting design for lighting
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎、Thermoelectric Separation
- ◎、Excellent ventilation
- ◎、Hidden lines design
- ◎、Outdoor lightening and ESD protection

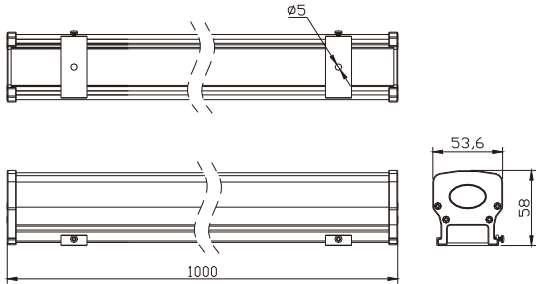

FUNCTION PARAMETER:

Colors: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/ Yellow

Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam angle: 120°

Work Temperature: -20℃～50℃

Storage Temperature: -40℃～70℃

Input Voltage: DC24V

Control mode: DMX512


IP rate: IP66

Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-H50L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-H50L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-H50L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H50L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-H50L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H50L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-H50L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-H50L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例
石河子市体育馆

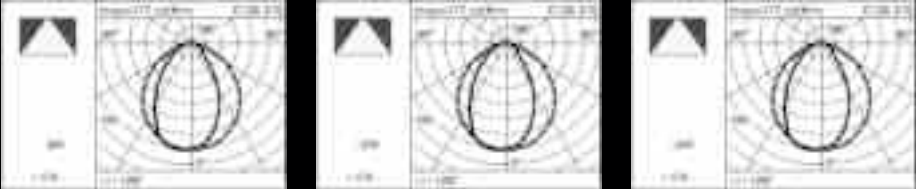




POINT LIGHT SOURCE SERIES
点光源系列



www.gzjmgd.com



Point Light Source Series

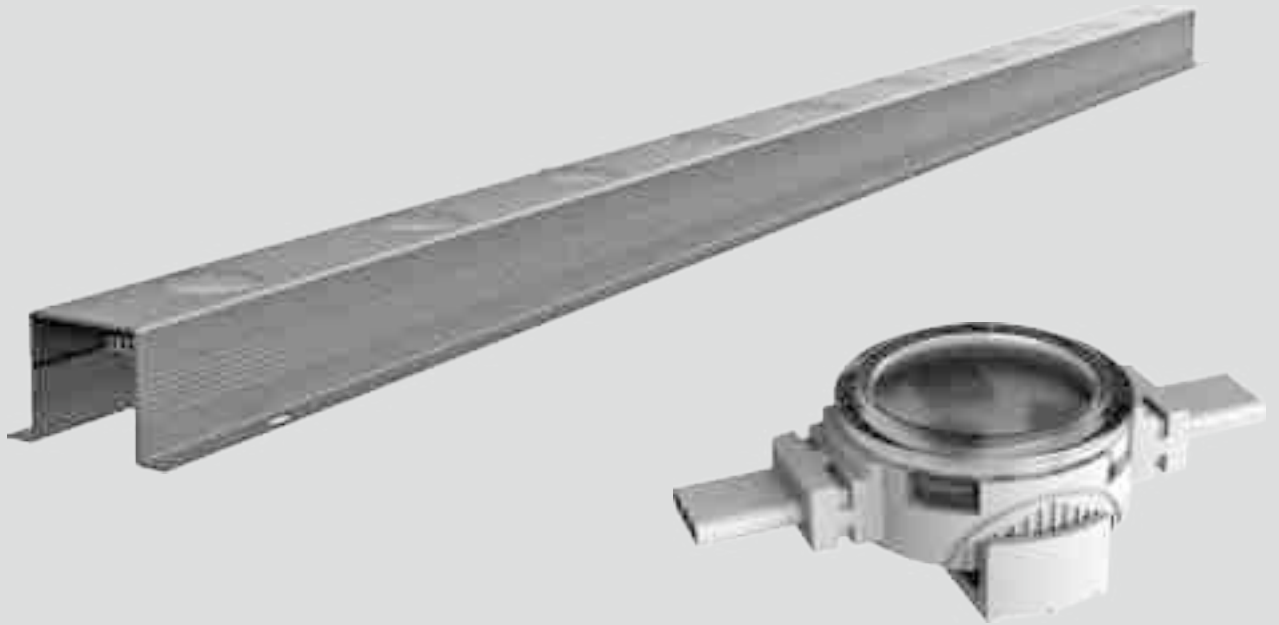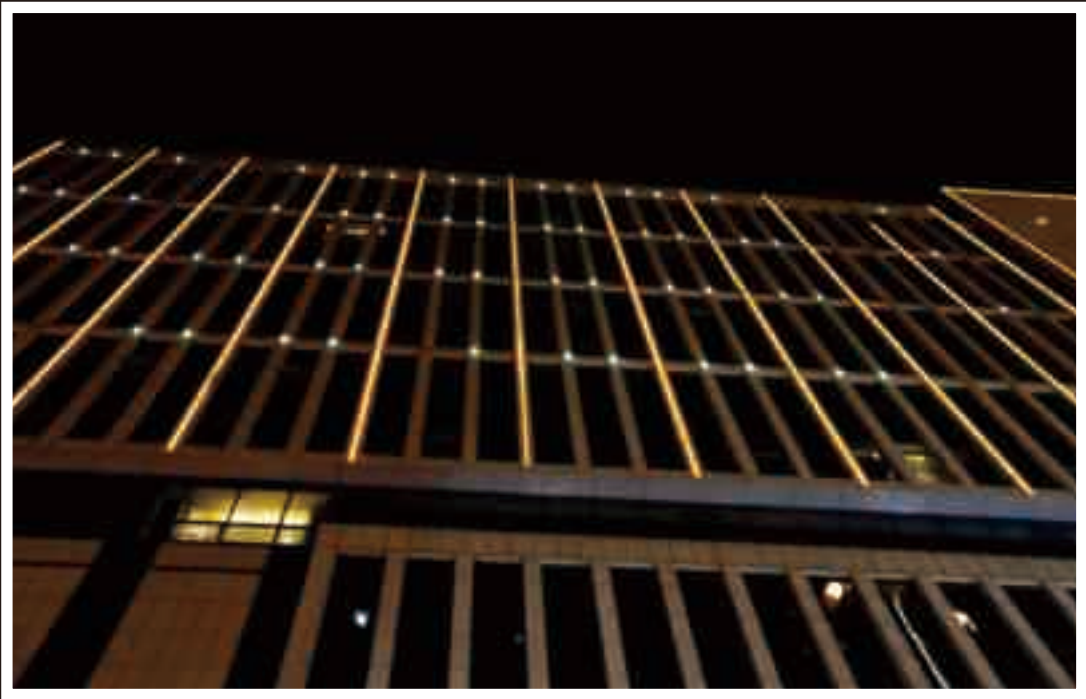

RLL-D34C

产品特点:

- ◎、ABS工程塑料外壳设计
- ◎、亚克力灯罩
- ◎、可选藏线式铝槽安装
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC12V、DC15V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、ABS plastic shell design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Optional Aluminum Tank Installation
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW, day white, warm white, yellow
Led: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Work Voltage: DC12V、DC15V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50000h

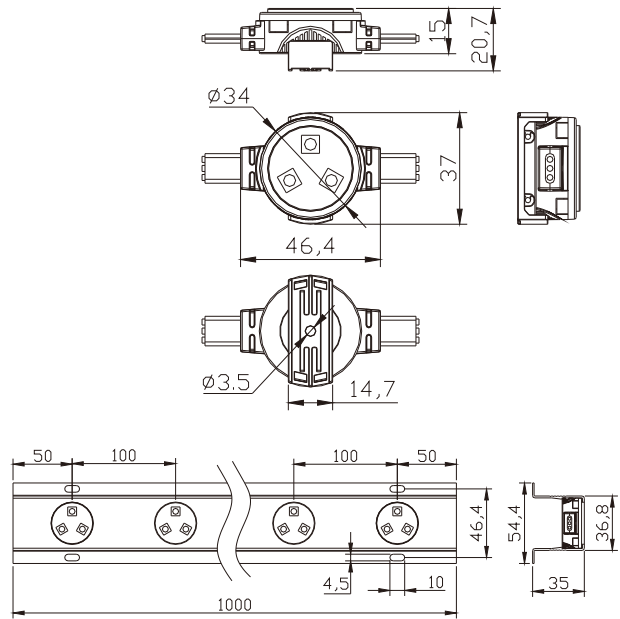



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D34C-0.75M	工程塑料	3PCS	0.75W	DC12V	60mA	单色
RLL-D34C-1M	工程塑料	4PCS	1W	DC15V	60mA	单色
RLL-D34C-0.75R	工程塑料	3PCS	0.75W	DC12V	60mA	RGB
RLL-D34C-1R	工程塑料	4PCS	1W	DC15V	60mA	RGB



成功案例

玉富天成

石河子电视塔

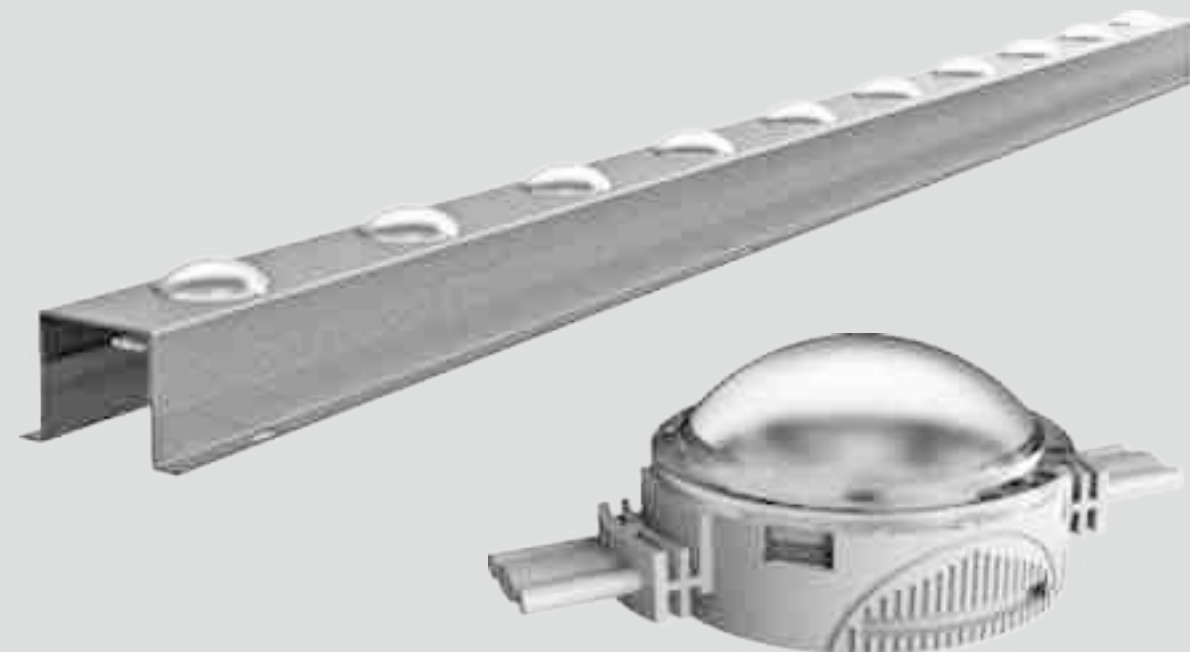

RLL-D42C

产品特点:

- ◎、ABS工程塑料外壳设计
- ◎、亚克力灯罩
- ◎、可选藏线式铝槽安装
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:



色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC15V、DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎、ABS plastic shell design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Optional Aluminum Tank Installation
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW, day white, warm white, yellow Led: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Control mode: DMX512
Work Voltage: DC15V、DC24V
IP rate: IP66
Life: 50000h

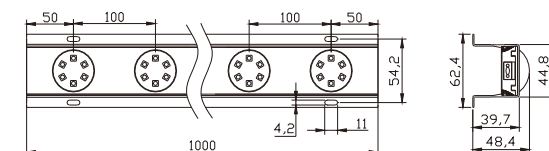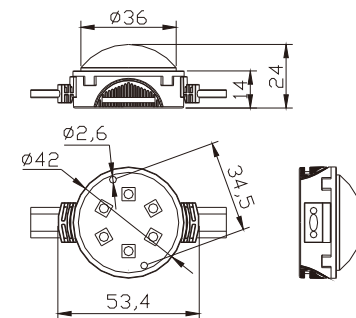

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D42C-1.2M	铝合金	5PCS	1.2W	DC24V	60mA	单色
RLL-D42C-1.5M	铝合金	6PCS	1.5W	DC24V	60mA	单色
RLL-D42C-1.2R	铝合金	5PCS	1.2W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D42C-1.5R	铝合金	6PCS	1.5W	DC24V	60mA	RGB



RLL-D68C

产品特点:

- ◎、铝合金灯体设计
- ◎、亚克力灯罩
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封散热设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC12V、DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Waterproof Treatment of Patented Structures
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW, day white, warm white, yellow
Led: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Week Voltage: DC12V、DC24V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50000h

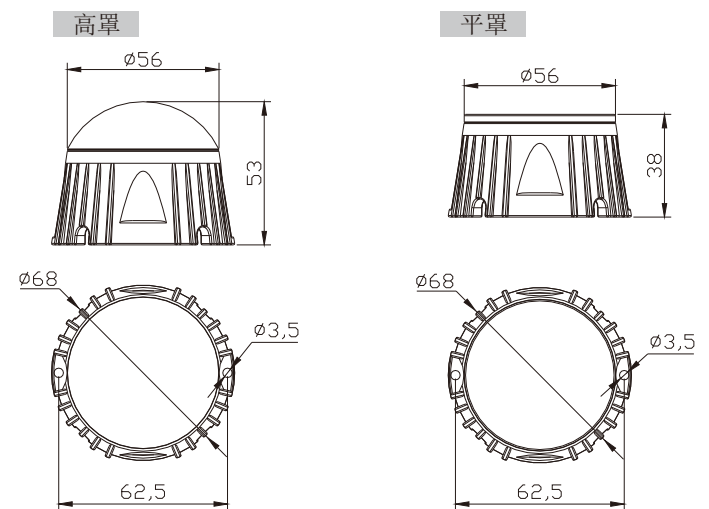


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D68C-2.2M	铝合金	9PCS	2.2W	DC24V	60mA	单色
RLL-D68C-3M	铝合金	12PCS	3W	DC24V	60mA	单色
RLL-D68C-2.2R	铝合金	9PCS	2.2W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D68C-3R	铝合金	12PCS	3W	DC24V	60mA	RGB



成功
案例

汤阴住建局(安阳)



RLL-D70C

产品特点:

- ◎、铝合金灯体设计
- ◎、亚克力灯罩
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封散热设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC12V、DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎、Aluminum alloy lamp design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Waterproof Treatment of Patented Structures
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW, day white, warm white, yellow
Led: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Week Voltage: DC12V、DC24V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50000h

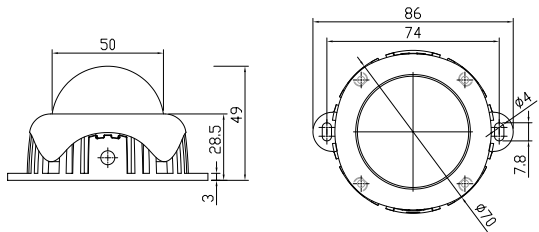

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D70C-2.2M	铝合金	9PCS	2.2W	DC24V	60mA	单色
RLL-D70C-3M	铝合金	12PCS	3W	DC24V	60mA	单色
RLL-D70C-2.2R	铝合金	9PCS	2.2W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D70C-3R	铝合金	12PCS	3W	DC24V	60mA	RGB

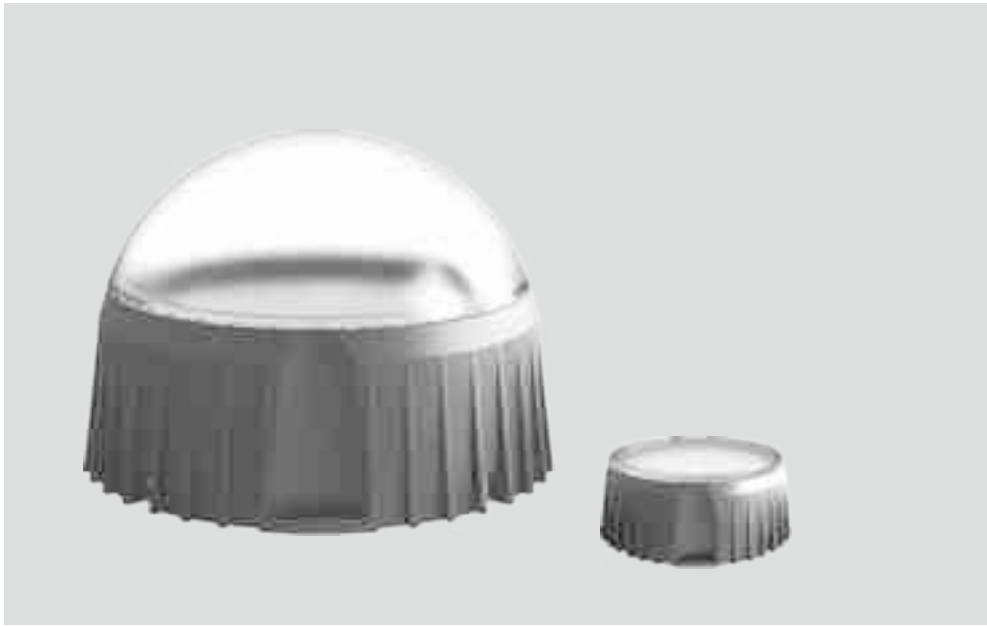

RLL-D98C

- 产品特点:
- ◎、铝合金灯体设计
 - ◎、亚克力灯罩
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封散热设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度: 120°

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC12V、DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP66

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Waterproof Treatment of Patented Structures
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW,day white, warm white, yellow

Led: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam angle: 120°

Work temperature : -20℃~50℃


Storage temperature : -40℃~70℃

Week Voltage : DC12V、DC24V


Control mode : DMX512

IP rate : IP66

Life : 50000h

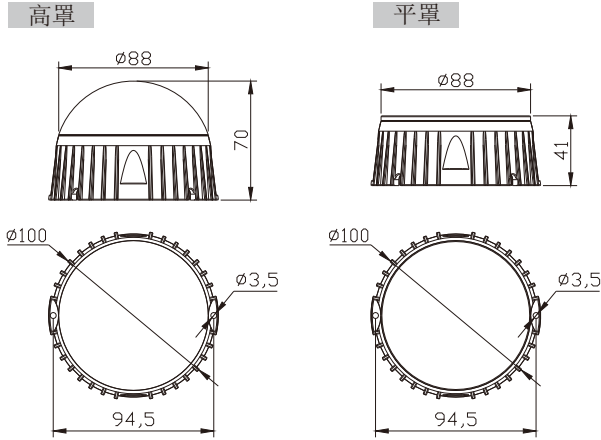

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D98C-4M	铝合金	15PCS	4W	DC24V	60mA	单色
RLL-D98C-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	60mA	单色
RLL-D98C-4R	铝合金	15PCS	4W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D98C-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	60mA	RGB





RLL-D100C

产品特点:

- ◎、铝合金灯体设计
- ◎、亚克力灯罩
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封散热设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC12V、DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Waterproof Treatment of Patented Structures
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW, day white, warm white, yellow Led: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Work Voltage: DC12V、DC24V
Control mode: DMX512
IP rate: IP66
Life: 50000h

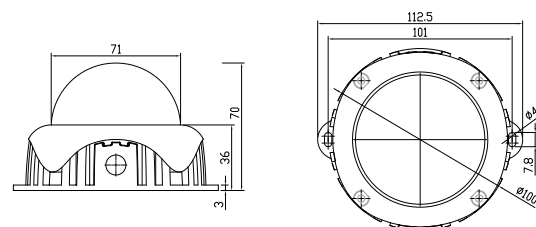

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D100C-4M	铝合金	15PCS	4W	DC24V	60mA	单色
RLL-D100C-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	60mA	单色
RLL-D100C-4R	铝合金	15PCS	4W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D100C-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	60mA	RGB



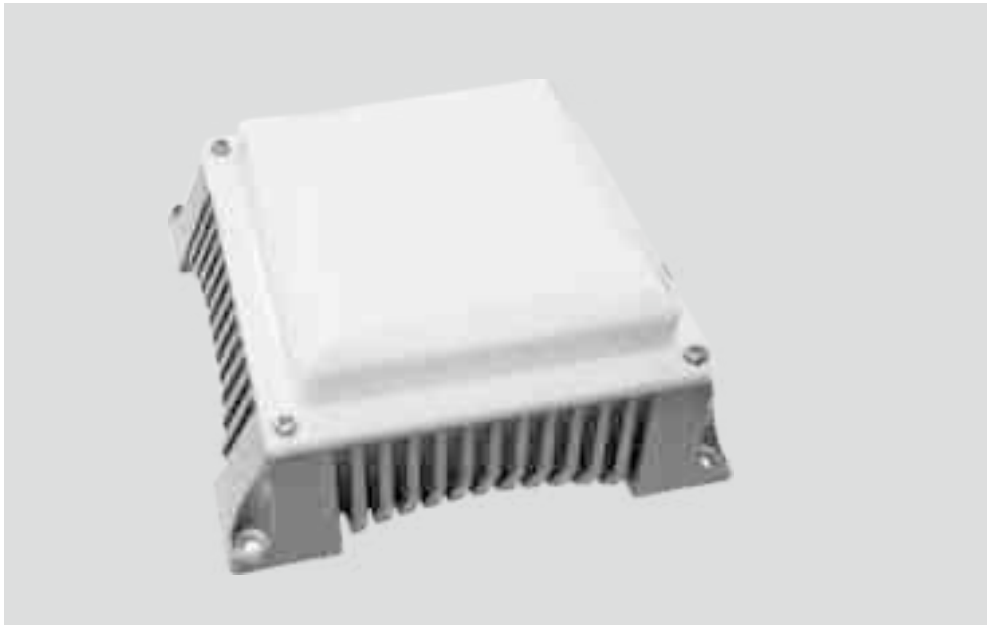

RLL-D120C

- 产品特点:
- ◎、铝合金灯体设计
 - ◎、亚克力灯罩
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、高导热硅胶全灌封散热设计
 - ◎、热电分离设计
 - ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W

出光角度: 120°

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC12V、DC24V

控制方式: DMX512

防护等级: IP66

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Aluminum alloy lamp design
- ◎、Acrylic shade
- ◎、Waterproof Treatment of Patented Structures
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、High thermal conductivity silicone waterproof design
- ◎、Thermal separation design
- ◎、Outdoor lightning and static electricity (ESD) protection design special

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB full color, RGBW,day white, warm white, yellow

Led: 5050/0.3W 2835/0.2W

Beam angle: 120°

Work temperature : -20℃~50℃


Storage temperature : -40℃~70℃

Woek Voltage : DC12V、DC24V


Control mode : DMX512

IP rate : IP66

Life : 50000h

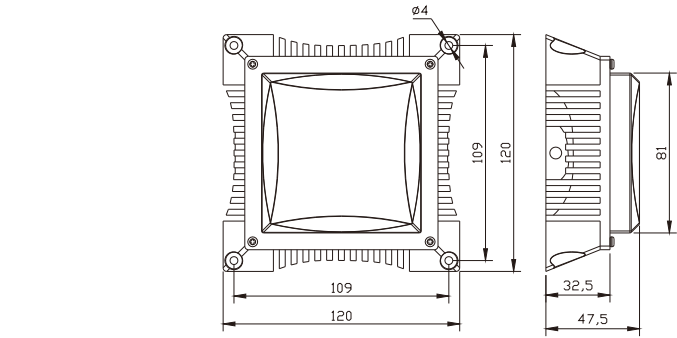

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-D120L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	60mA	单色
RLL-D120L-9M	铝合金	36PCS	9W	DC24V	60mA	单色
RLL-D120L-10M	铝合金	42PCS	10W	DC24V	60mA	单色
RLL-D120L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D120L-9R	铝合金	36PCS	9W	DC24V	60mA	RGB
RLL-D120L-10R	铝合金	42PCS	10W	DC24V	60mA	RGB



BURIED LIGHT SERIES
埋地灯系列



Buried Light Series

成功案例

伍家岗广场(宜昌)



RLL-M28C

产品特点:

- ◎、不锈钢材料设计，外观新颖
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: 正白、暖白、琥珀黄

光源: 大功率1W/2W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V

控制方式: 常亮

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Stainless steel material design, novel appearance
- ◎. waterproofing design for full filling of_ and high thermal conductivity silica gel
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/Yellow

Light source: High Power1W/2W

Beam angle: 8°/ 15°/ 30°/45°/ 60°, and more available options.

Work temperature: -20℃~50℃


Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V

Control mode: Long bright

IP Rating: IP67

Life: 50,000h

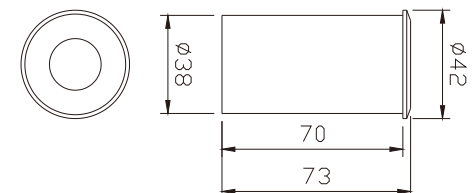

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M28C-1M	不锈钢	1X1W	1W	DC24V	340mA	单色
RLL-M28C-2M	不锈钢	1X2W	2W	DC24V	680mA	单色



成功案例

碧桂园(枝江市)



RLL-M33C

产品特点:

- ◎、不锈钢材料设计,外观新颖
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计,出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: 常亮
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Stainless steel material design, novel appearance
- ◎. waterproofing design for full filling of_ and high thermal conductivity silica gel
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/2W
Beam angle: 8°/ 15°/ 30°/45°/ 60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: Long bright
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

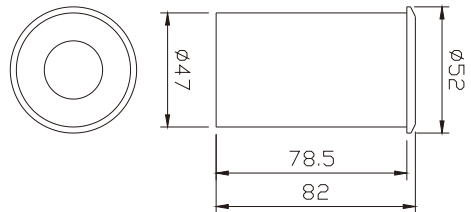

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M33C-1M	不锈钢	1X1W	1W	AC220V	340mA	单色
RLL-M33C-2M	不锈钢	1X2W	2W	AC220V	680mA	单色

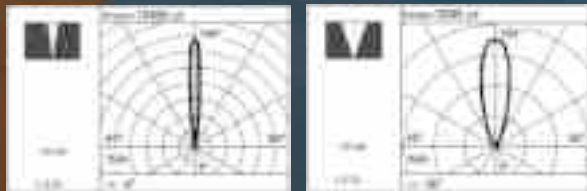

成功案例
延安阳柳大桥



RLL-M42C

产品特点:

- ◎、不锈钢材料设计，外观新颖
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGBW
光 源: 大功率2W/4W
出光角度: 25°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Stainless steel material design, novel appearance
- ◎. waterproofing design for full filling of_ and high thermal conductivity silica gel
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGBW
Light source: High Power2W/4W
Beam angle: 25°/30°/ 45°/ 60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

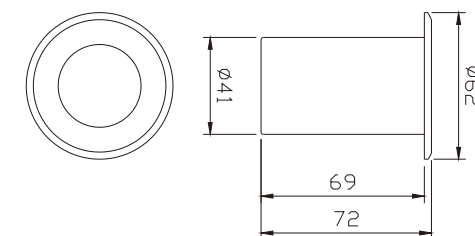

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M42C-2R	不锈钢	1X2W	2W	DC24V	4X170mA	RGBW
RLL-M42C-4R	不锈钢	1X4W	4W	DC24V	4X340mA	RGBW



成功案例 茅山风景区

RLL-M58C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、全钢化玻璃
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. All toughened glass
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/ 15°/ 45°/ 60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

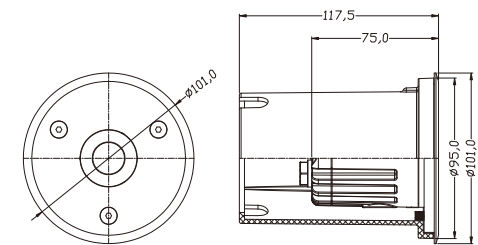


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M58C-1M	压铸铝	1X1W	1W	AC220V	340mA	单色
RLL-M58C-2M	压铸铝	1X2W	2W	AC220V	680mA	单色
RLL-M58C-3M	压铸铝	1X3W	3W	AC220V	1020mA	单色
RLL-M58C-1R	压铸铝	1X1W	1W	DC24V	340mA	RGB
RLL-M58C-2R	压铸铝	1X2W	2W	DC24V	680mA	RGB
RLL-M58C-3R	压铸铝	1X3W	3W	DC24V	1020mA	RGB



成功案例
碧桂园(荆州)



成功案例
酒店项目(海口)



RLL-M80C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计,外观新颖
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、15mm超厚钢化玻璃
- ◎、专业级光学设计,出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
防腐等级: WF1
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. 15mm toughened glass
- ◎. Professional optical design with light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/ 15°/30°/ 45°/ 60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Antisepsis class: WF1
Life: 50,000h

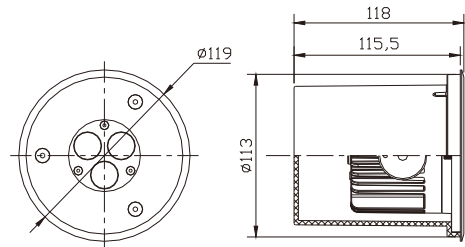

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M80C-3M	压铸铝	3×1W	3W	AC220V	340mA	单色
RLL-M80C-4.5M	压铸铝	3×1.5W	4.5W	AC220V	450mA	单色
RLL-M80C-6M	压铸铝	3×2W	6W	AC220V	680mA	单色
RLL-M80C-3R	压铸铝	3×1W	3W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M80C-4.5R	压铸铝	3×1.5W	4.5W	DC24V	3×450mA	RGB
RLL-M80C-6R	压铸铝	3×2W	6W	DC24V	3×680mA	RGB



RLL-M125C

产品特点：


- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、15mm超厚钢化玻璃
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计

性能参数：

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
防腐等级: WF1
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. 15mm toughened glass
- ◎. Professional optical design with light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value

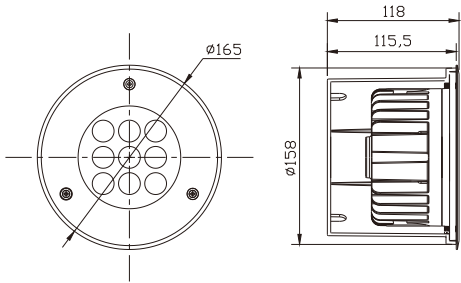




FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Antisepsis class: WF1
Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M125C-6M	压铸铝	6×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-M125C-9M	压铸铝	9×1W	9W	AC220V	340mA	单色
RLL-M125C-12M	压铸铝	6×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-M125C-18M	压铸铝	9×2W	18W	AC220V	680mA	单色
RLL-M125C-6R	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M125C-9R	压铸铝	9×1W	9W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M125C-12R	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M125C-18R	压铸铝	9×2W	18W	DC24V	3×680mA	RGB



远洋万和苑（长沙）

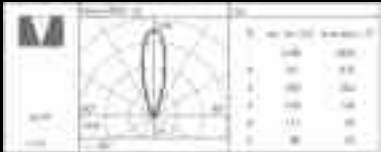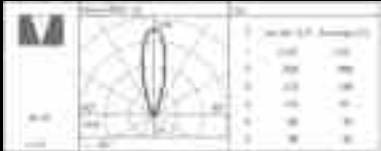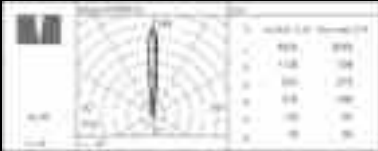



RLL-M160C

- 产品特点：
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
 - ◎、高品质不锈钢面板
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、15mm超厚钢化玻璃
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计

性能参数：

色 彩： RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源： 大功率1W/3W

出光角度： 8° 、15° 、30° 、45° 、60° ， 更多角度选

工作温度： -20℃～50℃

储存温度： -40℃～70℃


工作电压： DC24V、AC24V、AC220V

控制方式： DMX512

防护等级： IP67

防腐等级： WF1

使用寿命： 50000小时

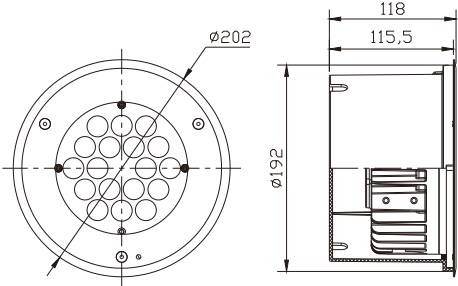

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. 15mm toughened glass
- ◎ . Professional optical design with light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow

Light source: High Power1W/3W

Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60° , and more available options.

Work temperature: -20℃～50℃

Storage temperature: -40℃～70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V





Control mode: DMX512

IP Rating: IP67

Antisepsis class: WF1



Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M160C-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160C-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160C-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160C-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160C-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160C-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160C-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160C-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160C-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160C-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160C-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160C-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB

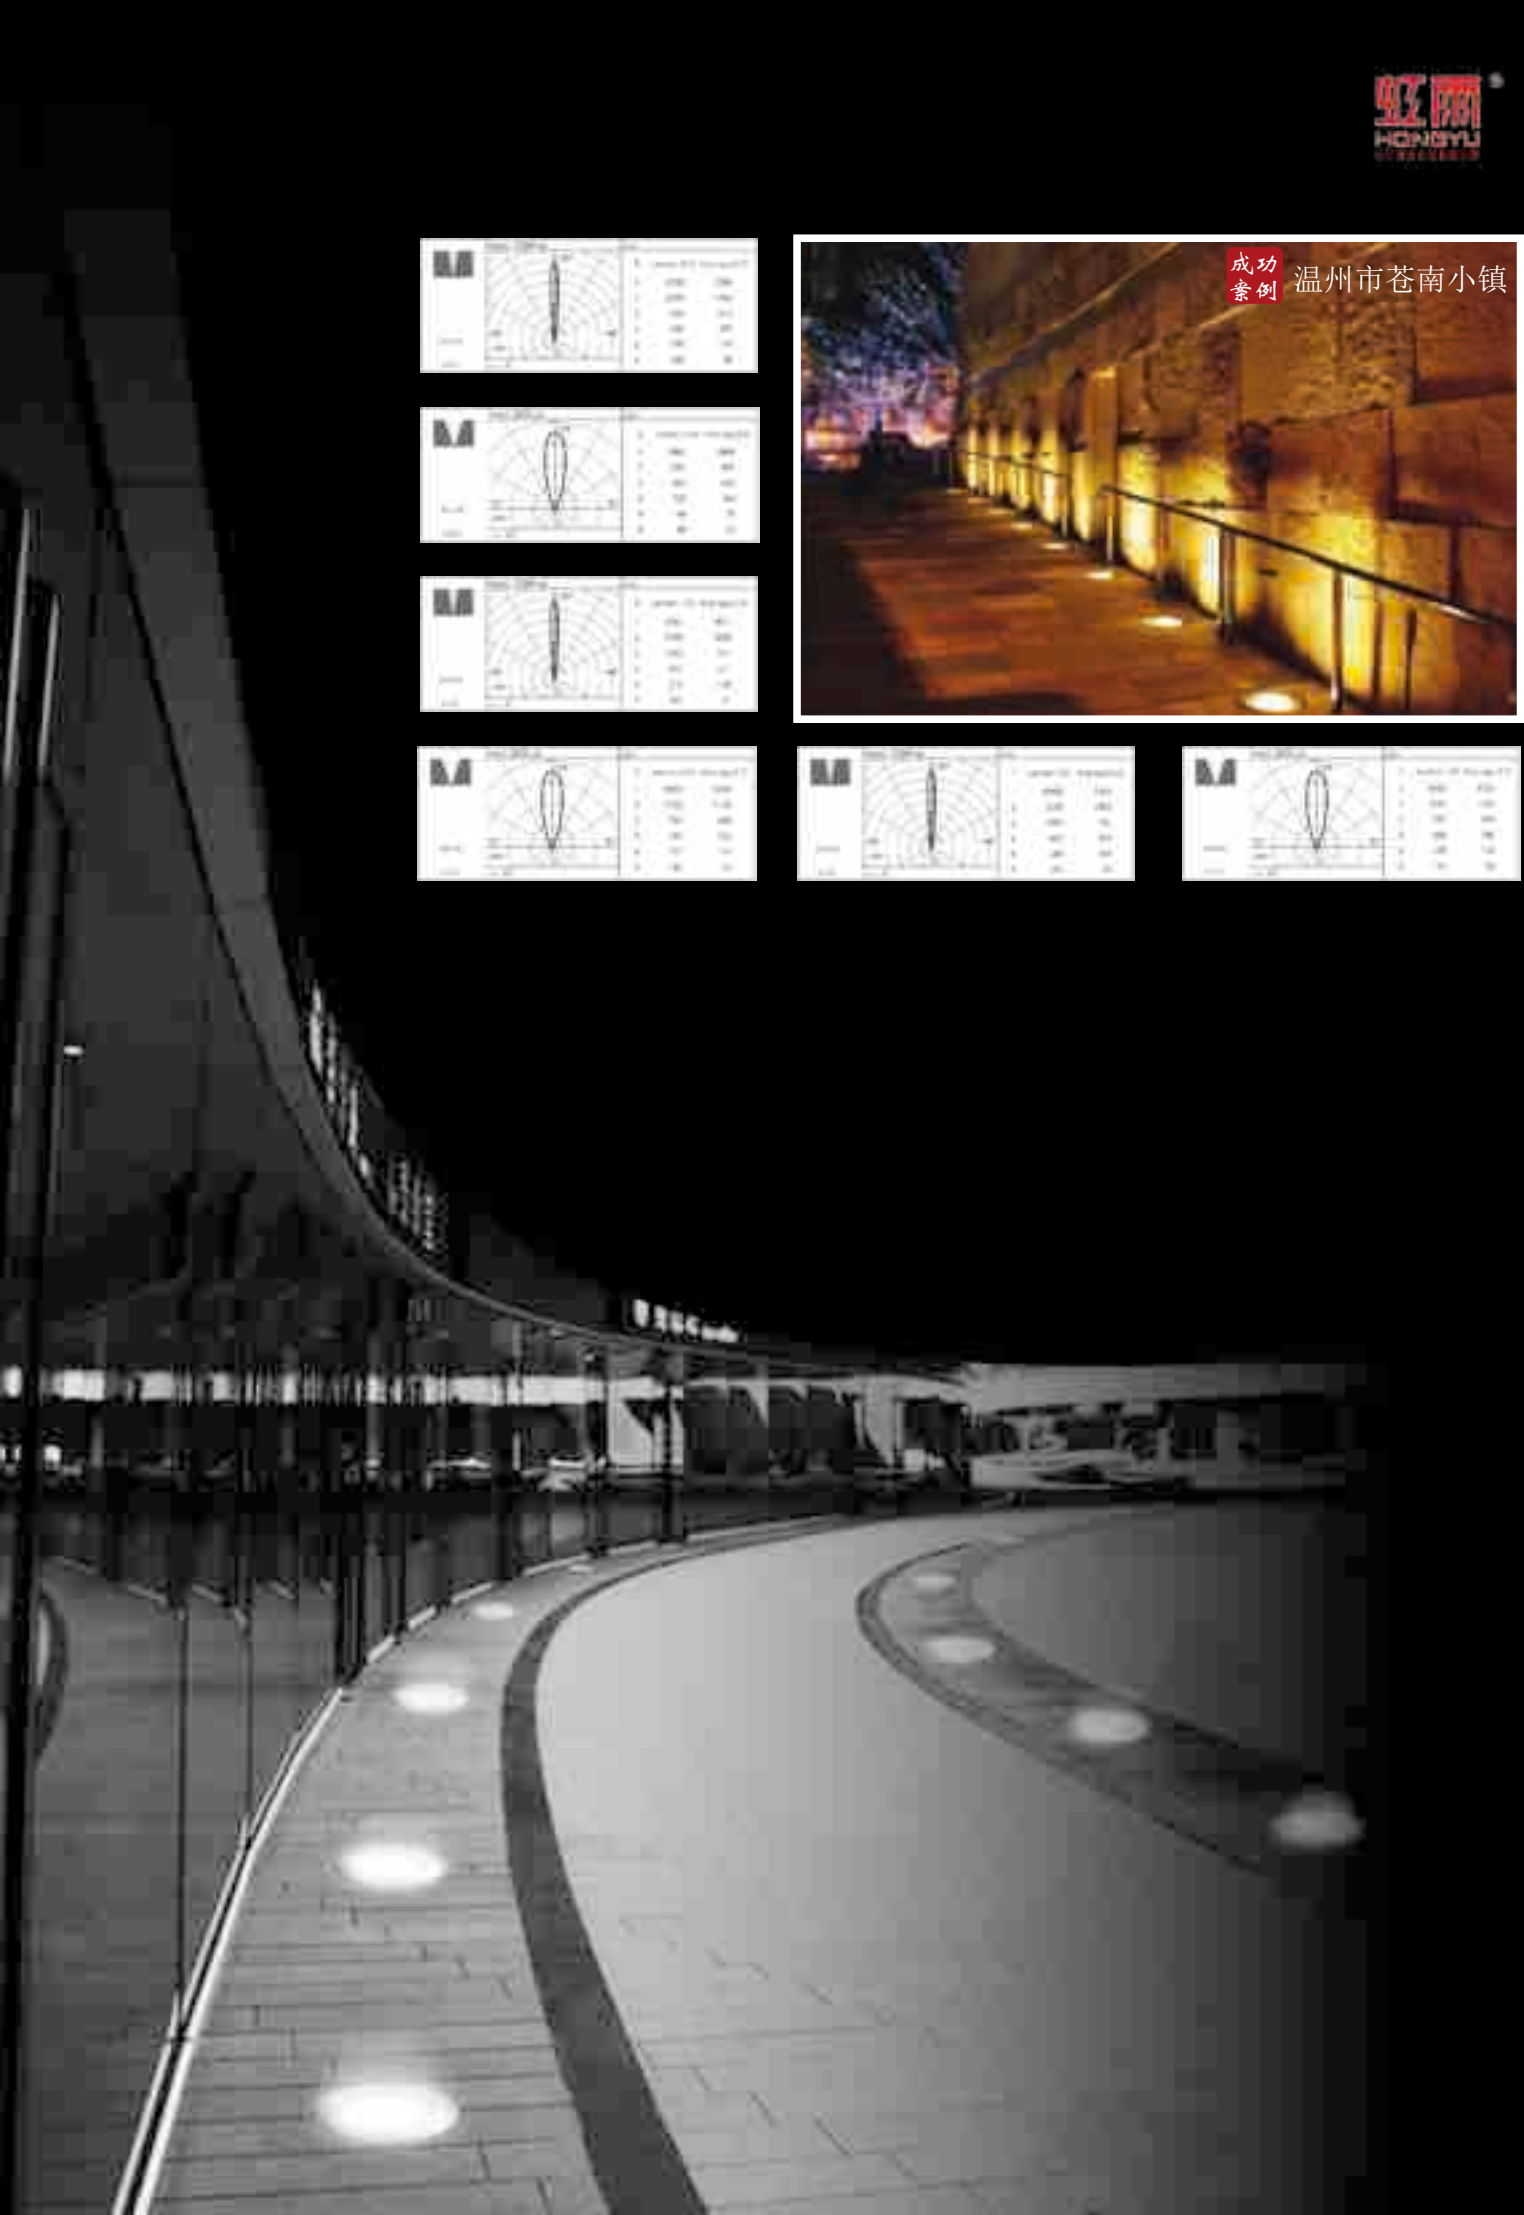



成功案例 宏博中央公园（哈尔滨）

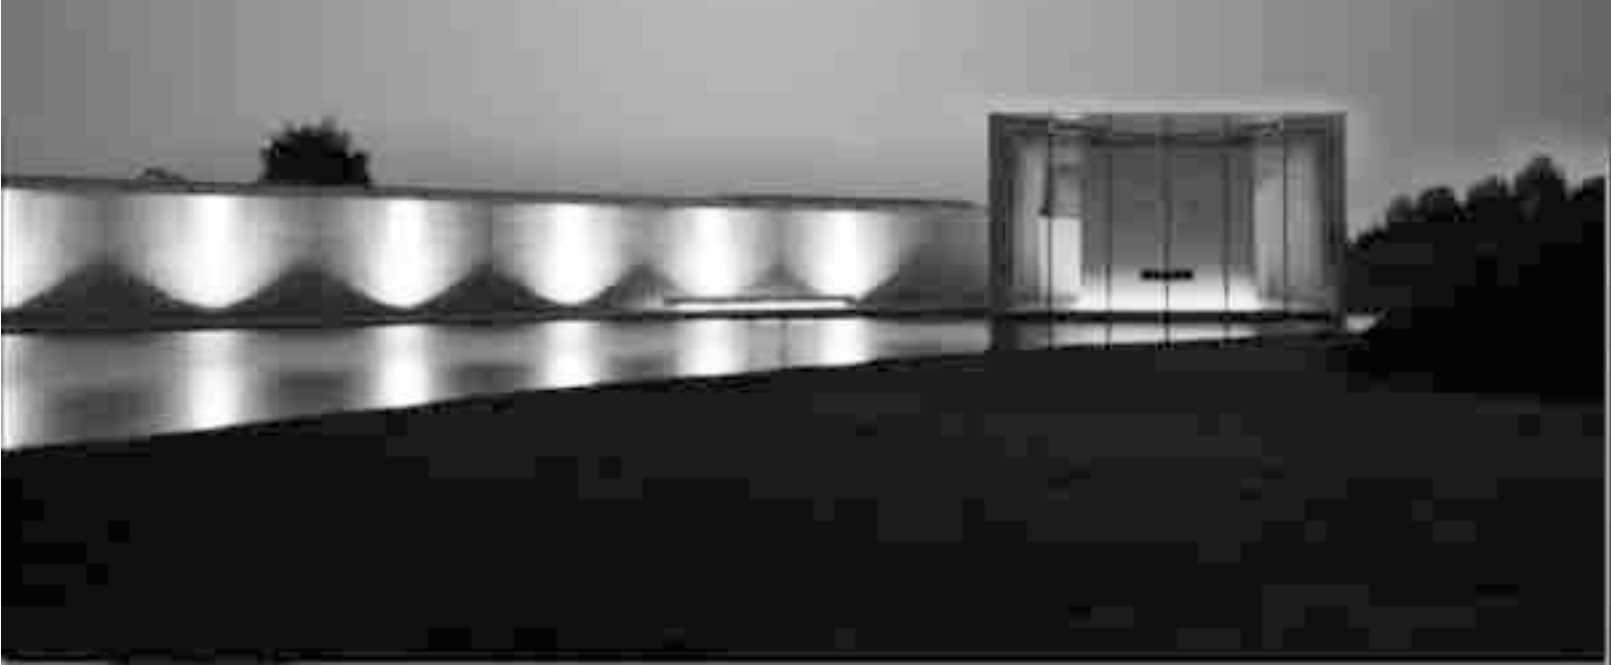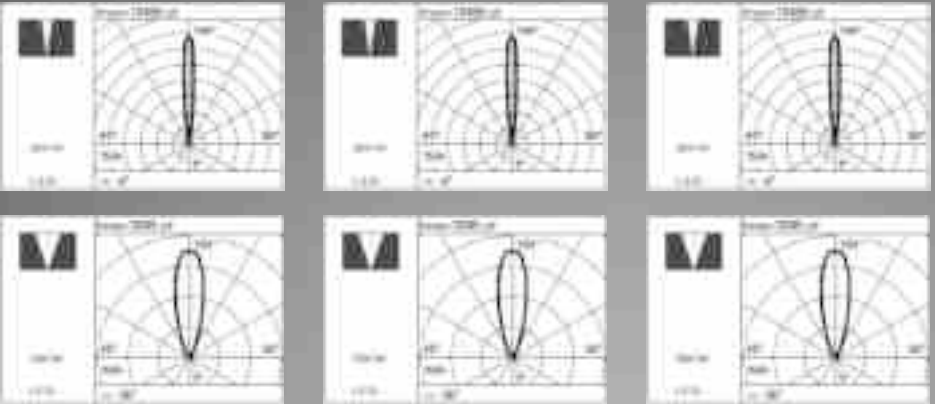

RLL-M200C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、15mm超厚钢化玻璃
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
防腐等级: WF1
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. 15mm toughened glass
- ◎. Professional optical design with light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Antiseptis class: WF1
Life: 50,000h


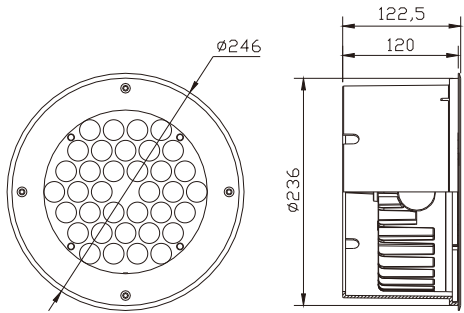


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M200C-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200C-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200C-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200C-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200C-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200C-72M	压铸铝	36×2W	72W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200C-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200C-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200C-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200C-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M200C-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M200C-72R	压铸铝	36×2W	72W	DC24V	3×680mA	RGB



成功案例

易园(安阳)

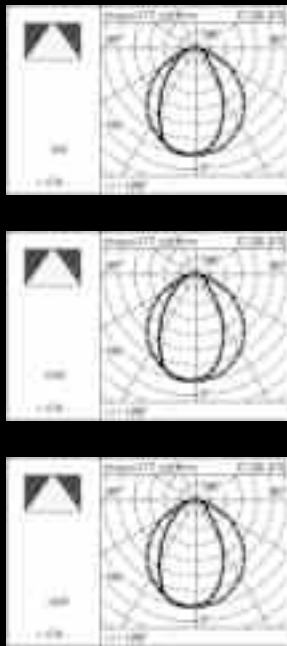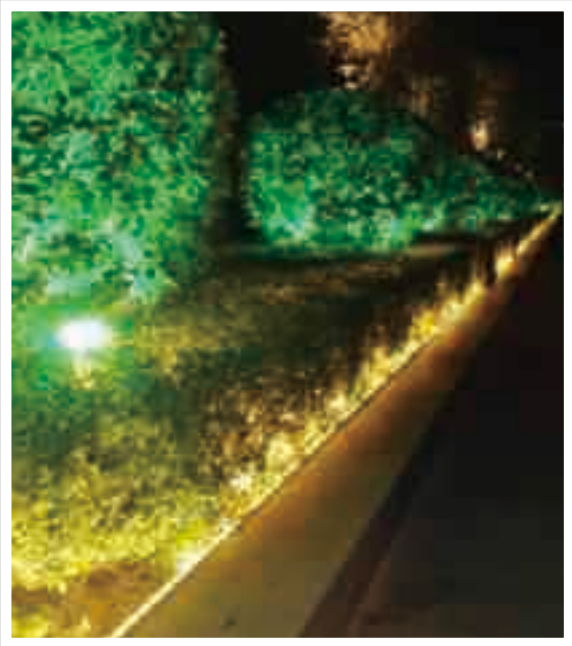

RLL-M36L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计
- ◎、特制防眩光格栅处理
- ◎、5mm厚钢化玻璃
- ◎、分离式预埋件安装
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Special anti-glare grille processing
- ◎. Made of aluminum
- ◎. 5mm thick glass
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

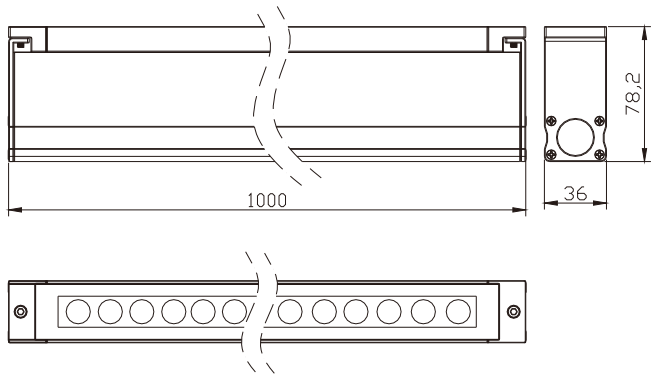



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-M36L-6M	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	单色
RLL-M36L-7.5M	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	单色
RLL-M36L-12M	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M36L-15M	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M36L-6R	铝合金	24PCS	6W	DC24V	500mm	RGB
RLL-M36L-7.5R	铝合金	30PCS	7.5W	DC24V	500mm	RGB
RLL-M36L-12R	铝合金	48PCS	12W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-M36L-15R	铝合金	60PCS	15W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例
山前大道(德化)



成功案例
北戴河项目

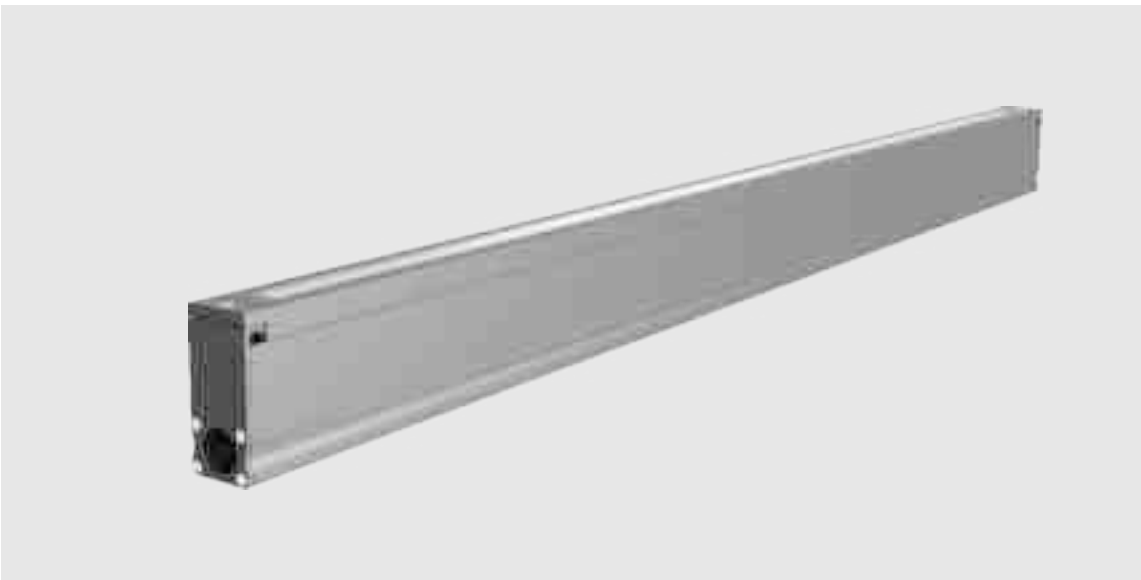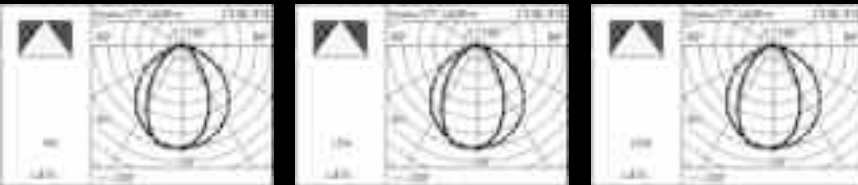

RLL-M36BL

产品特点:

- ◎、全铝材料设计
- ◎、深度防眩光功能设计
- ◎、特制防眩光格栅处理
- ◎、5mm厚钢化玻璃
- ◎、分离式预埋件安装
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、热电分离设计
- ◎、户外防雷及静电（ESD）专用防护设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 3030/1W 3535/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°、10X60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP66
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Special anti-glare grille processing
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Made of aluminum
- ◎. 5mm thick glass
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: 3030/1W 3535/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°/ 10X60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP66
Life: 50,000h

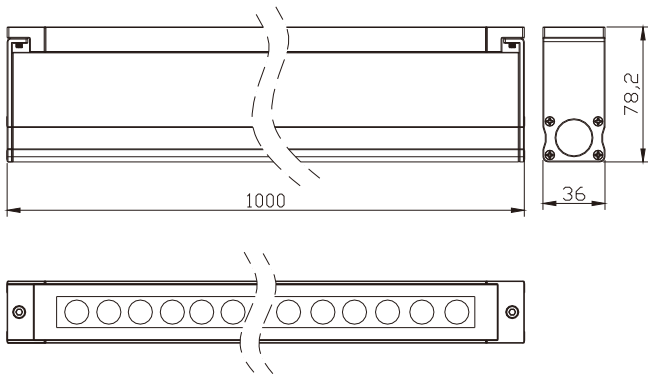


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-M36L-15M	铝合金	15PCS	15×1W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M36L-18M	铝合金	18PCS	18×1W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M36L-24M	铝合金	24PCS	24×1W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M36L-15R	铝合金	15PCS	15×1W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-M36L-18R	铝合金	18PCS	18×1W	DC24V	1000mm	RGB
RLL-M36L-24R	铝合金	24PCS	24×1W	DC24V	1000mm	RGB



成功案例

生态园(重庆)

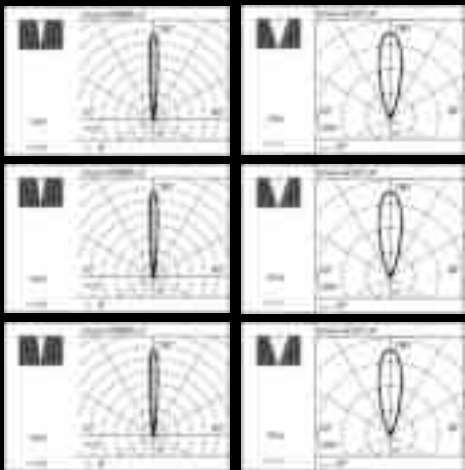

RLL-M91L

产品特点:

- ◎、全铝材料设计
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、特制防眩光格栅处理
- ◎、分离式预埋件安装
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°、10X60°，
更多角度选

工作温度: -20℃~50℃


储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

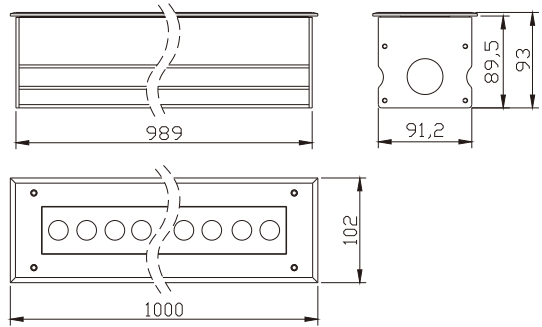

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Made of aluminum
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle:3°/8°/15°/30°/45°/60°/10X60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-M91L-18M	铝合金	18X1W	18W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-24M	铝合金	24X1W	24W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-30M	铝合金	30X1W	30W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-36M	铝合金	36X1W	36W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-48M	铝合金	48X1W	48W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-36M	铝合金	18X2W	36W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-48M	铝合金	24X2W	48W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-60M	铝合金	30X2W	60W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-72M	铝合金	36X2W	72W	DC24V	1000mm	单色


超小角度 (3°)

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	灯具长度	色温
RLL-M91L-36M	铝合金	12X3W	36W	DC24V	1000mm	单色
RLL-M91L-54M	铝合金	18X3W	54W	DC24V	1000mm	单色



成功案例

军垦兵团博物馆(新疆)

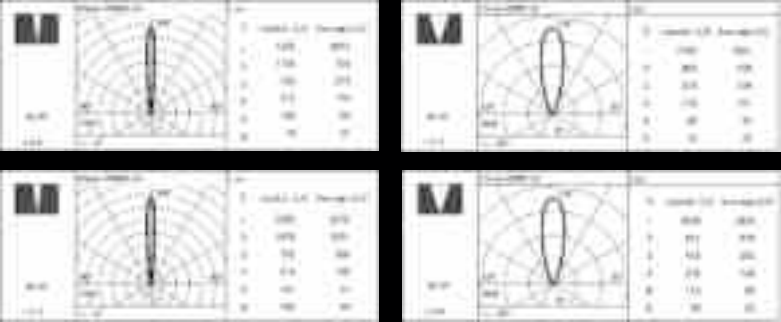

RLL-M220BC

产品特点:

- ◎、出光投射角度可调
- ◎、全铝材料设计
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、深度防眩功能设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时




PRODUCT FEATURE:


- ◎. Optical effect projection angle adjustable
- ◎. Made of aluminum
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

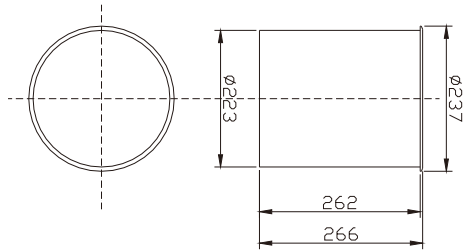

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M220BC-6M	压铸铝	6×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-M220BC-9M	压铸铝	9×1W	9W	AC220V	340mA	单色
RLL-M220BC-12M	压铸铝	6×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-M220BC-18M	压铸铝	9×2W	18W	AC220V	680mA	单色
RLL-M220BC-6R	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M220BC-9R	压铸铝	9×1W	9W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M220BC-12R	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M220BC-18R	压铸铝	9×2W	18W	DC24V	3×680mA	RGB

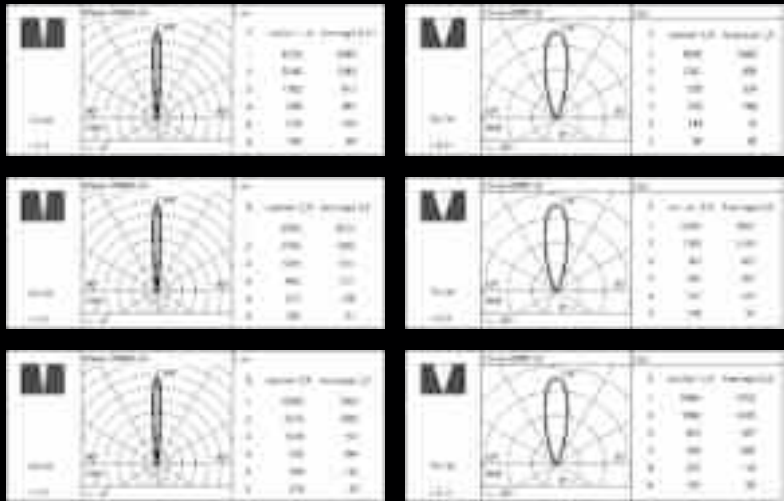

RLL-M270BC

产品特点:

- ◎、出光投射角度可调
- ◎、全铝材料设计
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、深度防眩功能设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Optical effect projection angle adjustable
- ◎. Made of aluminum
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎. Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/ Day white/ Warm white/Yellow
Light source: High Power1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, and more available options.
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP Rating: IP67
Life: 50,000h

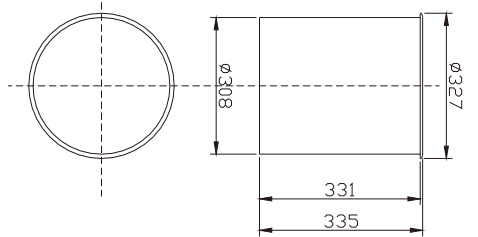

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M270BC-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-M270BC-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-M270BC-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-M270BC-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-M270BC-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-M270BC-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-M270BC-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M270BC-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M270BC-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M270BC-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M270BC-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M270BC-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB

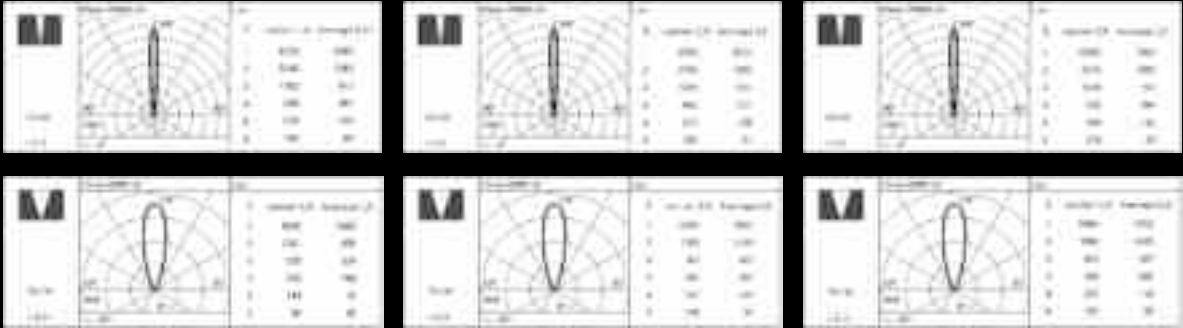

RLL-M160RC

产品特点:

- ◎、出光投射角度多方位可调
- ◎、全铝材料设计
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、深度防眩功能设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60° 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎ .Optical projection angle can be adjusted in many directions
- ◎ .Made of aluminum
- ◎ .High quality stainless steel panel
- ◎ .Deep anti-glare function design
- ◎ .Separate installation of embedded parts
- ◎ .Thermal management to remove heat
- ◎ . Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎ . Thermoelectric separation
- ◎ . Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°、 more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

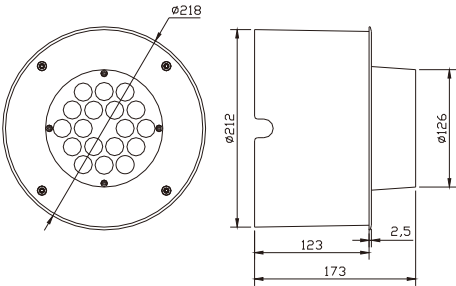

常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M160RC-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160RC-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160RC-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160RC-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160RC-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160RC-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160RC-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160RC-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160RC-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160RC-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160RC-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160RC-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB


超小角度（ 3° ）

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M160RC-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
RLL-M160RC-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1650mA	单色



成功案例

二0三高地景区(大连)

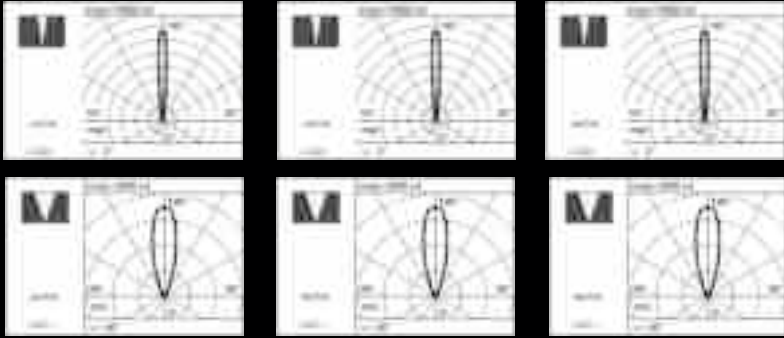

半埋地灯系列




RLL-M200RC

产品特点:

- ◎、出光投射角度多方位可调
- ◎、全铝材料设计
- ◎、高品质不锈钢面板
- ◎、深度防眩功能设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60° 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

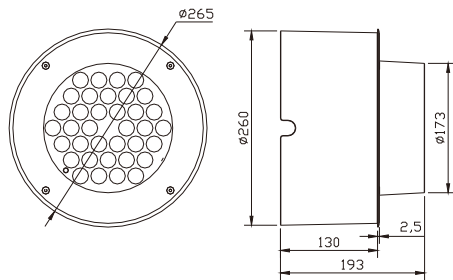

PRODUCT FEATURE:

- ◎ .Optical projection angle can be adjusted in many directions
- ◎. Made of aluminum
- ◎. High quality stainless steel panel
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Separate installation of embedded parts
- ◎. Thermal management to remove heat
- ◎ . Waterproof design with high thermal conductive silicone fully sealed
- ◎. Thermoelectric separation
- ◎. Outdoor lightening and ESD protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°、 more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

常规角度

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M200RC-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200RC-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200RC-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200RC-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200RC-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200RC-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200RC-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200RC-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200RC-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M200RC-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB


超小角度（ 3° ）

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M200RC-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
RLL-M200RC-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
RLL-M200RC-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1650mA	单色
RLL-M200RC-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1650mA	单色

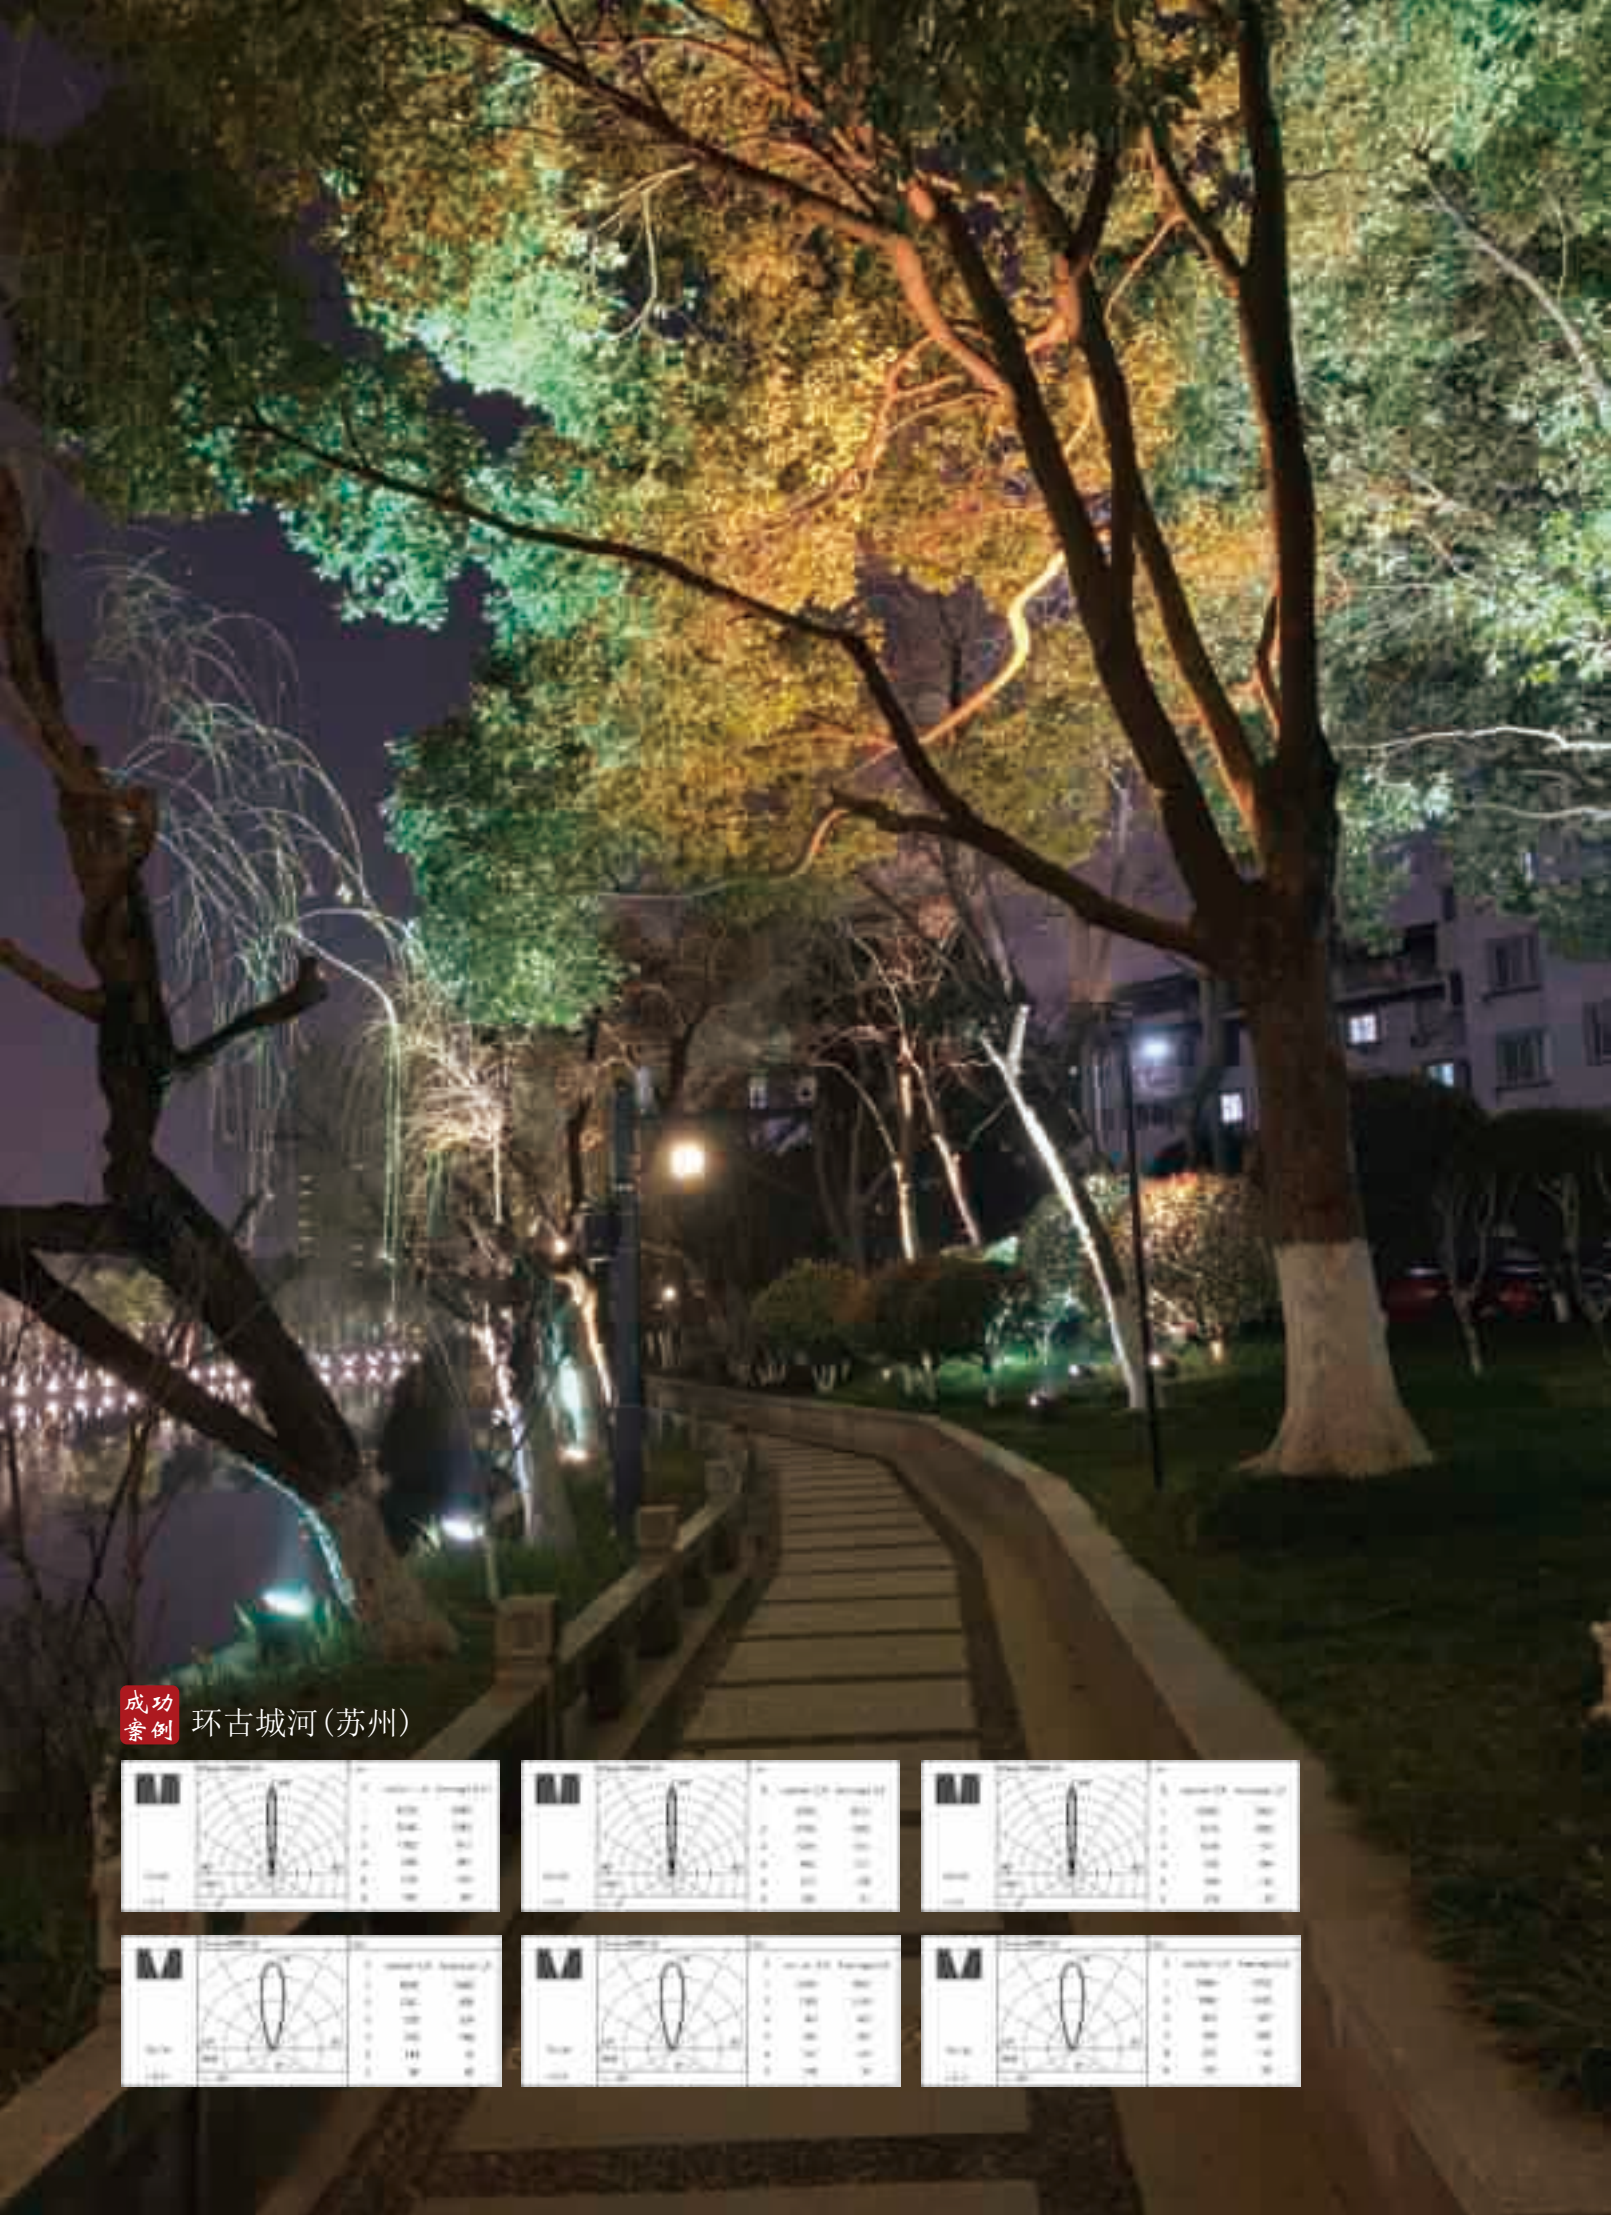

成功
案例

环古城河(苏州)

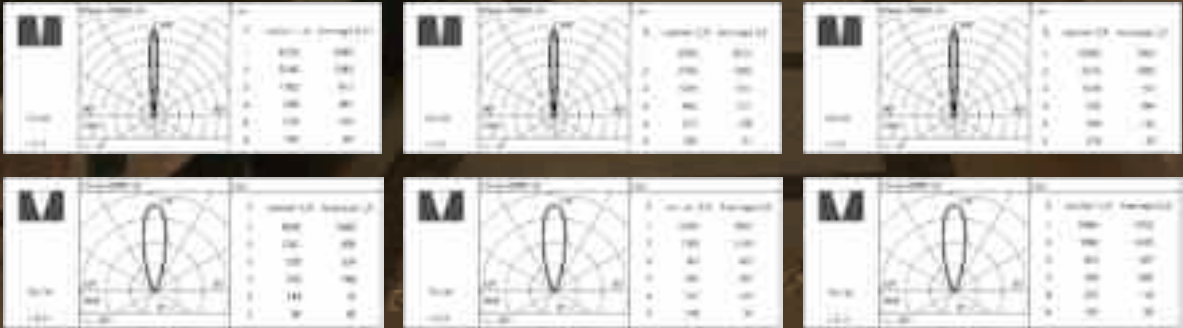

地表灯系列




RLL-M160DC

产品特点:

- ◎、柱形底座设计, 高端大气
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

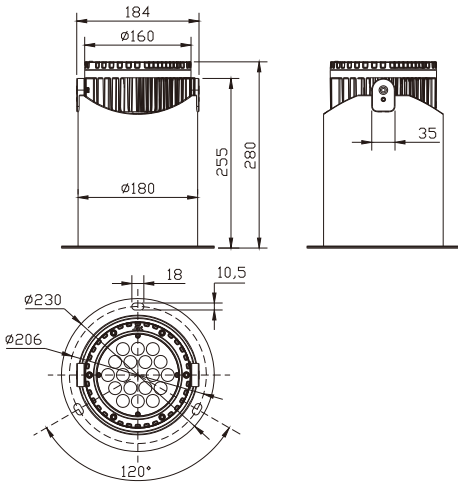

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Cylindrical Base Design, High-end Atmosphere
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:


Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50, 000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M160DC-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160DC-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160DC-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-M160DC-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160DC-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160DC-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-M160DC-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160DC-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160DC-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M160DC-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160DC-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M160DC-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB



成功案例

档案馆（第十师）

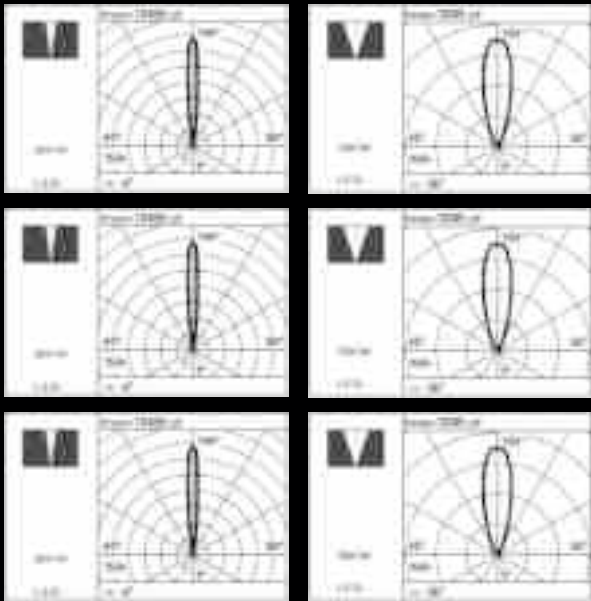

RLL-M200DC

产品特点:

- ◎、柱形底座设计, 高端大气
- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Cylindrical Base Design, High-end Atmosphere
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

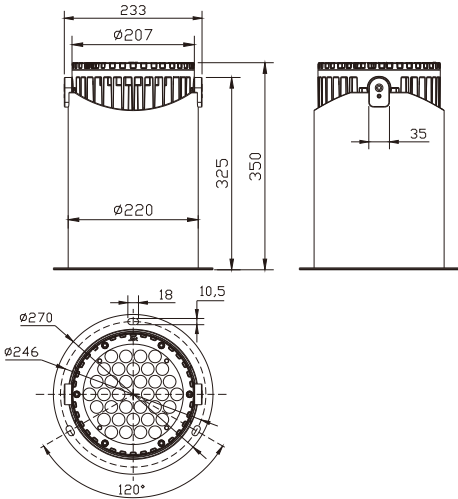

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-M200DC-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200DC-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200DC-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-M200DC-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200DC-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200DC-72M	压铸铝	36×2W	72W	AC220V	680mA	单色
RLL-M200DC-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200DC-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200DC-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-M200DC-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M200DC-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-M200DC-72R	压铸铝	36×2W	72W	DC24V	3×680mA	RGB

WINDOW LIGHT SERIES
窗台灯系列



Window Light Series





RLL-C120

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W
出光角度: $8 \times 180^\circ$
工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
储存温度: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Made of aluminum with modern design
- ◎、Patent structure design, waterproof treatment
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎、Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎、Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: red/green/ blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W
Beam angle: $8 \times 180^\circ$
Work temperature: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
Storage temperature: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating IP67
Life: 50,000h

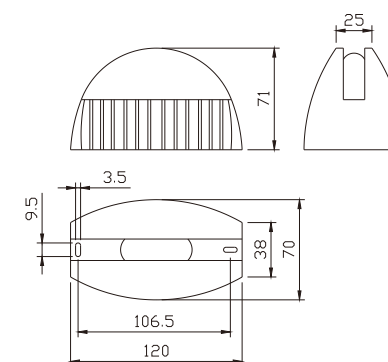

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-C120-3M	压铸铝	3×1W	3W	AC220V	340mA	单色
RLL-C120-6M	压铸铝	3×2W	6W	AC220V	680mA	单色
RLL-C120-9M	压铸铝	3×3W	9W	AC220V	1000mA	单色
RLL-C120-15M	压铸铝	3×5W	15W	DC24V	1650mA	单色



RLL-C160

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、PC罩专利结构设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: $10 \times 150^\circ$
工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
储存温度: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Made of aluminum with modern design
- ◎、PC cover structure design patent
- ◎、Patent structure design, waterproof treatment
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎、Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎、Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: red/green/ blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: $10 \times 150^\circ$
Work temperature: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
Storage temperature: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating IP67
Life: 50,000h

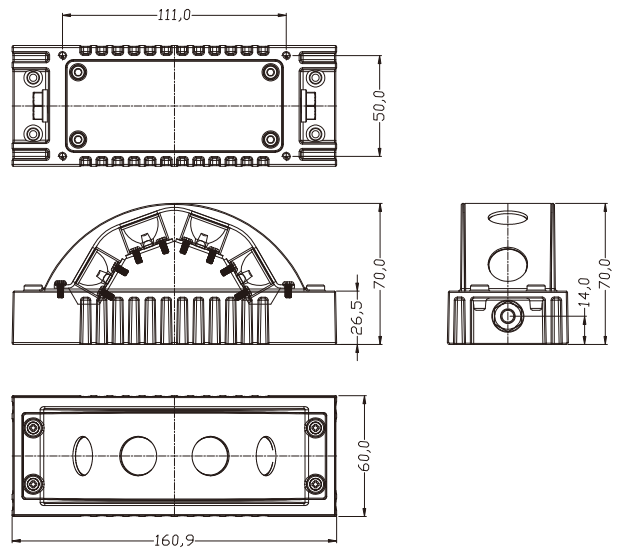

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-C160-4M	压铸铝	4×1W	4W	AC220V	340mA	单色
RLL-C160-8M	压铸铝	4×2W	8W	AC220V	680mA	单色
RLL-C160-12M	压铸铝	4×3W	12W	AC220V	1000mA	单色
RLL-C160-20M	压铸铝	4×5W	20W	DC24V	1650mA	单色

TILE LIGHT SERIES

瓦楞灯系列




Tile Light Series



成功案例

人民路街道亮化(安阳)

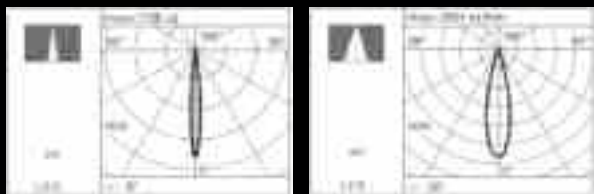

RLL-W115M

产品特点:

- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、钢化玻璃设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60° 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Made of aluminum with modern design
- ◎、Toughened glass design
- ◎、Patent structure design, waterproof treatment
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎、Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎、Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: red/green/ blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
IP rating IP67
Life: 50,000h

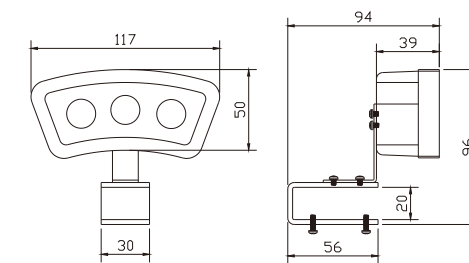


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-W115M-3M	压铸铝	3×1W	3W	DC24V	340mA	单色
RLL-W115M-6M	压铸铝	3×2W	6W	DC24V	340mA	单色



成功案例

西公园



虹雨
HONGYU
LED LIGHTING



RLL-W190M

产品特点：

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、钢化玻璃设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数：


色彩：红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源：大功率1W/2W
出光角度： 8°、15°、30°、45°、60° 更多角度选
工作温度：-20℃~50℃
储存温度：-40℃~70℃
工作电压：DC24V
防护等级：IP67
使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Made of aluminum with modern design
- ◎、Toughened glass design
- ◎、Patent structure design, waterproof treatment
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎、Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎、Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: red/green/ blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
IP rating IP67
Life: 50,000h



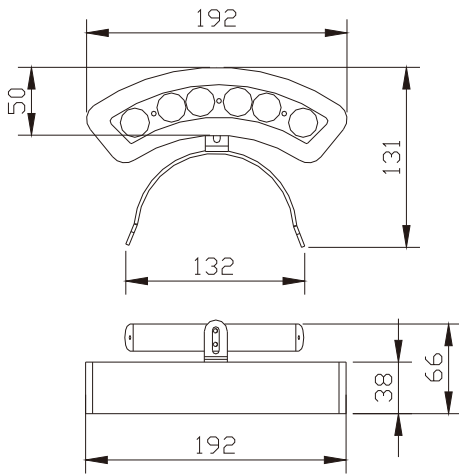


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-W190M-4M	压铸铝	4×1W	4W	DC24V	340mA	单色
RLL-W190M-5M	压铸铝	5×1W	5W	DC24V	340mA	单色
RLL-W190M-6M	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	340mA	单色
RLL-W190M-8M	压铸铝	4×2W	8W	DC24V	680mA	单色
RLL-W190M-10M	压铸铝	5×2W	10W	DC24V	680mA	单色
RLL-W190M-12M	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	680mA	单色



成功
案例

三山景区亮化(镇江)

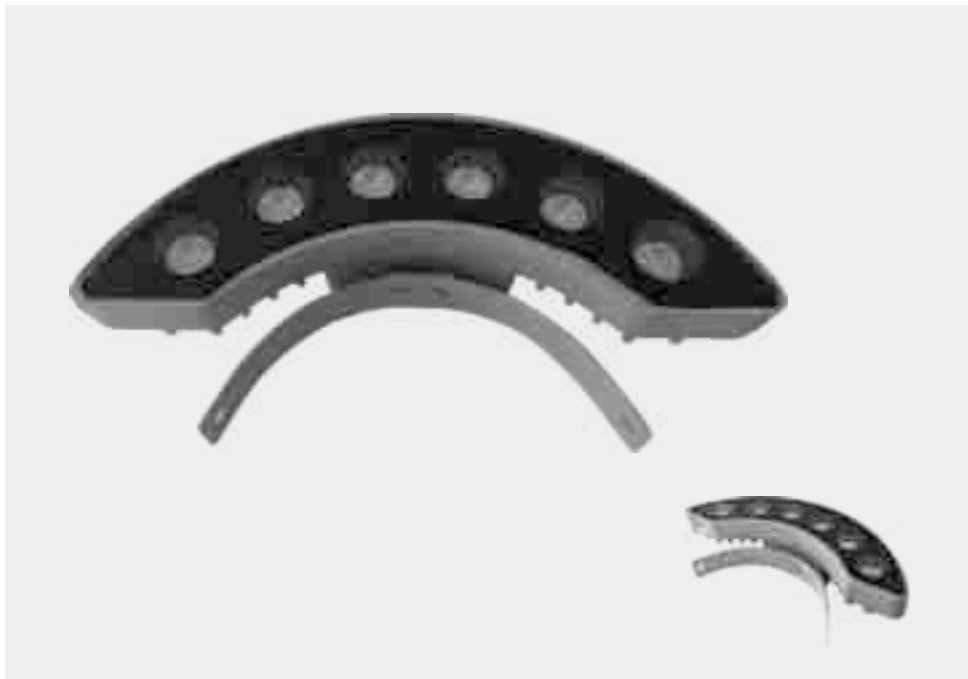

RLL-W210M

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、钢化玻璃设计
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/2W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60° 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎、Made of aluminum with modern design
- ◎、Toughened glass design
- ◎、Patent structure design, waterproof treatment
- ◎、Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎、Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎、Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎、Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
IP rating IP67
Life: 50,000h

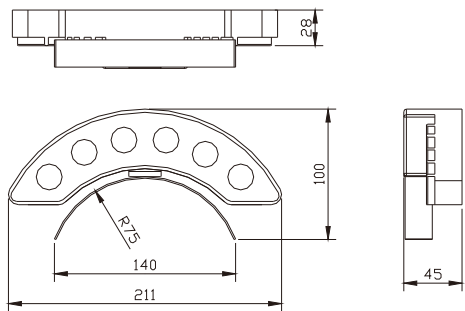

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-W210M-6M	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	340mA	单色
RLL-W210M-12M	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	680mA	单色
RLL-W210M-6R	压铸铝	6×1W	6W	DC24V	340mA	RGB
RLL-W210M-12R	压铸铝	6×2W	12W	DC24V	680mA	RGB


UNDER WATER LIGHT SERIES

水底灯系列



www.gzjmgd.com

Under Water Light Series

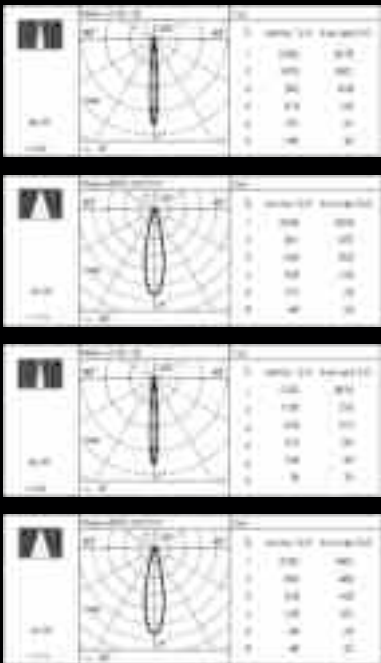

RLL-SD145C

产品特点:

- ◎、全不锈钢材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP68
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. All stainless steel material design, novel appearance
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproofing Design of High Thermal Conductivity Silica Gel Full Filling
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Design of High Efficiency and Low Thermal Power Supply
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V
Control mode: DMX512
IP rating: IP68
Life: 50,000h

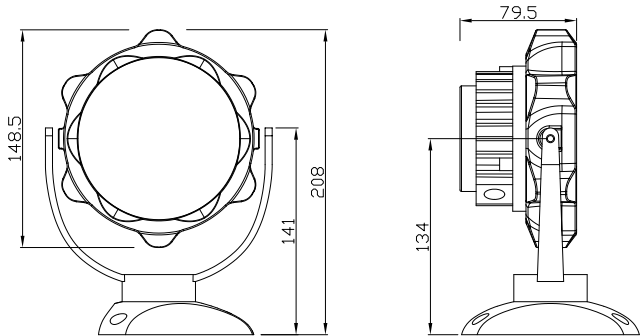

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-SD145C-6M	不锈钢	6×1W	6W	DC24V	340mA	单色
RLL-SD145C-9M	不锈钢	9×1W	9W	DC24V	340mA	单色
RLL-SD145C-12M	不锈钢	6×2W	12W	DC24V	680mA	单色
RLL-SD145C-18M	不锈钢	9×2W	18W	DC24V	680mA	单色
RLL-SD145C-6R	不锈钢	6×1W	6W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SD145C-9R	不锈钢	9×1W	9W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SD145C-12R	不锈钢	6×2W	12W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SD145C-18R	不锈钢	9×2W	18W	DC24V	3×680mA	RGB




RLL-SD175C

产品特点:

- ◎、全不锈钢材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°， 更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP68
使用寿命: 50000小时

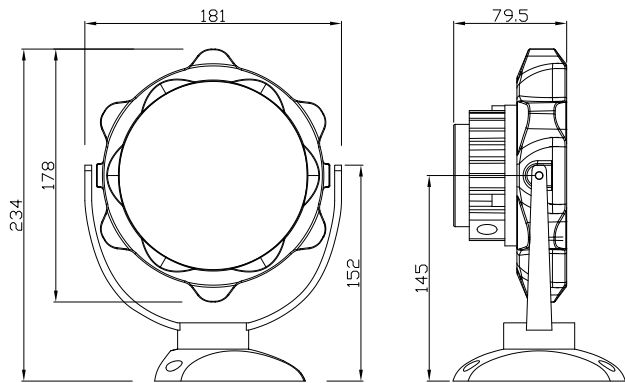







PRODUCT FEATURE:

- ◎. All stainless steel material design, novel appearance
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Waterproofing Design of High Thermal Conductivity Silica Gel Full Filling
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Design of High Efficiency and Low Thermal Power Supply
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°， more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V
Control mode: DMX512
IP rating: IP68
Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-SD175C-12M	不锈钢	12×1W	12W	DC24V	340mA	单色
RLL-SD175C-15M	不锈钢	15×1W	15W	DC24V	340mA	单色
RLL-SD175C-18M	不锈钢	18×1W	18W	DC24V	340mA	单色
RLL-SD175C-24M	不锈钢	12×2W	24W	DC24V	680mA	单色
RLL-SD175C-30M	不锈钢	15×2W	30W	DC24V	680mA	单色
RLL-SD175C-36M	不锈钢	18×2W	36W	DC24V	680mA	单色
RLL-SD175C-12R	不锈钢	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SD175C-15R	不锈钢	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SD175C-18R	不锈钢	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SD175C-24R	不锈钢	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SD175C-30R	不锈钢	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SD175C-36R	不锈钢	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB



STUMP LIGHT SERIES
树桩灯系列



Stump Light Series



RLL-SZ200C

- 产品特点:
- ◎、专业PE材料设计，外观新颖
 - ◎、深度防眩功能设计
 - ◎、出光投射角度可调
 - ◎、专利结构防水处理
 - ◎、低热阻路径散热设计
 - ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
 - ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
 - ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°， 更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

控制方式: DMX512

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Professional PE material design with novel appearance
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Adjustable projection angle
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°， more available options

Work temperature: -20℃~50℃


Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V


Control mode: DMX512


IP rating: IP67

Life: 50,000h

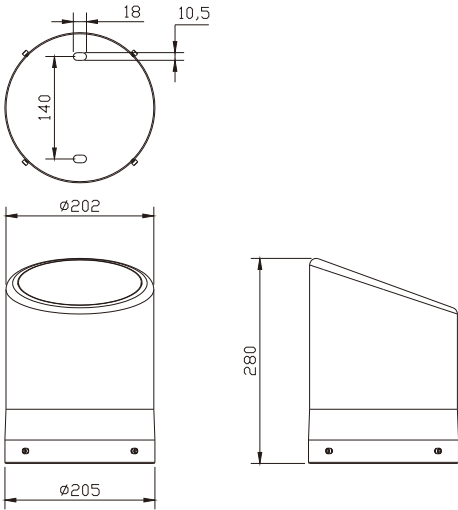

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-SZ200C-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ200C-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ200C-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ200C-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-SZ200C-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-SZ200C-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色
RLL-SZ200C-12R	压铸铝	12×1W	12W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ200C-15R	压铸铝	15×1W	15W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ200C-18R	压铸铝	18×1W	18W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ200C-24R	压铸铝	12×2W	24W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SZ200C-30R	压铸铝	15×2W	30W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SZ200C-36R	压铸铝	18×2W	36W	DC24V	3×680mA	RGB

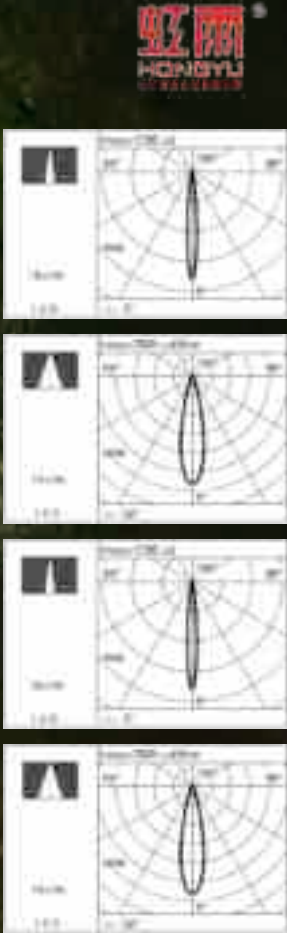

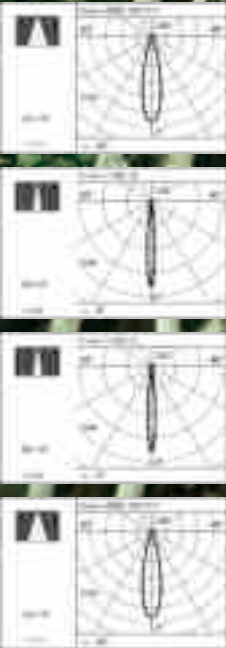

RLL-SZ255C

产品特点:

- ◎、专业PE材料设计，外观新颖
- ◎、深度防眩功能设计
- ◎、出光投射角度可调
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Professional PE material design with novel appearance
- ◎. Deep anti-glare function design
- ◎. Adjustable projection angle
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h


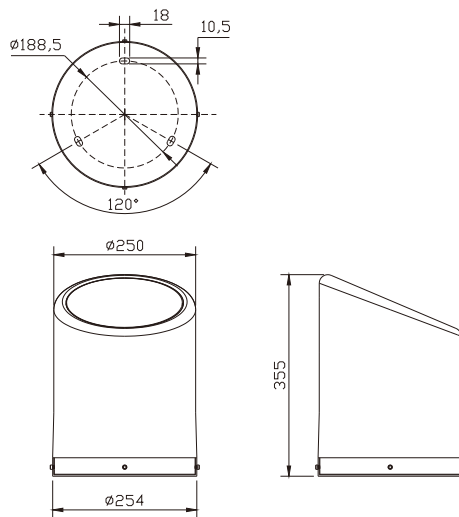


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-SZ255C-24M	压铸铝	24×1W	24W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ255C-30M	压铸铝	30×1W	30W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ255C-36M	压铸铝	36×1W	36W	AC220V	340mA	单色
RLL-SZ255C-48M	压铸铝	24×2W	48W	AC220V	680mA	单色
RLL-SZ255C-60M	压铸铝	30×2W	60W	AC220V	680mA	单色
RLL-SZ255C-24R	压铸铝	24×1W	24W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ255C-30R	压铸铝	30×1W	30W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ255C-36R	压铸铝	36×1W	36W	DC24V	3×340mA	RGB
RLL-SZ255C-48R	压铸铝	24×2W	48W	DC24V	3×680mA	RGB
RLL-SZ255C-60R	压铸铝	30×2W	60W	DC24V	3×680mA	RGB

LIGHT GUIDE PLATE SERIES 导光板系列



Window Light Series

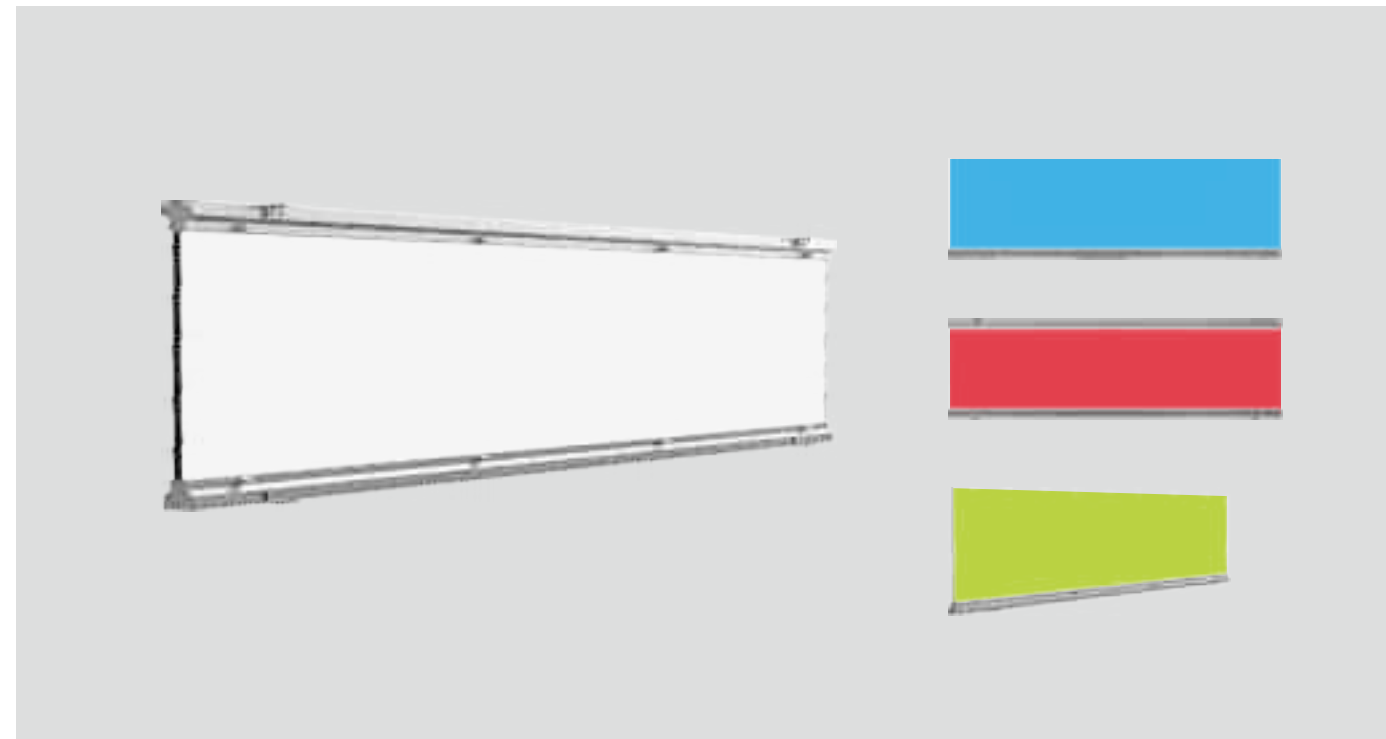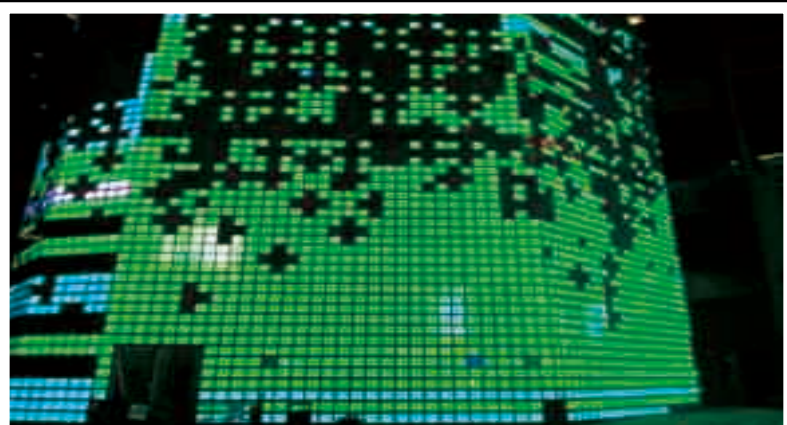

RLL-DG21L-300

产品特点:

- ◎、6063铝型材材料设计
- ◎、日本三菱进口亚克力板材
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Design of 6063 Aluminum Mold Material
- ◎. Mitsubishi imported acrylic sheet
- ◎. Low Thermal Resistance Path Heat Dissipation Design
- ◎. Professional optical design with high efficiency and uniformity
- ◎. Waterproofing Design of High Thermal Conductivity Silica Gel Full Filling
- ◎. Outdoor Lightning Protection Design

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

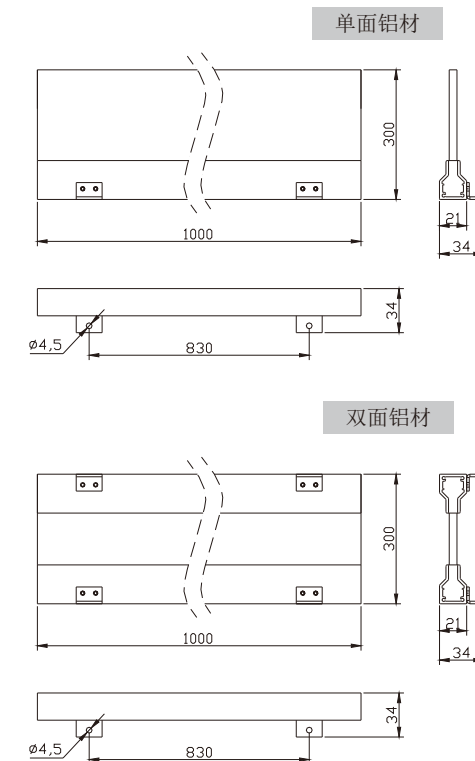

规格型号	尺寸	发光面	铝材	光源	功率	工作电压	色温
RLL-DG21L-300A-9M	300×1000	单面	单边	36	9W	DC24V	单色
RLL-DG21L-300B-9M	300×1000	单面	双边	36	9W	DC24V	单色
RLL-DG21L-300A-9R	300×1000	单面	单边	36	9W	DC24V	RGB
RLL-DG21L-300B-9R	300×1000	单面	双边	36	9W	DC24V	RGB

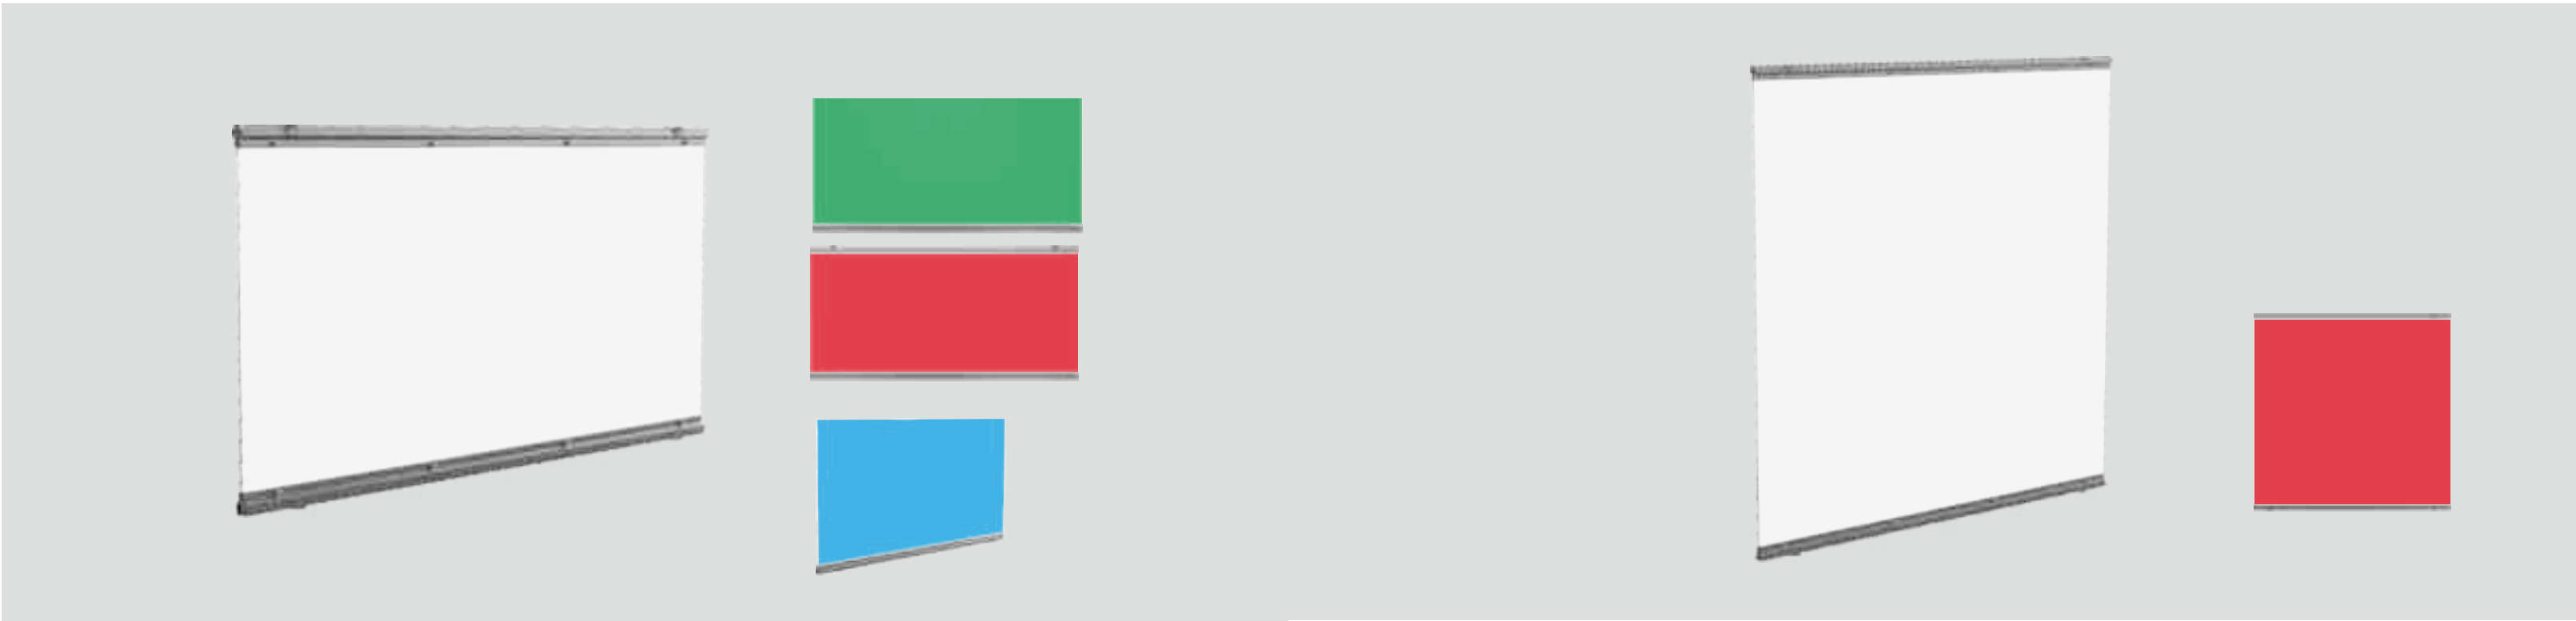

RLL-DG21L-500

产品特点:

- ◎、6063铝型材料设计
- ◎、日本三菱进口亚克力板材
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Design of 6063 Aluminum Mold Material
- ◎. Mitsubishi imported acrylic sheet
- ◎. Low Thermal Resistance Path Heat Dissipation Design
- ◎. Professional optical design with high efficiency and uniformity
- ◎. Waterproofing Design of High Thermal Conductivity Silica Gel Full Filling
- ◎. Outdoor Lightning Protection Design

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

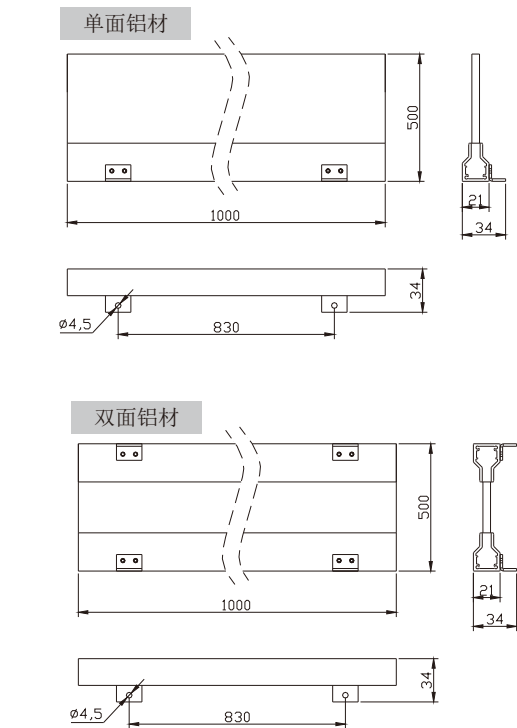

规格型号	尺寸	发光面	铝材	光源	功率	工作电压	色温
RLL-DG21L-500A-12M	500×1000	单面	单边	48	12W	DC24V	单色
RLL-DG21L-500B-12M	500×1000	单面	双边	48	12W	DC24V	单色
RLL-DG21L-500C-24M	500×1000	双面	双边	96	24W	DC24V	单色
RLL-DG21L-500A-12R	500×1000	单面	单边	48	12W	DC24V	RGB
RLL-DG21L-500B-12R	500×1000	单面	双边	48	12W	DC24V	RGB
RLL-DG21L-500C-24R	500×1000	双面	双边	96	24W	DC24V	RGB

RLL-DG21L-1000

产品特点:

- ◎、6063铝型材料设计
- ◎、日本三菱进口亚克力板材
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高导热硅胶全灌封防水设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: RGB全彩、RGBW、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 5050/0.3W 2835/0.2W
出光角度: 120°
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Design of 6063 Aluminum Mold Material
- ◎. Mitsubishi imported acrylic sheet
- ◎. Low Thermal Resistance Path Heat Dissipation Design
- ◎. Professional optical design with high efficiency and uniformity
- ◎. Waterproofing Design of High Thermal Conductivity Silica Gel Full Filling
- ◎. Outdoor Lightning Protection Design

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/RGBW/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: 5050/0.3W 2835/0.2W
Beam angle: 120°
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

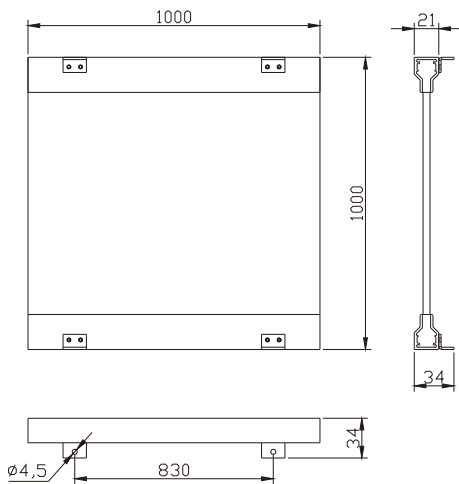


规格型号	尺寸	发光面	铝材	光源	功率	工作电压	色温
RLL-DG21L-1000-24M	1000×1000	双面	双边	96	24W	DC24V	单色
RLL-DG21L-1000-30M	1000×1000	双面	双边	120	30W	DC24V	单色
RLL-DG21L-1000-24R	1000×1000	双面	双边	96	24W	DC24V	RGB
RLL-DG21L-1000-30R	1000×1000	双面	双边	120	30W	DC24V	RGB

WALL LIGHT SERIES

壁灯系列

Wall Light Series

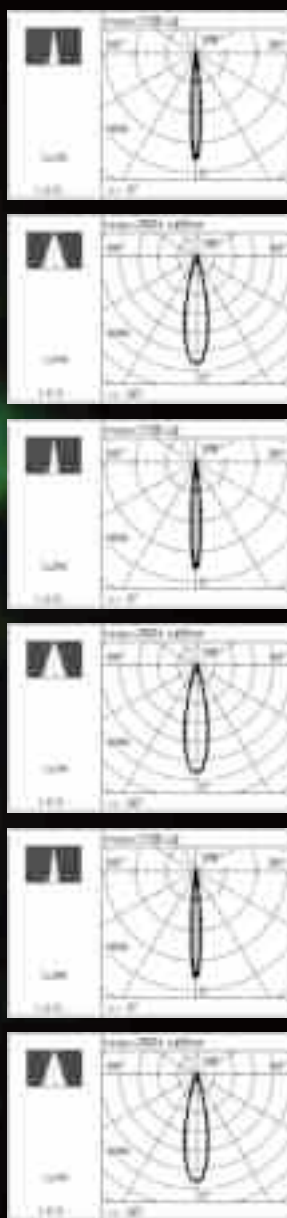

RLL-B58C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue//Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h

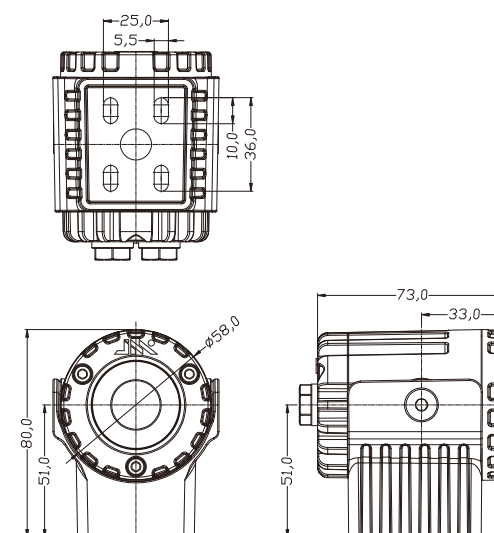

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B58C-1M	压铸铝	1X1W	1W	AC220V	340mA	单色
RLL-B58C-2M	压铸铝	1X2W	2W	AC220V	680mA	单色
RLL-B58C-3M	压铸铝	1X3W	3W	DC24V	1000mA	单色

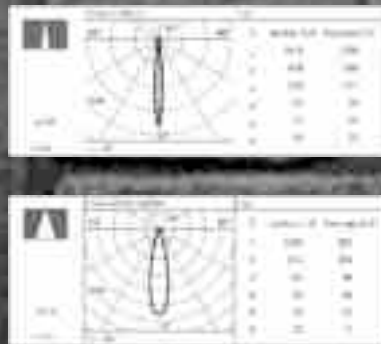

RLL-B80C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:




色 彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h



规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B80C-3M	压铸铝	3×1W	3W	AC220V	340mA	单色
RLL-B80C-6M	压铸铝	3×2W	6W	AC220V	680mA	单色
RLL-B80C-9M	压铸铝	3×3W	9W	DC24V	1000mA	单色

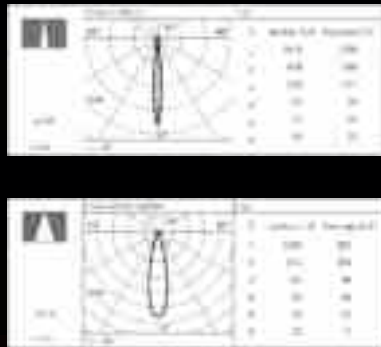

成功
案例

工商局(第十师)



RLL-B86C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h


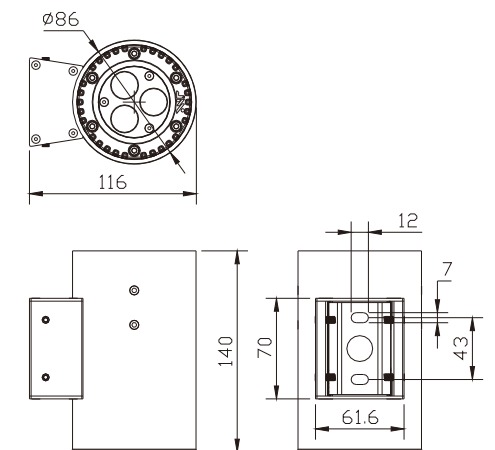


规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B86C-3M	压铸铝	3×1W	3W	AC220V	340mA	单色
RLL-B86C-6M	压铸铝	3×2W	6W	AC220V	680mA	单色
RLL-B86C-9M	压铸铝	3×3W	9W	DC24V	1000mA	单色



成功
案例

张家湾村委(湖北枝江)

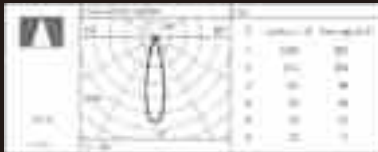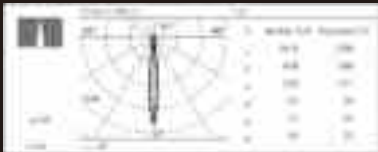

RLL-B86BC

产品特点:

- ◎、双向出光投泛功能
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°， 更多角度选

工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Two-way optical flooding function
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue//Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options


Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

IP rating: IP67


Life: 50,000h

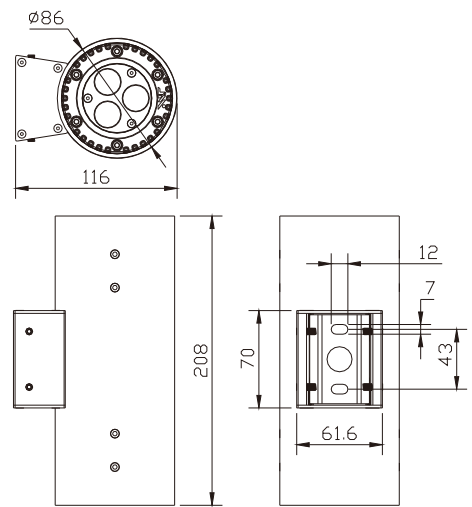

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B86BC-6M	压铸铝	(3×2)×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-B86BC-12M	压铸铝	(3×2)×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-B86BC-18M	压铸铝	(3×2)×3W	18W	DC24V	1000mA	单色



柱体朝下安装

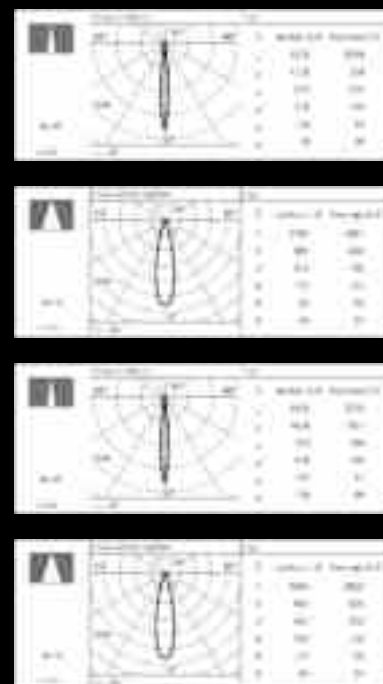

成功案例

太舞旅游度假区（崇礼）



RLL-B125C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h

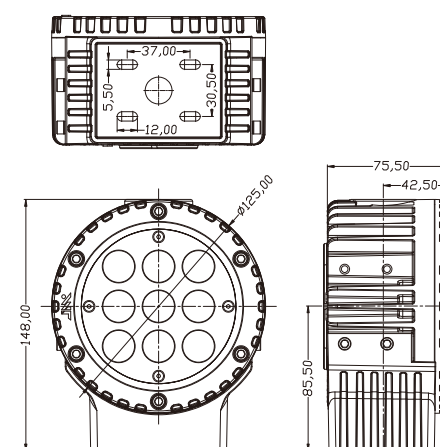

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B125C-6M	压铸铝	6×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-B125C-9M	压铸铝	9×1W	9W	AC220V	340mA	单色
RLL-B125C-12M	压铸铝	6×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-B125C-18M	压铸铝	9×2W	18W	AC220V	680mA	单色

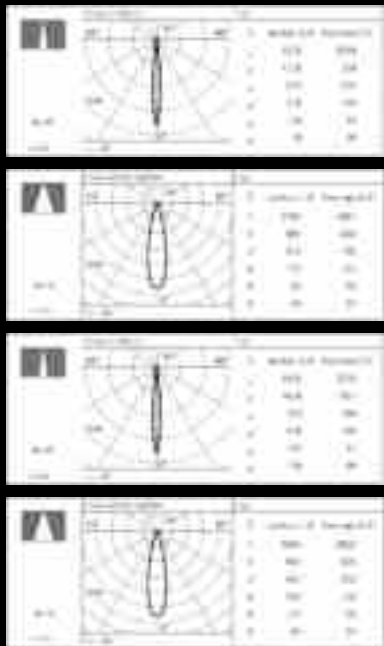

RLL-B132C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:


- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h

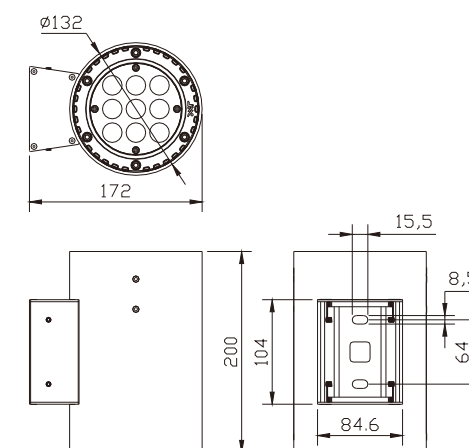

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B132C-6M	压铸铝	6×1W	6W	AC220V	340mA	单色
RLL-B132C-9M	压铸铝	9×1W	9W	AC220V	340mA	单色
RLL-B132C-12M	压铸铝	6×2W	12W	AC220V	680mA	单色
RLL-B132C-18M	压铸铝	9×2W	18W	AC220V	680mA	单色

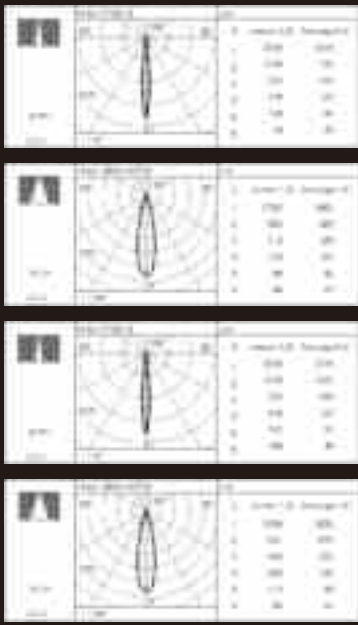

成功
案例

国宾馆（喀什）

RLL-B132BC

产品特点：

- ◎、双向出光投泛功能
- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数：

色 彩：红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄

光 源：大功率1W/3W

出光角度：8°、15°、30°、45°、60°，更多角度

选工作温度：-20℃~50℃

储存温度：-40℃~70℃

工作电压：DC24V、AC24V、AC220V

防护等级：IP67

使用寿命：50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Two-way optical flooding function
- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue//Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options


Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

IP rating: IP67

Life: 50,000h

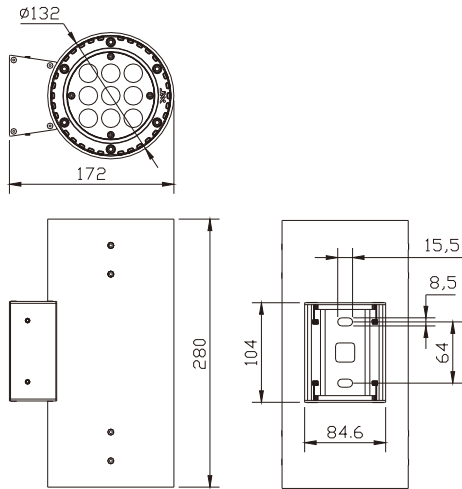

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B132BC-12M	压铸铝	(6×2) ×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-B132BC-18M	压铸铝	(9×2) ×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-B132BC-24M	压铸铝	(6×2) ×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-B132BC-36M	压铸铝	(9×2) ×2W	36W	AC220V	680mA	单色



RLL-B160C

产品特点:

- ◎、全铝材料设计，外观新颖
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计，出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:

色 彩: 红、绿、蓝、正白、暖白、琥珀黄

光 源: 大功率1W/3W

出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°，更多角度



选工作温度: -20℃~50℃

储存温度: -40℃~70℃

工作电压: DC24V、AC24V、AC220V

防护等级: IP67

使用寿命: 50000小时

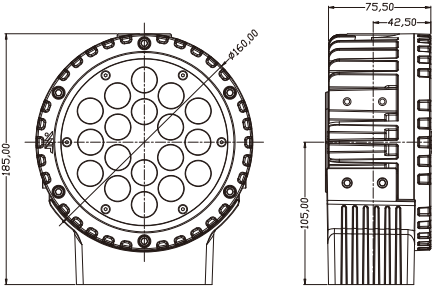

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Red/ green/blue//Day white/ Warm white/ Yellow

Light sources: High Power 1W/3W

Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options

Work temperature: -20℃~50℃

Storage temperature: -40℃~70℃

Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V

IP rating: IP67





Life: 50,000h

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B160C-12M	压铸铝	12×1W	12W	AC220V	340mA	单色
RLL-B160C-15M	压铸铝	15×1W	15W	AC220V	340mA	单色
RLL-B160C-18M	压铸铝	18×1W	18W	AC220V	340mA	单色
RLL-B160C-24M	压铸铝	12×2W	24W	AC220V	680mA	单色
RLL-B160C-30M	压铸铝	15×2W	30W	AC220V	680mA	单色
RLL-B160C-36M	压铸铝	18×2W	36W	AC220V	680mA	单色



成功
案例


公安局大楼(北屯市)

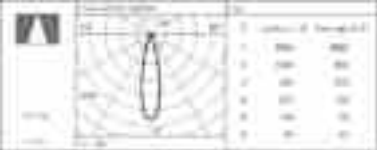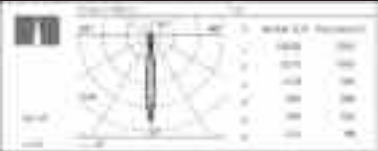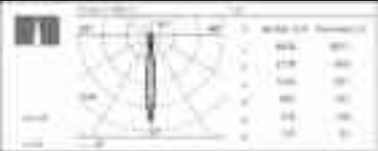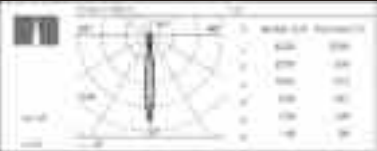



成功
案例

东六路板式高层(第八师)

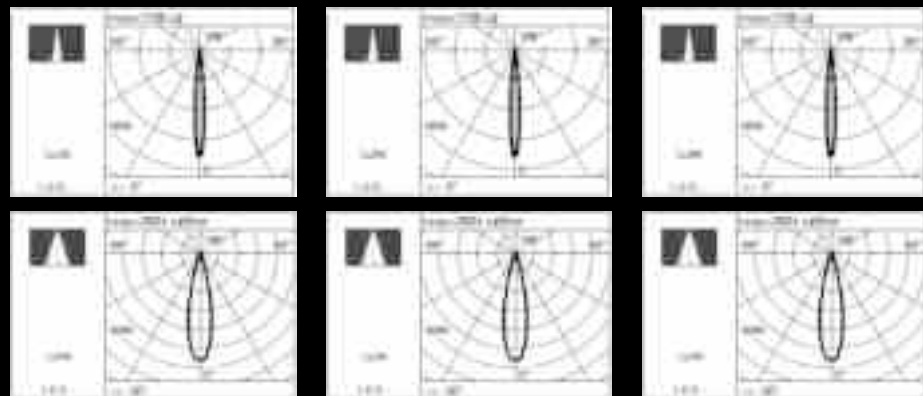

RLL-B100S

产品特点:

- ◎、全铝材料设计, 外观新颖
- ◎、多面出光功能
- ◎、专利结构防水处理
- ◎、低热阻路径散热设计
- ◎、专业级光学设计, 出光高效、均匀
- ◎、高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎、户外防雷设计

性能参数:


色 彩: 正白、暖白、琥珀黄
光 源: 大功率1W/3W
出光角度: 8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度
选工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

PRODUCT FEATURE:

- ◎. Made of aluminum with modern design
- ◎. Multi-sided lighting function
- ◎. Patent structure design, waterproof treatment
- ◎. Low thermal resistance paths design for heat dissipation
- ◎. Professional optical design with high light-extraction efficiency (LEE) and uniformity of illumination
- ◎. Low heating power supply design with high energy efficiency and high power factor (PF) value
- ◎. Outdoor lightening protection

FUNCTION PARAMETER:

Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/3W
Beam angle: 8°/15°/30°/45°/60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
IP rating: IP67
Life: 50,000h

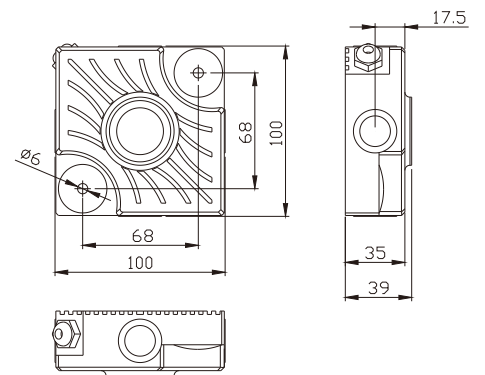

规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
RLL-B100S-4M	压铸铝	4×1W	4W	AC220V	340mA	单色
RLL-B100S-8M	压铸铝	4×2W	8W	AC220V	340mA	单色
RLL-B100S-12M	压铸铝	4×3W	12W	AC220V	340mA	单色

LED CONTROL SYSTEM


LED控制系统



LED Control System


DMX512 IC写码器

写码器接口定义：

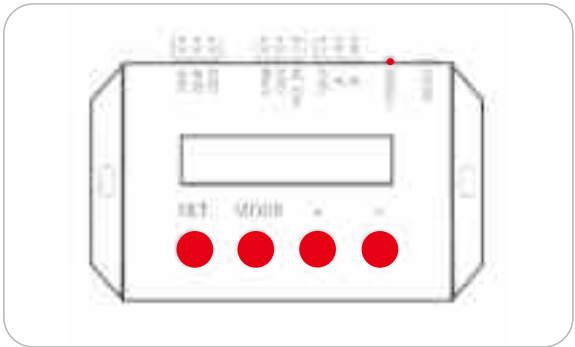

DC5V：供电电源直流5V输入
POWER：电源指示灯
DA/DB/GND：预留端口暂时不用
ADD/B/A/GND：接标准双线DMX灯具，ADD接写码线的信号进，B接DMX灯具的信号B（或DAT-），A接DMX灯具的信号线A（或DAT+），GND接DMX灯具的极负（或GND）
ADD/DAT/GND：接单线DMX灯具，ADD接写码线的信号进,DAT接灯具的信号线DAT或A），GND接DMX灯具的负极（或GND）
SET：写码确定键
MODE：模式切换
+/-：地址设定、通道设定、灯数设定以及效果速度快慢调节


标准 双线DMX512接线方式：

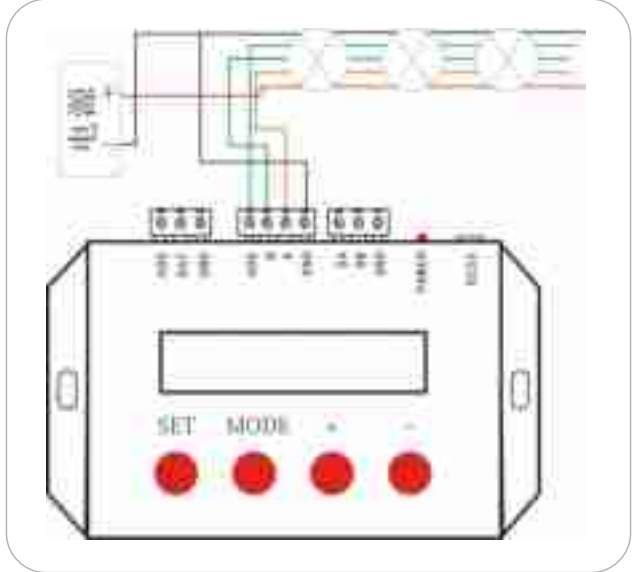

DMX512 IC写码器

写码过程：

1, 通电启动状态

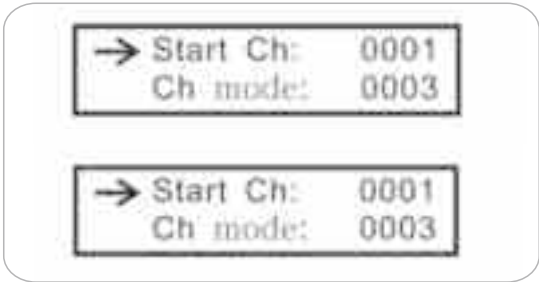


Start Ch：起始通道（以通道计算，默认从第一通道开始写码）
Ch mode：芯片通道数（默认为3通道，最大可调为255通道）
Number：芯片数目（最大支持1536）
IC：切换写码芯片，支持UCS512-A*/B*和UCS512-C*

2. 按MODE键进行写码参数设置切换
参数设置完成后按SET写码屏显示 Writing Addr...




当屏幕显示Writing OK！时写码完成。

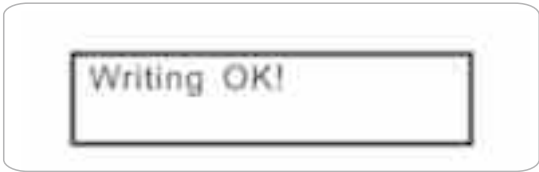

自带效果测试：

同时按下+和-按键，写码器进入测试模式

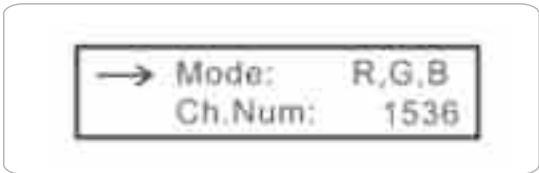

Mode：芯片模式：R,G,B/R,G,B,W/RG,BW/RGBW
Ch.Num 通道数（最大1536通道，按+/-可按单通道逐点推移）
Scan 逐点跑动（按+/-可进行单个像素点跑动）
Change 颜色跳变（红绿蓝白黑自动调变）
Step-W 白光灰度等级测试（0-255-0灰度自动变化）
Ch Value 动灰度调节（0-255）
按MODE切换

备注：按MODE切换，+/-选择数量和效果模式

K-1000D

系统特点：

- ◎、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。
- ◎、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。
- ◎、控制器1个端口输出，每个端口最大可带512灯。
- ◎、控制器可多台级联使用采用交流同步，播放内容存放在SD卡中。
- ◎、K-1000D最多存放30个文件。
- ◎、控制器自带写址功能。

支持芯片：

- ◎、标准DMX协议 250KBSPS
- ◎、标准DMX协议 500KBSPS
- ◎、UCS窗帘灯IC
- ◎、UCS19、29系列，TM18系列，WS2811等IC的高速模式

丝印含义：

按键		含义
芯片SHIP	选择芯片型号和写码IC型号	00—03表示支持的IC 00——标准DMX 250Kbps 01——标准DMX 500Kbps 02——UCS窗帘灯 03——UCS1903 Chip04—06表示写码的IC 04——UCS512A写码 05——WS2821写码 06——SM DMX512AP
模式MODE	切换文件/写码	
速度SPEED+	速度加快	同时按下SPEED+和SPEED-， 则进入文件循环播放模式
速度SPEED-	速度减慢	
供电电源	AC220V电源输入	
电源灯POWER	电源指示灯	
错误灯ERROR	错误指示灯	
SD卡/SD CARD	SD卡插槽	

信号输出(485信号)	
A	信号+
B	信号-
GND	地线
CLK	写码线
DAT	NC
GND	地线



K-1000D



外观图片



写码图1

- 注：4 表示UCS512A写码模式
5 表示WS2821写码模式
6 表示SM DMX512AP
3 表示写码通道为3通道



写码图2



写码图3

注意事项：




- 1、将文件拷贝到SD卡之前，必须先对SD卡格式化，注意是每次拷贝之前都要格式化。
- 2、SD卡必须要格式化成“FAT”格式。

备注：控制器上的SD卡不可以热插拔，即每次插拔SD卡时，必须先断开控制器的电源。




写码过程：以UCS512为例

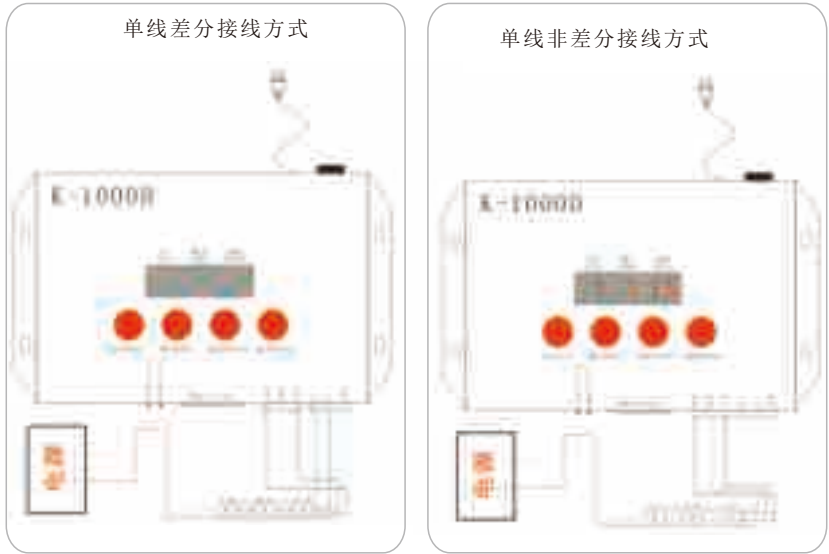

- ◎、如上图接好线启动控制器，按“芯片CHIP”按键切换芯片，调到UCS512A写码模式，如写码图1：
- ◎、选好以后按“模式MODE”写码，此时模式会显示为0而且闪烁，直到写码完成，如写码图2：
- ◎、写码完成以后灯具重新上电，按“芯片CHIP”切换到0，此时即为DMX512标准协议250Kbps播放模式，此时按模式键和速度键即可分别切换播放模式和调节速度，如写码图3：

注：在00-03模式下长按Mode 8秒可直接UCS512写码，写码模式为默认3通道

接线方式：

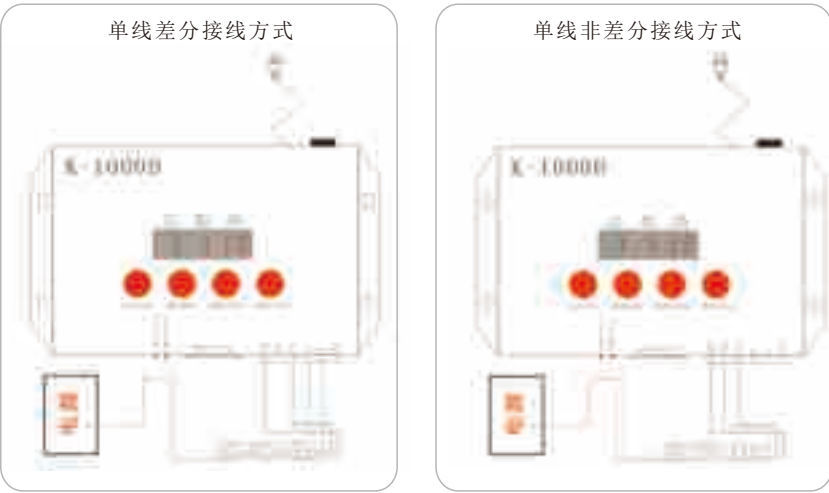

- 备注：1、如控制器到灯的距离超过50米时建议加一个差分中继器。
2、传输信号的线材建议使用质量好的超五类网或RVVP屏蔽线进行传输

具体参数：

储存卡：

- 类 型：SD卡
- 容 量：128MB—2GB
- 格 式：FAT格式
- 储存文件：*.led

物理参数：

- 工作温度：-30℃—85℃
- 工作电源：AC220V输入
- 功 耗：3W
- 重 量：0.8Kg

K-8000D

系统特点:

- ◎、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。
- ◎、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。
- ◎、控制器8个端口输出，每个端口最大可带512灯。
- ◎、控制器可多台级联使用,台和台级联距离可达200m；播放内容存放在SD卡中。
- ◎、K-8000D最多存放30个文件。
- ◎、K-8000D已经加入了显示屏，可对控制器进行加密。
- ◎、控制器自带写址功能。

备注：需要使用全球无线GPS同步、控台通道分配器和定时播放的时候请联系销售人员或者技术支持了解详细情况

支持芯片:

- ◎、标准DMX协议 250Kbps
- ◎、标准DMX协议 500Kbps
- ◎、UCS窗帘灯IC
- ◎、UCS19、29系列，TM18系列，WS2811等IC的高速模式

丝印含义:

按键		含义	
芯片SHIP	选择芯片型号和写码IC型号	00—03表示支持的IC 00——标准DMX 250Kbps 01——标准DMX 500Kbps 02——UCS窗帘灯 03——UCS1903 Chip04—06表示写码的IC 04——UCS512A写码 05——WS2821写码 06——SM DMX512AP	
模式MODE	切换文件/写码		
速度SPEED+	速度加快	同时按下SPEED+和SPEED-， 则进入文件循环播放模式	
速度SPEED-	速度减慢		
供电电源	DC5V电源输入		
电源灯POWER	电源指示灯		
错误灯ERROR	错误指示灯		
SD卡/SD CARD	SD卡插槽		

信号输出(485信号)	
A	信号+
B	信号-
GND	地线
ADD	写码线



K-8000D

外观图片



加密词汇解释:

Password is Num	OK密码正常! 剩余开机次数
Password exist	密码已经存在
Can't repeated	不能重复加密
Set Password OK	设置密码成功
Clear Pwd OK	清除密码成功
Pwd not right	密码不正确
No Password	密码不存在
Has expired! Contact factory	密码已过期，请联系工厂!

具体参数:

储存卡:	
类 型:	SD卡
容 量:	128MB—2GB
格 式:	FAT格式
储存文件:	*.led
物理参数:	
工作温度:	-30℃—85℃
工作电源:	DC5V输入
功 耗:	3W
重 量:	0.8Kg



写码图1

注：4 表示UCS512A写码模式
5 表示WS2821写码模式
6 表示SM DMX512AP
3 表示写码通道为3通道



写码图2



写码图3

注意事项:




- 1、将文件拷贝到SD卡之前，必须先对SD卡格式化，注意是每次拷贝之前都要格式化。
- 2、SD卡必须要格式化成“FAT”格式。

备注：控制器上的SD卡不可以热插拔，即每次插拔SD卡时，必须先断开控制器的电源。



写码过程:



以UCS512为例

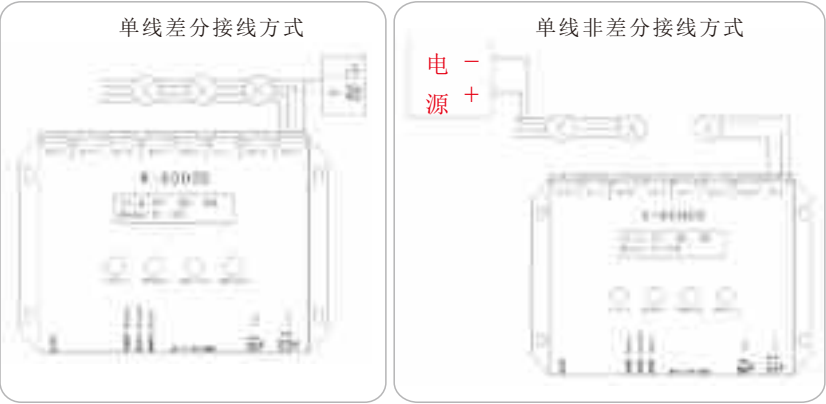

- ◎、如上图接好线启动控制器，按“芯片CHIP”按键切换芯片，调到UCS512A写码模式，如写码图1；
- ◎、选好以后按“模式MODE”写码，此时屏幕会显示Writing Addr-?，直到写码完成会显示Writing Ok，如写码图2；
- ◎、写码完成以后灯具重新上电，按“芯片CHIP”切换到0，此时即为DMX512标准协议250Kbps播放模式，此时按模式键和速度键即可分别切换播放模式和调节速度，如写码图3；

注：在00-03模式下长按Mode 8秒可直接UCS512写码，写码模式为默认3通道

接线方式:

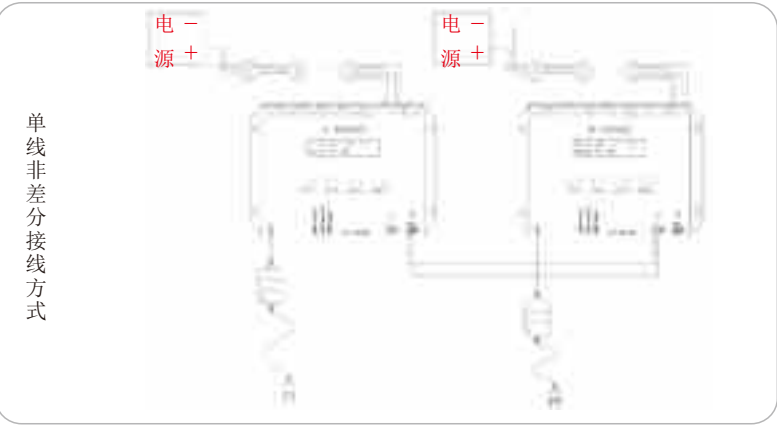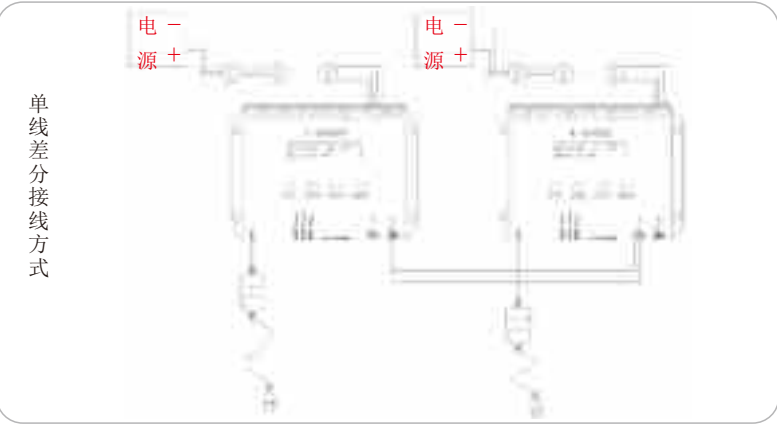

- 备注：**
- 1、如控制器到灯的距离超过50米时建议加一个差分中继器。
 - 2、如两栋大楼之间的无法拉控制器的同步信号线，建议使用全球无线GPS同步模块，详情请查阅后面的GPS同步模块同步方案。
 - 3、传输信号的线材建议使用质量好的超五类网或RVVP屏蔽线进行传输

T-400K



T-400K

系统特点：

- 1、32—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。
- 2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。
- 3、采用主控和分控的控制方式，播放效果存储在主控制器（脱机播放器）的SD卡中，同一工程只要主控插卡即可，分控不用插卡，更换效果更方便。主控和分控，分控和分控采用串行方式，无需播码。
- 4、一台主控（脱机播放器）最大带载***套分控或最大带载**万点；主控和分控，分控和分控之间采用RJ-45通讯接口，最大级联距离100米。
- 5、每台分控8个端口，每端口最大可带768个像素灯，主控无法带灯。
- 7、带载DMX 灯具时主控可以对所有分控的灯具进行一键写址，具体方法请参考我司2016 LedEdit-K V3.26以后版本软件的一键写址功能。
- 8、增强TTL和485差分信号输出，兼容单、双线以及DMX IC的控制器，接单线IC的灯具时，无需接CLK时钟线。

丝印含义：

信号输出（TTL/245信号）：

GND	GND(负极)
DAT	数据
CLK	时钟

信号输出（DMX512信号）：

GND	GND(负极)
A/DAT+	信号正
B/DAT-	信号负
ADDR	写址线

指示灯：

Power	电源指示灯（通电后常亮）
Status	状态灯（正常运行时灭掉）
Act in	级联信号输入（有信号输入时频闪）
Act out	级联信号输出（有信号输出时频闪）

接线示意图：

单台主控



产品示意：




- 1、电源指示灯
- 2、状态指示灯
- 3、级联信号输入指示灯
- 4、级联信号输入网口
- 5、级联信号输出网口
- 6、级联信号输出指示灯
- 7、电源开关
- 8、电源插座

多台主控




物理参数：

工作温度：-30℃—85℃
工作电源：AC100-240V输入
功 耗：5W
重 量：1.5Kg带外包装（4pin接线端子*8；电源线*1；纸盒*1）
输出类型：4pin接线端子
外观尺寸：（见下图）

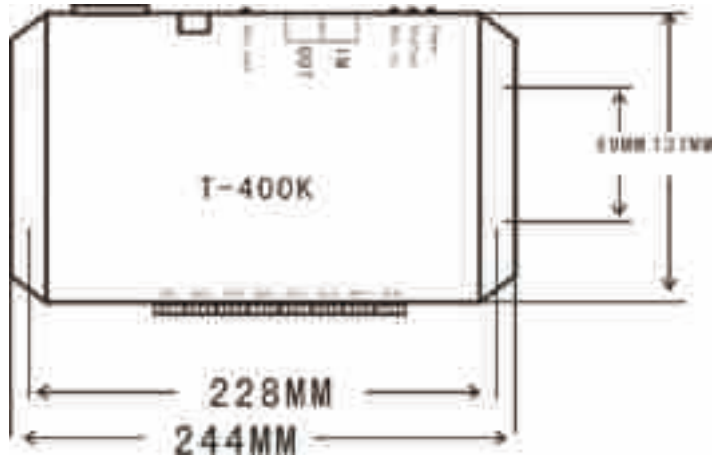

注意事项：

控制器与控制器，控制器与主控，控制器和电脑，每两个节点之间使用超五类以上规格网线最大可级联100米，超过此距离可以增加交换机或者光纤进行远距离传输。
网线压线方式为568B直通

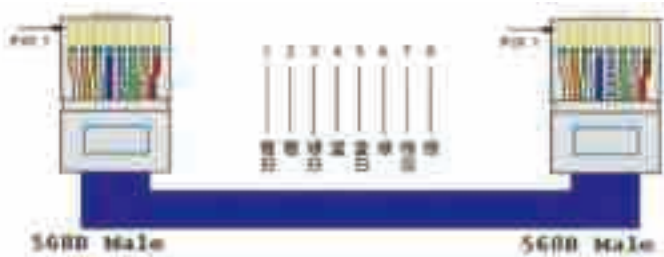

T-500K



T-500K


系统特点:

- 1、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。
- 2、结合视频编播软件LedPlayer-K,可控制规则，异形等各种点、线、面光源。
- 3、每台控制器8个端口，每端口最大可带512/768个像素灯(DMX灯具最大带载512个点)。
- 4、控制器可连电脑播放也可脱机插SD卡使用，连电脑使用时最大可带载30万点像素；脱机插SD卡使用时最大可带载10万点像素，脱机使用时只需脱机播放器插卡，控制器不用插卡。
- 5、控制器的传输数据采用国际标准的TCP/IP协议，接口为国际标准的RJ-45接口，控制器级联的线材可使用超五类全铜网线（压法为568B直通）或者光纤。
- 6、控制器可实现定时播放、播放片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整、内置动画测试程序、RGBW四色灯具控制等功能，极大满足了客户在应用及调试中的多种需求。
- 7、每台控制器采用拨码开关设置对应的IP地址，工程中更稳定
- 8、增强TTL和485差分信号输出。

丝印含义:


信号输出（TTL/245信号）：		信号输出（DMX512信号）：	
GND	GND(负极)	GND	GND(负极)
DAT	数据	A/DAT+	信号正
		/DAT-	信号负
CLK	时钟	ADDR	写址线

接线示意图:

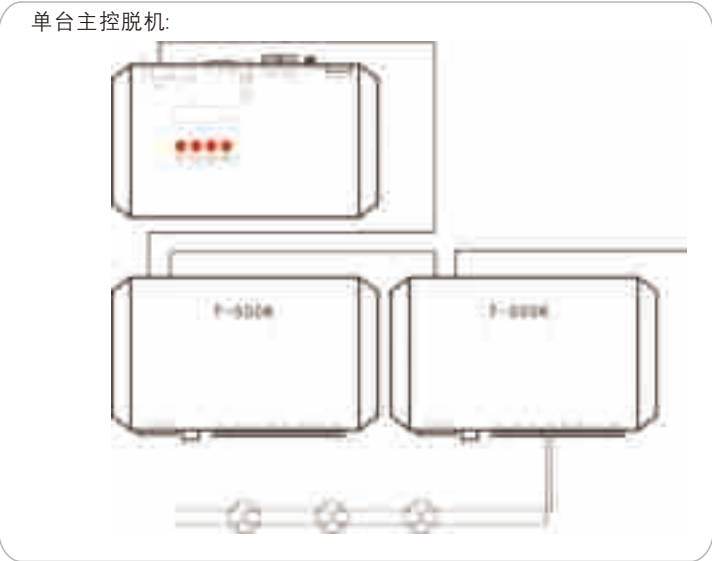

物理参数:

工作温度：-30℃—85℃
工作电源：AC100-240V输入
功 耗：5W
重 量：1.5Kg带外包装
(4pin接线端子*8；电源线*1；纸盒*1)
输出类型：4pin接线端子
外观尺寸：（见下图）

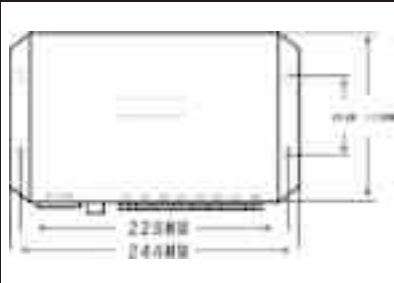

产品示意:



- 1、电源指示灯
- 2、状态指示灯
- 3、级联信号输入网口
- 4、级联信号输出网口
- 5、电源插座
- 6、电源开关
- 7、信号输出端子
- 8、显示屏
- 9、ID拨码开关

联机时电脑IP地址



多台主控脱机:



单台主控联脱一体



多台主控联脱一体



功能介绍:

- 1、多台主控联脱一体使用时设置ID
按住"速度+"按键，然后开电，然后按"速度+"或者"速度-"来设置ID，设置好了以后按"保存"键保存当前设置(见左图)
- 2、控制器级联
控制器与控制器，控制器与主控，控制器和电脑，每两个节点之间使用超五类以上规格网线最大可级联100米，超过此距离可以增加交换机或者光纤进行远距离传输。网线压线方式为568B直通
- 3、控制器拨码
控制器侧边的拨码开关，向下表示1，向上表示0:



TJZK-V2

脱机播放器系统特点：

- 1、播放内容存放在SD卡中，SD卡内最多可存放32个效果文件，SD卡容量支持128MB-32GB，支持单效果播放、效果循环播放，效果加速、减速。
- 2、控制器采用标准的TCP/IP网络协议，信号传输更稳定。
- 3、可配合我司T-400K/T-500K进行脱机使用，最多可带载10万像素点或者50台t-500K控制器。
- 4、主控和主控之间可以级联，级联距离为100M。
- 5、支持定时（节假日）播放。
- 6、支持全球无线GPS同步。
- 7、支持BTS基站同步。
- 8、支持多种加密方式。
- 9、支持SIM卡控制器，可实现手机远程控制。
- 10、针对DMX灯具的IC控制器自带写地址功能；另外配合我司2016 LedEdit-K V3.26以上版本软件可以进行一键写址功能设置，长按保存（SET）即可一键写址

备注：1、脱机播放器带载灯具5万个点速度可以达到22帧/秒，10万个点速度可以达到15帧/秒（以上参数以1903协议类 IC数据为例，不同IC会存在差异）


按键含义：

按键	含义	
保存 SET	保存当前状态	同时按下SPEED+ 和 SPEED -，则进入文件循环播放模式 此时节目后面会出现*号，表示已进入文件循环模式
模式 MODE	切换文件	
速度 SPEED+	速度加快	
速度 SPEED -	速度减慢	

供电电源	AC110-240V输入	速度等级	帧频/秒	速度等级	帧频/秒
电源灯	POWER电源指示灯	1	4帧	9	14帧
状态灯	SYNC状态指示灯	2	5帧	10	16帧
IN ACT	级联信号输入	3	6帧	11	18帧
ACT OUT	级联信号输出	4	7帧	12	20帧
IN AGPS	同步信号A/级联信号输入A	5	8帧	13	23帧
IN BGPS	同步信号B/级联信号输入B	6	9帧	14	25帧
OUT A	级联信号输出A	7	10帧	15	27帧
OUT B	级联信号输出B	8	12帧	16	30帧

接线示意图：

单台主控脱机：

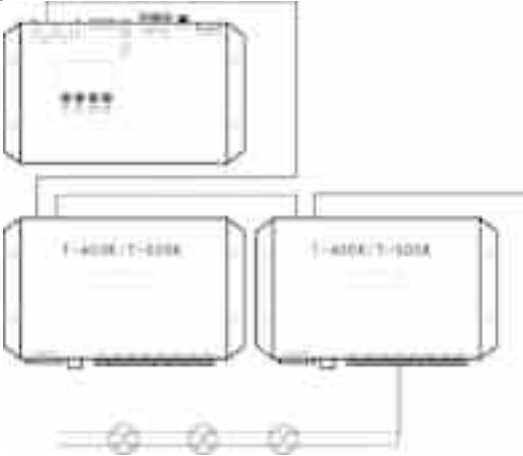

TJZK-V2

支持控制器：
T-400K、T-500K

产品示意：




- 1、保存按键
- 2、模式按键
- 3、速度加按键
- 4、速度减按键
- 5、电源插座
- 6、电源开关
- 7、级联端子
- 8、电源指示灯
- 9、状态指示灯
- 10、SD卡卡槽
- 11、输入网口指示灯
- 12、输入网口
- 13、输出网口
- 14、输出网口指示灯

具体参数：

储存卡：
类型：SDHC卡
容量：4GB-32GB
格式：FAT32格式
储存文件：*.BIN

物理参数：
工作温度：-30℃—85℃
工作电源：AC110-240V
功 耗：5W重 量：1.2Kg
数据传输接口：网口
尺 寸：

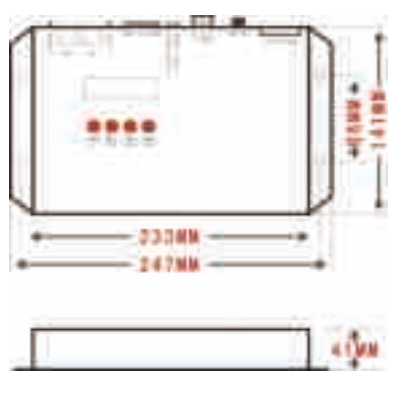


注意事项




- 1、将文件拷贝到SD卡之前，必须先对SD卡格式化，注意是每次拷贝之前都要格式化。
- 2、SD卡必须要格式化成“FAT32”格式。
- 3、控制器上的SD卡不可以热插拔，即每次插拔SD卡时，必须先断开控制器的电源。
- 4、控制器与控制器，控制器与主控，控制器和电脑，每两个节点之间使用超五类以上规格网线
最大可级联100米，超过此距离可以增加交换机或者光纤进行远距离传输。
网线压线方式为568B直通



联脱一体控制

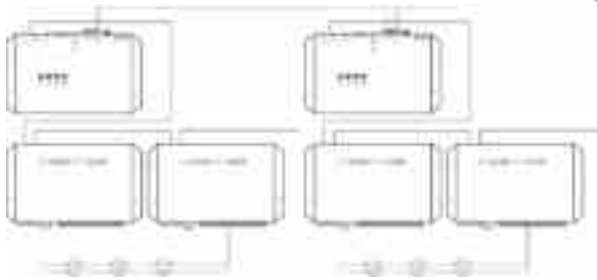

多台主控控制

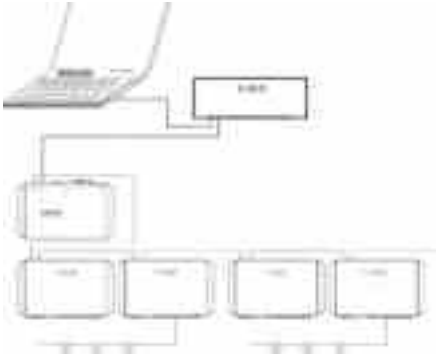

多台主控联脱一体控制



GPS同步控制



SIM卡控制器



GPS 无线同步方案

产品特点：


- 解决楼宇与楼宇之间由于无法安装电缆线而引起控制器与控制器无法同步的问题。
- 采取GPS定时方式，只要能接收到卫星信号的地方都可以实现控制器之间的同步，全球可用。
- 外置天线，把天线与GPS同步模式分离，能更好，更快，更稳定地接收卫星信号。

注：GPS全球同步模块的天线一定要放在户外

工作原理：

T-8000A脱机控制系统，采用的是软件自动分割画面，每个控制器之间运行独立而又统一的效果，控制器与控制器之间只需要实现定时功能实现帧同步便可以实现整个画面，这样就给T-8000A使用GPS同步提供了可靠的理论前提。T-8000A控制器不断的接收GPS模块中从卫星上采集世界时间，从而实现控制器与控制器之间的帧同步

接线示意图：

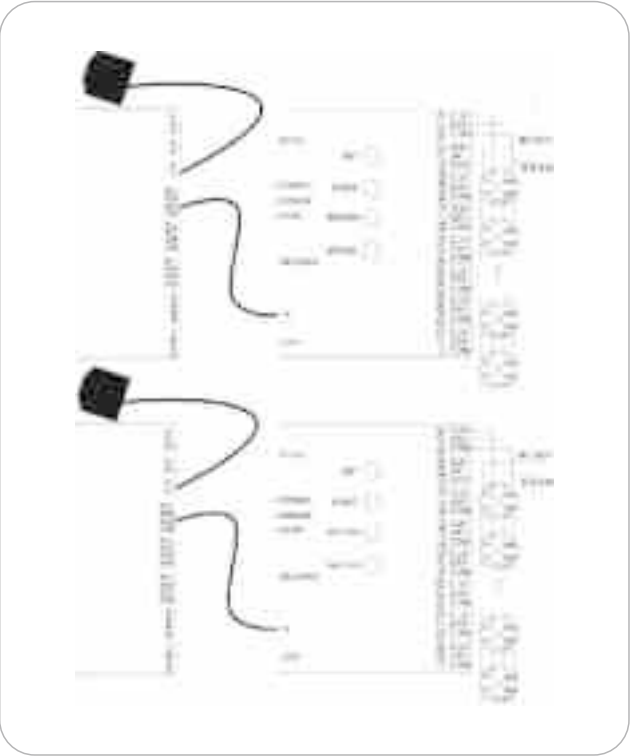

GPS无线同步接收器




产品规格：

重量：0.3Kg
工作电压：DC5V
功率：2W
工作温度：-30℃--85℃
产品尺寸：



产品规格：

重量：0.3Kg
工作电压：DC5V
功率：2W
工作温度：-30℃--85℃
尺寸：

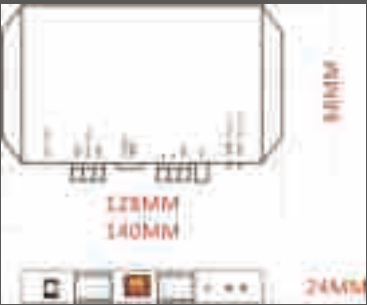

速度拨码开关的设置：

(1-4)	对应帧频	拨码开关状态			
0000	25帧/S	上	上	上	上
1000	20帧/S	下	上	上	上
1100	16帧/S	下	下	上	上
1110	12帧/S	下	下	下	上
1111	8帧/S	下	下	下	下

注：“0”表示“ON”，“1”表示“OFF”

速度拨码开关的设置：

(1-4)	对应帧频	拨码开关状态			
0000	25帧/S	上	上	上	上
1000	20帧/S	下	上	上	上
1100	16帧/S	下	下	上	上
1110	12帧/S	下	下	下	上
1111	8帧/S	下	下	下	下

注：“0”表示“ON”，“1”表示“OFF”

常见问题处理：

问题1：上电后，两台或者多台GPS不同步

- 答：
- GPS全球同步模块的天线没有拉到户外，同步模块接收不到卫星同步信号
 - 由于控制器带的像素点太多，达不到GPS全球同步模块能同步的帧频，将速度拨码开关的第二个拨码拨下来即可。



北斗无线同步方案


产品特点：

- 解决楼宇与楼宇之间由于无法安装电缆线而引起控制器与控制器无法同步的问题。
 - 采取北斗卫星定时方式，只要能接收到卫星信号的地方都可以实现控制器之间的同步，全球可用。
 - 外置天线，把天线与北斗卫星同步模式分离，能更好，更快，更稳定地接收卫星信号。
- 注：北斗卫星全球同步模块的天线一定要放在户外

工作原理：

K-1000/K-8000C脱机控制系统，采用的是软件自动分割画面，每个控制器之间运行独立而又统一的效果，控制器与控制器之间只需要实现定时功能实现帧同步便可以实现整个画面，这样就给K-1000/K-8000C使用北斗卫星同步提供了可靠的理论前提。K-1000/K-8000C控制器不断的接收北斗卫星模块中从卫星上采集世界时间，从而实现控制器与控制器之间的帧同步。

接线示意图：

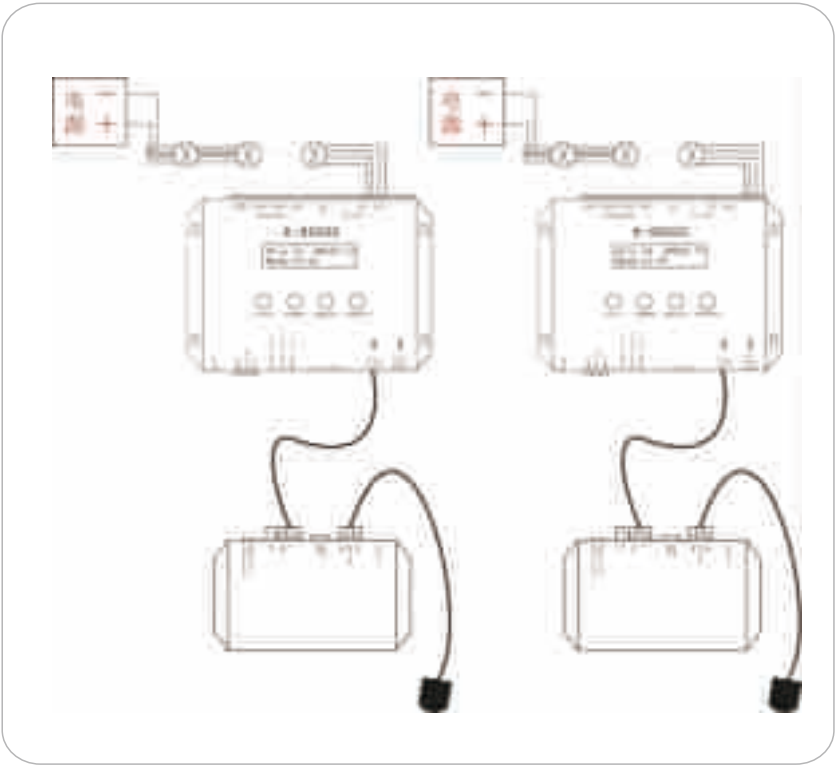

常见问题处理：

问题1：上电后，两台或者多台北斗卫星不同步

- 答：1) 北斗卫星全球同步模块的天线没有拉到户外，同步模块接收不到卫星同步信号。
- 2) 由于控制器带的像素点太多，达不到北斗卫星全球同步模块能同步的帧频，将速度拨码开关的第二个拨码拨下来即可。

LED CONTROL SYSTEM

恒压防雨开关电源



JM-CL350-AS2-24



JM-CL350-AS2-24

目的和适用范围

本电源技术规格书适用于CL350-AS2-24的设计、制造和检验，是描述和规范CL350-AS2-24产品技术规格的基石。

其作用有：

- ◎、进行产品设计、生产和检验的依据；
- ◎、选用物料的依据。
- ◎、品质部门验货的依据；
- ◎、对产品质量进行技术认证的依据

产品概述

CL350-AS2-24为额定220V输入AC/DC 电源模块， 产品的主要特性有：

- ◎、全球通用220V交流电压；
- ◎、高效率,低温升, 高性价比；
- ◎、具有输出过流/短路/过压/过温保护；
- ◎、主要规格参数如下：

最大输出功率	额定输入电压	额定输出电压	最大输出电流	稳压精度	输出纹波及噪音
350W	200~240Vac	24Vdc	14.6 A	≤± 1%	≤200mVp - p



环境条件

序号	项 目	技术指标	单 位	备 注
1	工作温度范围	-20 ~ +50（典型值 25）	℃	-20℃能起机 (参考降额曲线)
2	储存温度范围	-30—+85（典型值 25）	℃	
3	相对湿度	20 ~ 90	%	无冷凝
4	海拔高度	0 ~ 5000	m	海拔超过 2000 米，每升高100 米负载降额 1.5%
5	大气压力	70 ~ 106	Kpa	
6	散热方式	自然散热		
7	防护等级	IP23	/	


安装要求：应保证电源的底部离地面的高度大于30cm（防止雨水飞溅入电源内部），并且使电源呈顶部朝上的方向保持竖直，其偏离角度≤10°。当有多个电源同时使用时，各个电源之间的距离至少20cm，以保证良好的散热。

模块降额曲线

为保证产品的能达到预期的设计使用寿命，请按下列曲线的降额要求，配置电源的交流供电电压和负载。当环境温度升高到一定值时，电源也需要降额使用。

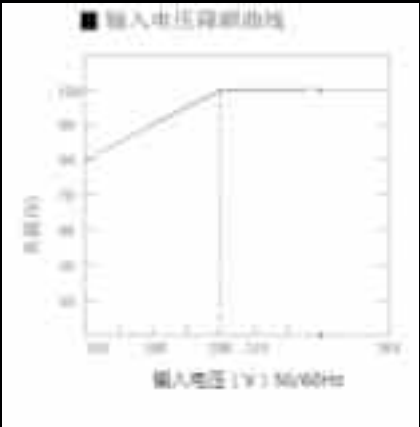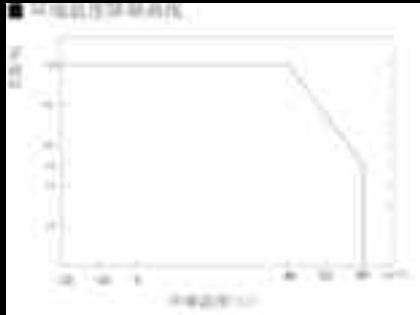

外形尺寸

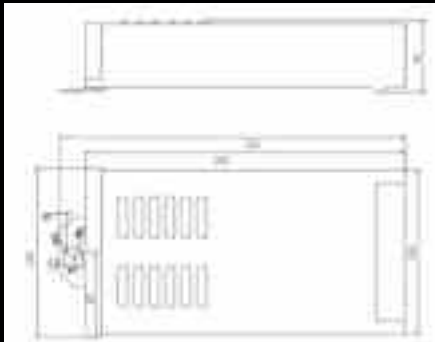

电气特性

1	输入特性			
序号	项	技术要求	单 位	备 注
1. 1	额定输入电压	200-240	Vac	
1.2	输入电压范围	190-264	Vac	参考降额曲线
1. 3	额定输入电压频率	50/60	Hz	
1.4	输入电压频率范围	47 ~ 63	Hz	
1.5	最大输入电流	< 5	A	190Vac，满载
1.6	输入冲击电流	≤90	A	220Vac 输入、25℃冷态开机
1.7	空载功耗	≤3	W	额定输入电压 220Vac, 输出空载电压 24Vdc
2	输出特性			
序号	项 目	技术要求	单 位	备 注
2.1	额定输出电压	24	Vdc	
2. 2	输出电压整定值	≤± 1	%	额定输入电压，50% 额定负载
2. 3	输出电压调整范围	24± 2.4V	Vdc	/
2. 4	额定输出电流	14.6（减额曲线）	A	
2.5	最大输出电流	14.6	A	
2. 6	最大输出功率	350	W	
2.7	转换效率	≥89.0（典型值 90.0）	%	常温，220Vac输入，额定负载。
2. 8	线性调整率	± 0.5	%	
2.9	负载调整率	± 1	%	
2.10	稳压精度	± 1	%	
2.11	输出纹波及噪音	≤200	mVp - p	常温 25℃，最大输出满载，带宽限制 20MHz 输出端并10uf+0.1uf 电容。
2.12	动态响应过冲	5	%	25% ~50% ~25和50% ~75% ~50% 负载动态，半波周期为 4mS，电流变化斜率 0.1A/uS
2.13	动态响应恢复时间	400	us	
2.14	温度系数	/		

备注：如未特殊说明，所有规格参数均在输入电压220Vac、额定负载、环境温度25℃ 娉虻馐浴

安规及EMC特性

序号	项 目		测试条件	备 注
1	抗电强度	输入对输出	3000Vac/10 mA/1min	无飞弧、无击穿
		输入与大地	2000Vac/10 mA/1min	
		输出与大地	500Vdc/10 mA/1min	
2	绝缘电阻	输入对输出	≥100M Ω@ 500Vdc	在正常大气压力下，25℃，相对湿度为 70% 试验直流电压500VDC
		输入与大地	≥100M Ω@ 500Vdc	
		输出与大地	≥100M Ω@ 500Vdc	
3	漏电流	输入对大地	≤1mA	输入240Vac/50Hz
		输入与输出	≤0. 25mA	



JM-CLW400-24-L



JM-CLW400-24-L

产品参数

输出特性	额定输出电压		24 V
	额定输出电流		16.6A
	额定输出功率		398.4W
	输出电压精度		± 0.8 %
	输出纹波噪声		≤150mV
输入特性	输入电压范围		190V- 250Vac
	输入频率范围		50 / 60HZ
	输入电流		≤4A(190 - 2 50) Vac
	电源效率		≥85%(典型值)
保护特性	输出过流保护		■ YES □ NO (20 -- 24A)
	输出短路保护		■ YES □ NO 说明：去除异常（保留负载）恢复工作
环境特性	工作温度		-30℃ ～ 50℃
	工作湿度		20 ～ 95%RH,
	存储温度		-35℃ ～ 85℃
	存储湿度		10 ～ 95%RH
	防水等级		■IP53 □IP67 □IP68 □NO
	防振特性		10 ～500HZ,5G30 minutes(for X,Y, Zeachaxis)
安规和电磁兼容	安规标准		GB4943 / EN60950
	介电强度（绝缘耐压）	输入对输出	1.5KVAC/ 10mA/ 60S
		输入对外壳	1.5 KVAC/ 10mA/ 60S
		输出对外壳	0.5 KVAC/ 10mA/ 60S
	绝缘阻抗		100M Ω Max/ 500VDC/ 3S
	接地电阻		100m Ω
	电磁兼容		GB17625-12003(idt IEC 61000 - 3 - 2:2001)
其他特性	尺寸		207*123.5*59 mm(L*W*H)

备注： 测试环境温度为 25±2℃
纹波和噪声测量方法：终端要并联” 47uf 电解电容和0. 1uf陶瓷电容”， 在20MHZ宽带下测量。

抗扰度判据：
A：电源性能相对于正常情况不容许有任何降低。
B：电源性能容许下降，但不容许出现任何方式的复位或功能中断。
C：容许出现短时功能中断的自动复位，不容许出现长时间的功能中断或需进行人工复位。
D：不容许出现除保护器件之外的任何器件的损坏，且更换损坏的保护器件后，试件能恢复性能

包装、运输、贮存

- ◎、包装
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。
- ◎、运输
产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。
- ◎、贮存
产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-10—40℃和相对湿度不大于80%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。


可靠性要求

MTBF≥100Khour ；
测试条件： 25℃，额定输入，满载输出MIL-HDBK-217F Notice2 应力法预计；


引用标准及规范

- GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验,第2部分：试验方法/试验A 低温
- GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验,第2部分：试验方法/试验B 高温
- GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验Ca:恒定湿热试验方法；
- GB/T 2423.4.1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验Db:交变湿热试验方法
- GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ea和导则：冲击
- GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ea和导则：碰撞
- GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ed 自由跌落
- GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Fc和导则：振动（正弦）
- GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Fd 宽频带随机振动--一般要求
- GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验，第2部分：试验N 温度变化

输出功率—环境推荐降额曲线图

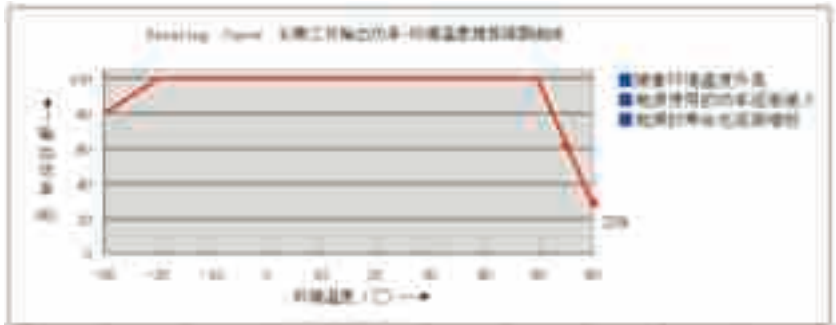

安装尺寸图:

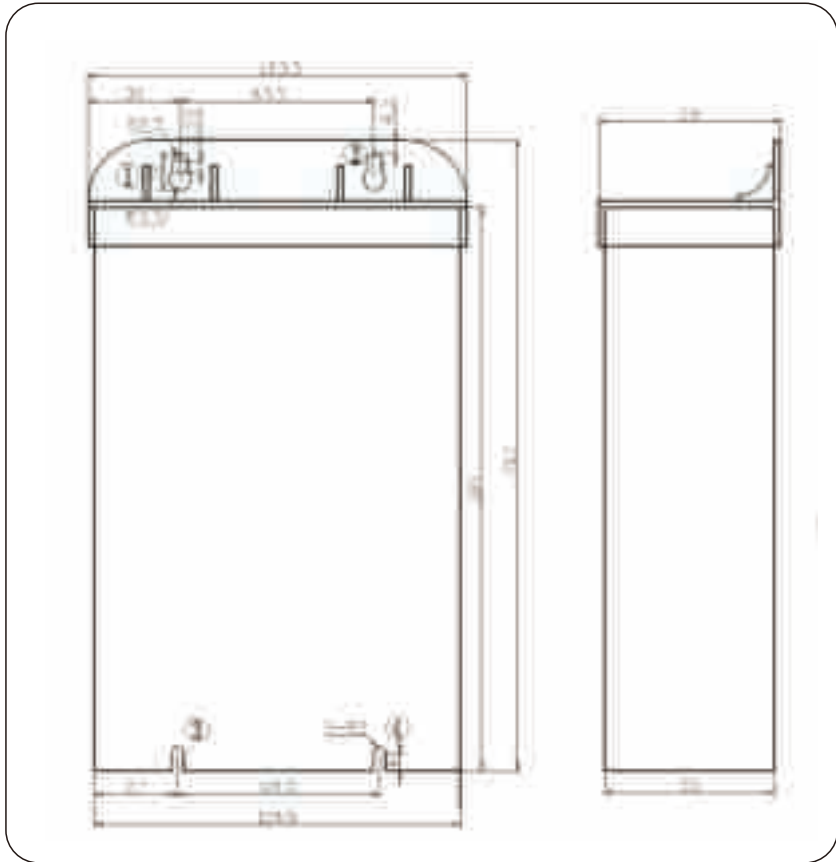

安装接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
输入交流火线	输入交流零线	输入交流地线	输出交流火线	输出交流零线	输出交流地线	输出交流火线	输出交流零线	输出交流地线	输出交流火线

注意事项

- 1.金属外壳电源，输入地线必须可靠与大地连接，不可悬空和接在零线上。
- 2.请将电源安装在通风良好的地方，以保证环境温度适宜。
- 3.多台电源并联接入同一点时，请特别注意电网电源线承载能力。
- 4.电源使用时，请勿触摸金属外壳表面，避免高温烫伤。
- 5.安装时尽量避免在雷区、高压的区域。
- 6.如果发生问题，请勿私自维修。如果有疑问，请联系供应商。





SQUARE FLOOD LIGHT SERIES


方形投光灯系列




产品特点

- ◎. 产品全铝材料设计、高端大气
- ◎. 特殊结构设计，正面无紧固螺丝
- ◎. 无胶式全结构防水处理
- ◎. 灯体高效导热技术
- ◎. 支架采用压铸一体成型
- ◎. 精准配光及防眩光处理
- ◎. 高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎. 户外防雷设计

控光选配

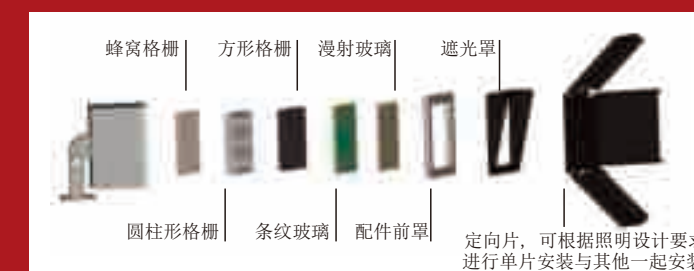


RL-T130L



性能参数:





色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时



FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°, 8°, 15°, 30°, 45°, 60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux





技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T130L-6M	压铸铝	6X1W	6W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130L-9M	压铸铝	9X1W	9W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130L-12M	压铸铝	6X2W	12W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130L-18M	压铸铝	9X2W	18W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130L-6R	压铸铝	6X1W	6W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130L-9R	压铸铝	9X1W	9W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130L-12R	压铸铝	6X2W	12W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T130L-18R	压铸铝	9X2W	18W	DC24V	3X680mA	RGB

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-T130L-12M	压铸铝	4X3W	12W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T130L-15M	压铸铝	5X3W	15W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T130L-20M	压铸铝	4X5W	20W	AC220V	1700mA	单色
	RL-T130L-25M	压铸铝	5X5W	25W	AC220V	1700mA	单色



RL-T156L







性能参数:

色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux




技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165L-12M	压铸铝	12X1W	12W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165L-15M	压铸铝	15X1W	15W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165L-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165L-24M	压铸铝	12X2W	24W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165L-30M	压铸铝	15X2W	30W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165L-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165L-12R	压铸铝	12X1W	12W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165L-15R	压铸铝	15X1W	15W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165L-18R	压铸铝	18X1W	18W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165L-24R	压铸铝	12X2W	24W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165L-30R	压铸铝	15X2W	30W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165L-36R	压铸铝	18X2W	36W	DC24V	3X680mA	RGB


	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-T165L-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T165L-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T165L-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1700mA	单色
	RL-T165L-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1700mA	单色



RL-T205L







性能参数:
色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时



FUNCTION PARAMETER:
Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux



技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205L-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205L-30M	压铸铝	30X1W	30W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205L-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205L-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205L-60M	压铸铝	30X2W	60W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205L-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205L-24R	压铸铝	24X1W	24W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205L-30R	压铸铝	30X1W	30W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205L-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205L-48R	压铸铝	24X2W	48W	DC24V	3X680mA	RGB
超小角度	RL-T205L-60R	压铸铝	30X2W	60W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205L-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-T205L-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T205L-48M	压铸铝	16X3W	48W	AC220V	1020mA	单色
	RL-T205L-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1700mA	单色
	RL-T205L-80M	压铸铝	16X5W	80W	AC220V	1700mA	单色



成功案例

西安大唐不夜城




FLOOD LIGHT COMBINATION 方形投光灯组合系列



产品特点

- ◎. 产品全铝材料设计、高端大气
- ◎. 特殊结构设计，正面无紧固螺丝
- ◎. 无胶式全结构防水处理
- ◎. 灯体高效导热技术
- ◎. 组合灯具专业级支架设计
- ◎. 精准配光及防眩光处理
- ◎. 高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎. 户外防雷设计



控光选配

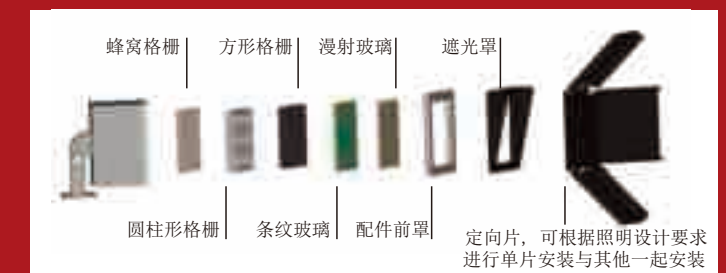

性能参数:

色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时


配光曲线 Distribution Curve Flux

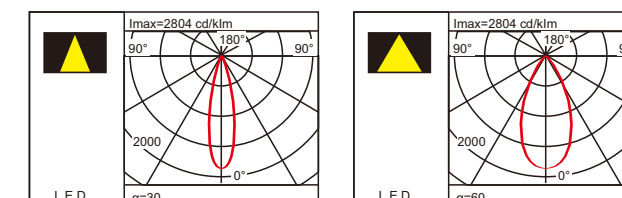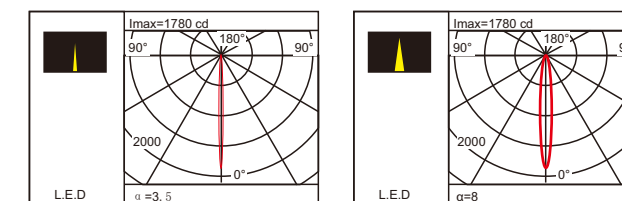


FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h








	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T130BL-12M	压铸铝	12X1W	12W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130BL-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130BL-24M	压铸铝	12X2W	24W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130BL-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130BL-12R	压铸铝	12X1W	12W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130BL-18R	压铸铝	18X1W	18W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130BL-24R	压铸铝	12X2W	24W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T130BL-36R	压铸铝	18X2W	36W	DC24V	3X680mA	RGB





	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	JR-T130CL-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	JR-T130CL-27M	压铸铝	27X1W	27W	AC220V	340mA	单色
	JR-T130CL-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色
	JR-T130CL-54M	压铸铝	27X2W	54W	AC220V	680mA	单色
	JR-T130CL-18R	压铸铝	18X1W	18W	DC24V	3X340mA	RGB
	JR-T130CL-27R	压铸铝	27X1W	27W	DC24V	3X340mA	RGB
	JR-T130CL-36R	压铸铝	18X2W	36W	DC24V	3X680mA	RGB
	JR-T130CL-54R	压铸铝	27X2W	54W	DC24V	3X680mA	RGB




	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T130DL-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130DL-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130DL-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130DL-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130DL-24R	压铸铝	24X1W	24W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130DL-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130DL-48R	压铸铝	24X2W	48W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T130DL-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB




	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T130EL-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130EL-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130EL-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130EL-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130EL-24R	压铸铝	24X1W	24W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130EL-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130EL-48R	压铸铝	24X2W	48W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T130EL-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB




	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T130FL-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130FL-27M	压铸铝	27X1W	27W	AC220V	340mA	单色
	RL-T130FL-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130FL-54M	压铸铝	27X2W	54W	AC220V	680mA	单色
	RL-T130FL-18R	压铸铝	18X1W	18W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130FL-27R	压铸铝	27X1W	27W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T130FL-36R	压铸铝	18X2W	36W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T130FL-54R	压铸铝	27X2W	54W	DC24V	3X680mA	RGB





	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165BL-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165BL-30M	压铸铝	30X1W	30W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165BL-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165BL-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165BL-60M	压铸铝	30X2W	60W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165BL-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165BL-24R	压铸铝	24X1W	24W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165BL-30R	压铸铝	30X1W	30W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165BL-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165BL-48R	压铸铝	24X2W	48W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165BL-60R	压铸铝	30X2W	60W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165BL-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB




	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165CL-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165CL-45M	压铸铝	45X1W	45W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165CL-54M	压铸铝	54X1W	54W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165CL-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165CL-90M	压铸铝	45X2W	90W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165CL-108M	压铸铝	54X2W	108W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165CL-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165CL-45R	压铸铝	45X1W	45W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165CL-54R	压铸铝	54X1W	54W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165CL-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165CL-90R	压铸铝	45X2W	90W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165CL-108R	压铸铝	54X2W	108W	DC24V	3X680mA	RGB




	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165DL-48M	压铸铝	48X1W	48W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165DL-60M	压铸铝	60X1W	60W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165DL-72M	压铸铝	72X1W	72W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165DL-96M	压铸铝	48X2W	96W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165DL-120M	压铸铝	60X2W	120W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165DL-144M	压铸铝	72X2W	144W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165DL-48R	压铸铝	48X1W	48W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165DL-60R	压铸铝	60X1W	60W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165DL-72R	压铸铝	72X1W	72W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165DL-96R	压铸铝	48X2W	96W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165DL-120R	压铸铝	60X2W	120W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165DL-144R	压铸铝	72X2W	144W	DC24V	3X680mA	RGB





	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165EL-48M	压铸铝	48X1W	48W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165EL-60M	压铸铝	60X1W	60W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165EL-72M	压铸铝	72X1W	72W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165EL-96M	压铸铝	48X2W	96W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165EL-120M	压铸铝	60X2W	120W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165EL-144M	压铸铝	72X2W	144W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165EL-48R	压铸铝	48X1W	48W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165EL-60R	压铸铝	60X1W	60W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165EL-72R	压铸铝	72X1W	72W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165EL-96R	压铸铝	48X2W	96W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165EL-120R	压铸铝	60X2W	120W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165EL-144R	压铸铝	72X2W	144W	DC24V	3X680mA	RGB





	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T165FL-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165FL-45M	压铸铝	45X1W	45W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165FL-54M	压铸铝	54X1W	54W	AC220V	340mA	单色
	RL-T165FL-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165FL-90M	压铸铝	45X2W	90W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165FL-108M	压铸铝	54X2W	108W	AC220V	680mA	单色
	RL-T165FL-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165FL-45R	压铸铝	45X1W	45W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165FL-54R	压铸铝	54X1W	54W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T165FL-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165FL-90R	压铸铝	45X2W	90W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T165FL-108R	压铸铝	54X2W	108W	DC24V	3X680mA	RGB

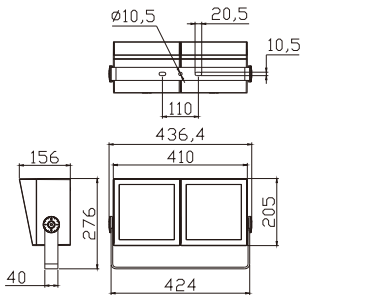


	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205BL-48M	压铸铝	48X1W	48W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205BL-60M	压铸铝	60X1W	60W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205BL-72M	压铸铝	72X1W	72W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205BL-96M	压铸铝	48X2W	96W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205BL-120M	压铸铝	60X2W	120W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205BL-144M	压铸铝	72X2W	144W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205BL-48R	压铸铝	48X1W	48W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205BL-60R	压铸铝	60X1W	60W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205BL-72R	压铸铝	72X1W	72W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205BL-96R	压铸铝	48X2W	96W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205BL-120R	压铸铝	60X2W	120W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205BL-144R	压铸铝	72X2W	144W	DC24V	3X680mA	RGB

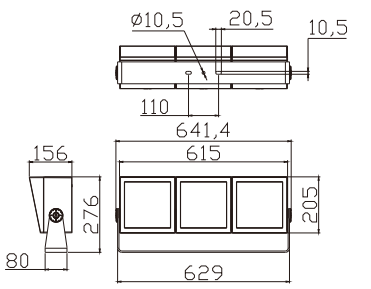


	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205CL-72M	压铸铝	72X1W	72W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205CL-90M	压铸铝	90X1W	90W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205CL-108M	压铸铝	108X1W	108W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205CL-144M	压铸铝	72X2W	144W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205CL-180M	压铸铝	90X2W	180W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205CL-216M	压铸铝	108X2W	216W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205CL-72R	压铸铝	72X1W	72W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205CL-90R	压铸铝	90X1W	90W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205CL-108R	压铸铝	108X1W	108W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205CL-144R	压铸铝	72X2W	144W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205CL-180R	压铸铝	90X2W	180W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205CL-216R	压铸铝	108X2W	216W	DC24V	3X680mA	RGB

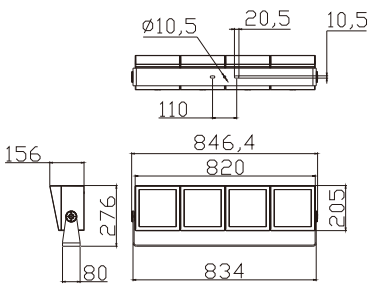

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205DL-96M	压铸铝	96X1W	96W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205DL-120M	压铸铝	120X1W	120W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205DL-144M	压铸铝	144X1W	144W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205DL-192M	压铸铝	96X2W	192W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205DL-240M	压铸铝	120X2W	240W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205DL-288M	压铸铝	144X2W	288W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205DL-96R	压铸铝	96X1W	96W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205DL-120R	压铸铝	120X1W	120W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205DL-144R	压铸铝	144X1W	144W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205DL-192R	压铸铝	96X2W	192W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205DL-240R	压铸铝	120X2W	240W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205DL-288R	压铸铝	144X2W	288W	DC24V	3X680mA	RGB

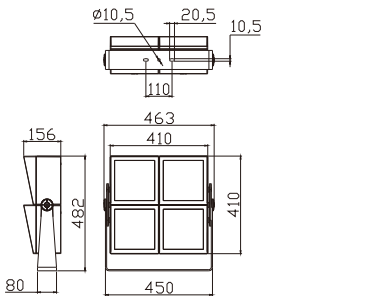

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205EL-96M	压铸铝	96X1W	96W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205EL-120M	压铸铝	120X1W	120W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205EL-144M	压铸铝	144X1W	144W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205EL-192M	压铸铝	96X2W	192W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205EL-240M	压铸铝	120X2W	240W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205EL-288M	压铸铝	144X2W	288W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205EL-96R	压铸铝	96X1W	96W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205EL-120R	压铸铝	120X1W	120W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205EL-144R	压铸铝	144X1W	144W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205EL-192R	压铸铝	96X2W	192W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205EL-240R	压铸铝	120X2W	240W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205EL-288R	压铸铝	144X2W	288W	DC24V	3X680mA	RGB

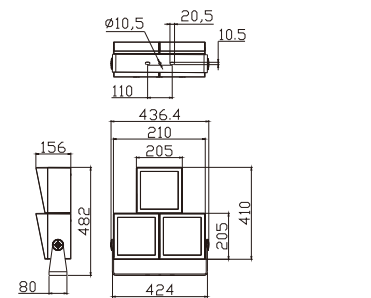

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-T205FL-72M	压铸铝	72X1W	72W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205FL-90M	压铸铝	90X1W	90W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205FL-108M	压铸铝	108X1W	108W	AC220V	340mA	单色
	RL-T205FL-144M	压铸铝	72X2W	144W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205FL-180M	压铸铝	90X2W	180W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205FL-216M	压铸铝	108X2W	216W	AC220V	680mA	单色
	RL-T205FL-72R	压铸铝	72X1W	72W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205FL-90R	压铸铝	90X1W	90W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205FL-108R	压铸铝	108X1W	108W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-T205FL-144R	压铸铝	72X2W	144W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205FL-180R	压铸铝	90X2W	180W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-T205FL-216R	压铸铝	108X2W	216W	DC24V	3X680mA	RGB





成功案例

大连二零三高地景区


SPIKE LIGHT SERIES 插泥灯系列





产品特点

- ◎. 产品全铝材料设计、高端大气
- ◎. 特殊结构设计，正面无紧固螺丝
- ◎. 无胶式全结构防水处理
- ◎. 灯体高效导热技术
- ◎. 支架采用压铸一体成型
- ◎. 精准配光及防眩光处理
- ◎. 高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎. 户外防雷设计


控光选配

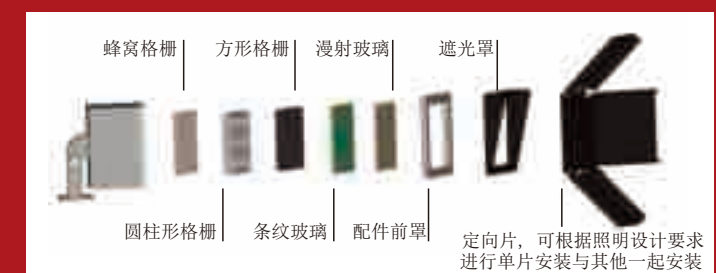

RL-CN130L




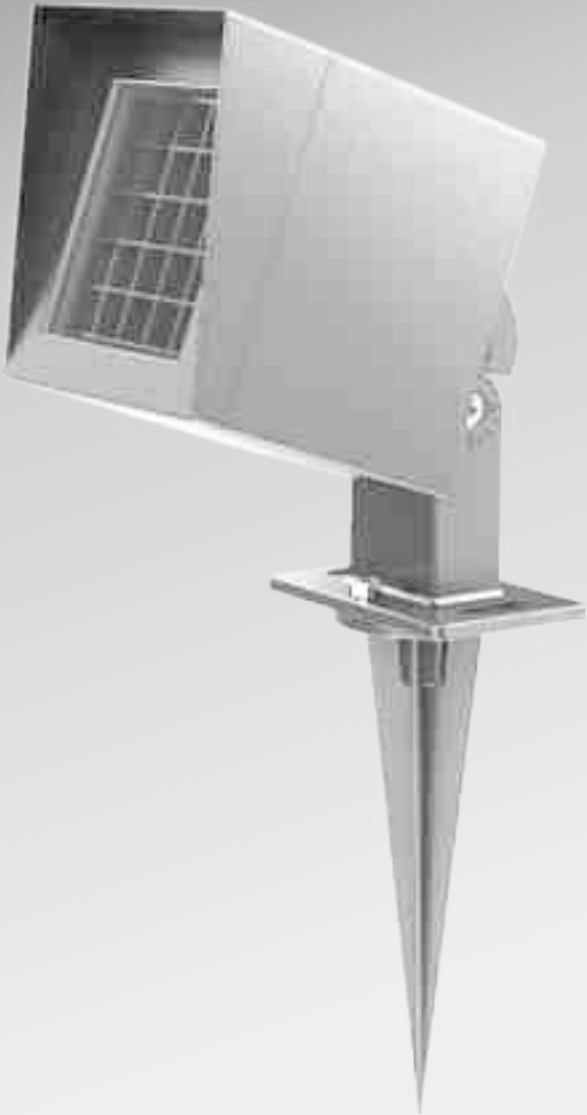


性能参数:
色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时



FUNCTION PARAMETER:
Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux





技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-CN130L-6M	压铸铝	6X1W	6W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN130L-9M	压铸铝	9X1W	9W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN130L-12M	压铸铝	6X2W	12W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN130L-18M	压铸铝	9X2W	18W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN130L-6R	压铸铝	6X1W	6W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN130L-9R	压铸铝	9X1W	9W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN130L-12R	压铸铝	6X2W	12W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-CN130L-18R	压铸铝	9X2W	18W	DC24V	3X680mA	RGB


	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-CN130L-12M	压铸铝	4X3W	12W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN130L-15M	压铸铝	5X3W	15W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN130L-20M	压铸铝	4X5W	20W	AC220V	1700mA	单色
	RL-CN130L-25M	压铸铝	5X5W	25W	AC220V	1700mA	单色



RL-CN165L




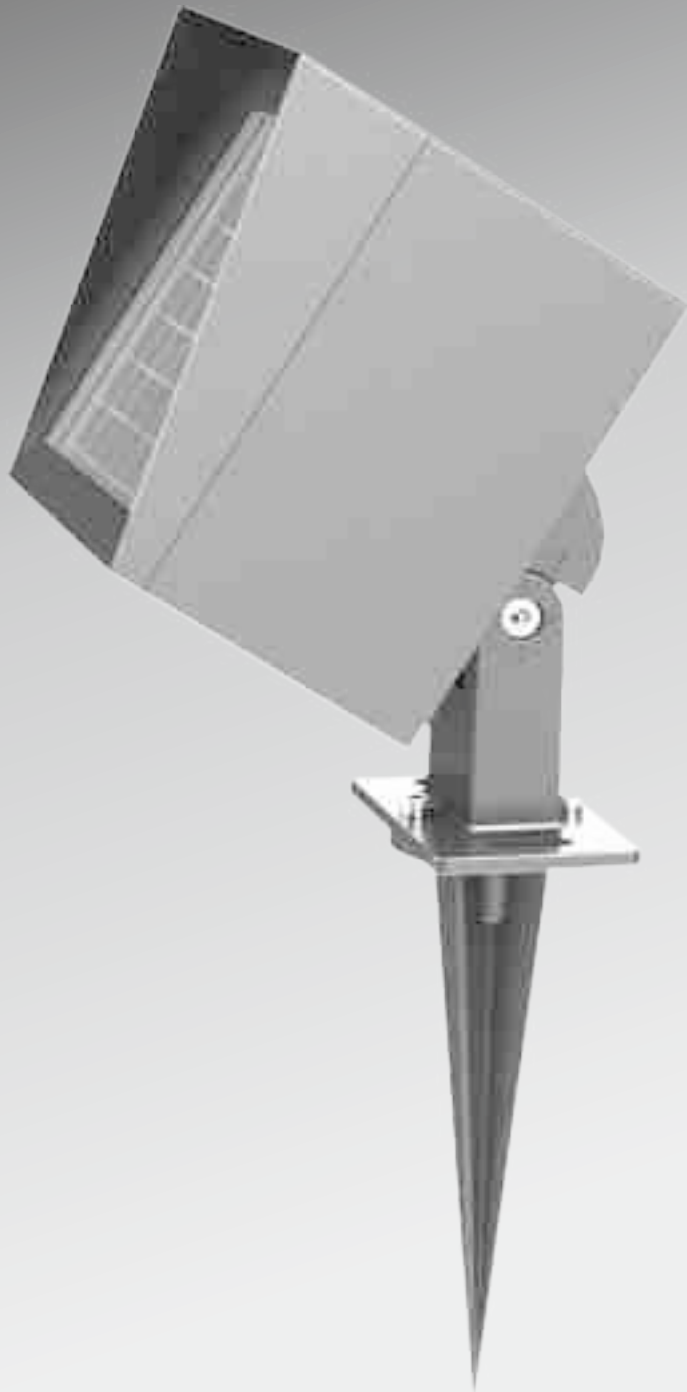


性能参数:
色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时



FUNCTION PARAMETER:
Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux





技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-CN165L-12M	压铸铝	12X1W	12W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN165L-15M	压铸铝	15X1W	15W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN165L-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN165L-24M	压铸铝	12X2W	24W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN165L-30M	压铸铝	15X2W	30W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN165L-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN165L-12R	压铸铝	12X1W	12W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN165L-15R	压铸铝	15X1W	15W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN165L-18R	压铸铝	18X1W	18W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN165L-24R	压铸铝	12X2W	24W	DC24V	3X680mA	RGB
超小角度	RL-CN165L-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN165L-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN165L-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1700mA	单色
	RL-CN165L-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1700mA	单色

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-CN165L-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN165L-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN165L-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1700mA	单色
	RL-CN165L-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1700mA	单色




RL-TC205L

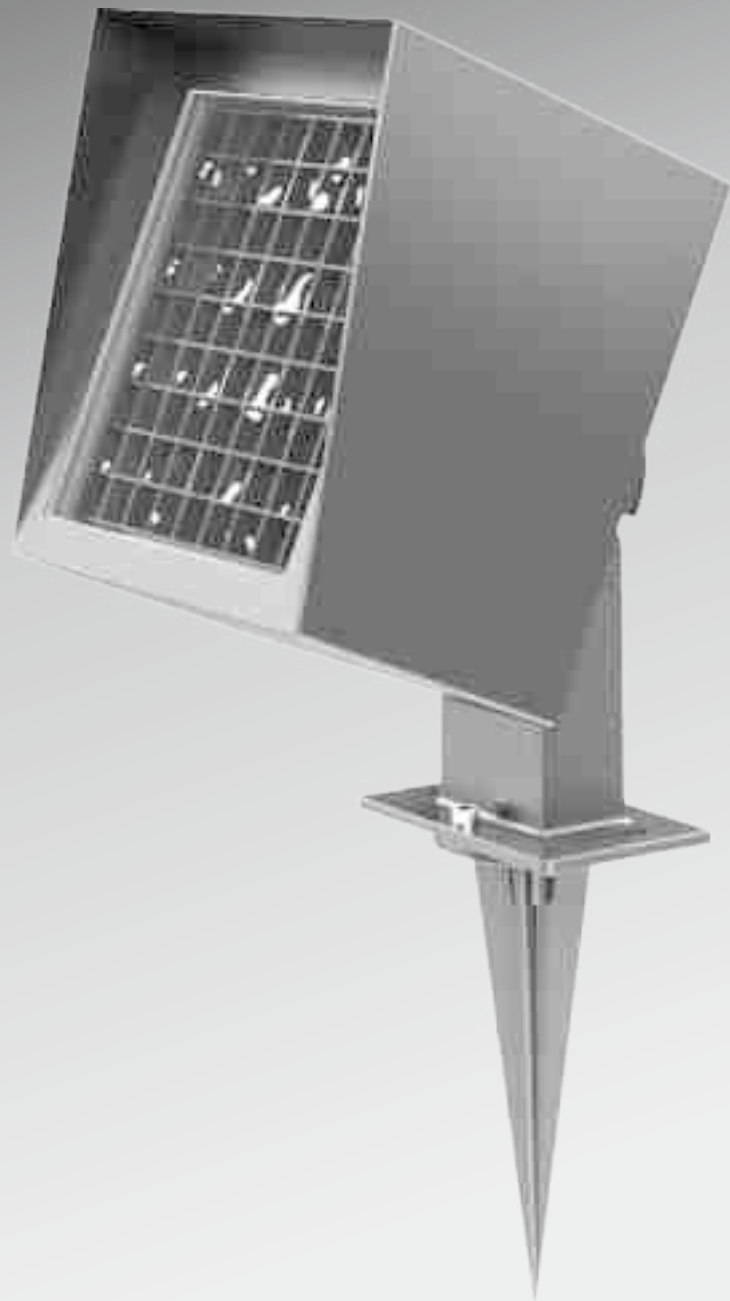

性能参数:





色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时



FUNCTION PARAMETER:

Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux



技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-CN205L-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN205L-30M	压铸铝	30X1W	30W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN205L-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-CN205L-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN205L-60M	压铸铝	30X2W	60W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN205L-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色
	RL-CN205L-24R	压铸铝	24X1W	24W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN205L-30R	压铸铝	30X1W	30W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN205L-36R	压铸铝	36X1W	36W	DC24V	3X340mA	RGB
	RL-CN205L-48R	压铸铝	24X2W	48W	DC24V	3X680mA	RGB
超小角度	RL-CN205L-60R	压铸铝	30X2W	60W	DC24V	3X680mA	RGB
	RL-CN205L-72R	压铸铝	36X2W	72W	DC24V	3X680mA	RGB

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-CN205L-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN205L-48M	压铸铝	16X3W	48W	AC220V	1020mA	单色
	RL-CN205L-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1700mA	单色
	RL-CN205L-80M	压铸铝	16X5W	80W	AC220V	1700mA	单色




LIGHTING POLES SERIES 灯杆系列

灯杆系列安装说明：

- 1, 在灯杆上安装。
- 2, 使用LED的路灯照明系统。
- 3, 压铸成型支架固定，刻度指示调节。
- 4, 灯具支持穿行接线。
- 5, 无向上光散射。
- 6, 灯杆上固定安装采用铝制法兰抱箍，固定系统无需进行灯杆钻孔。
- 7, 由于LED灯具的双向可调节性和安装灵活性，可以同时 照亮水平表面和垂直表面。

控光选配



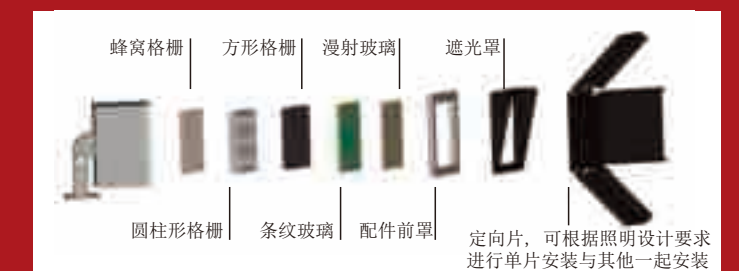


RL-TD165L



性能参数:
 色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
 光源: 大功率1W/2W/3W/5W
 出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
 工作温度: -20℃~50℃
 储存温度: -40℃~70℃
 工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
 控制方式: DMX512
 防护等级: IP67
 使用寿命: 50000小时

FUNCTION PARAMETER:
 Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
 Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
 Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
 Work temperature: -20℃~50℃
 Storage temperature: -40℃~70℃
 Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
 Control mode: DMX512
 IP rating: IP67
 Life: 50,000h

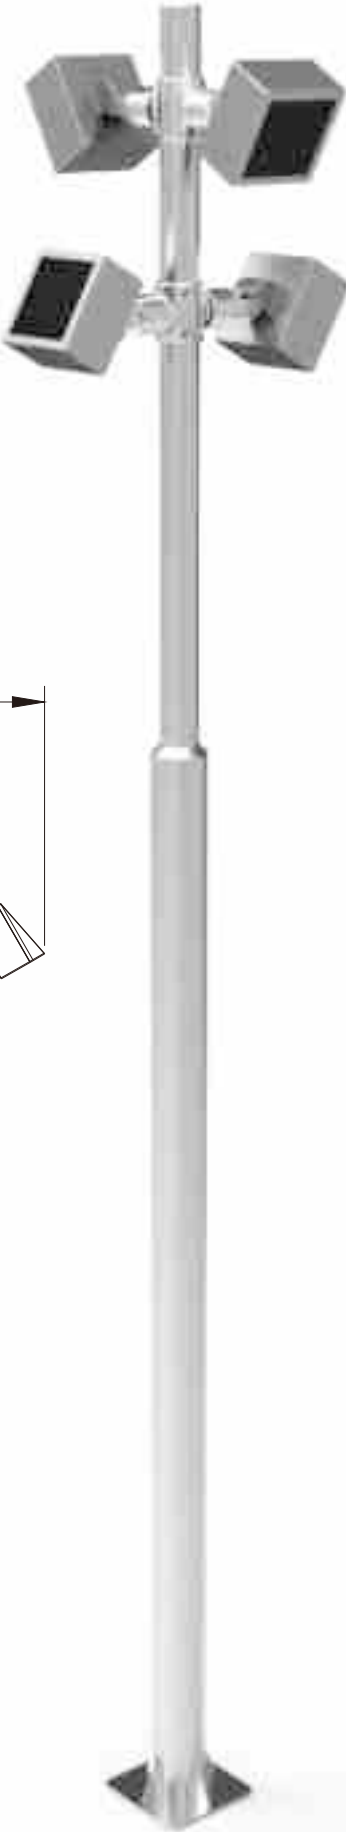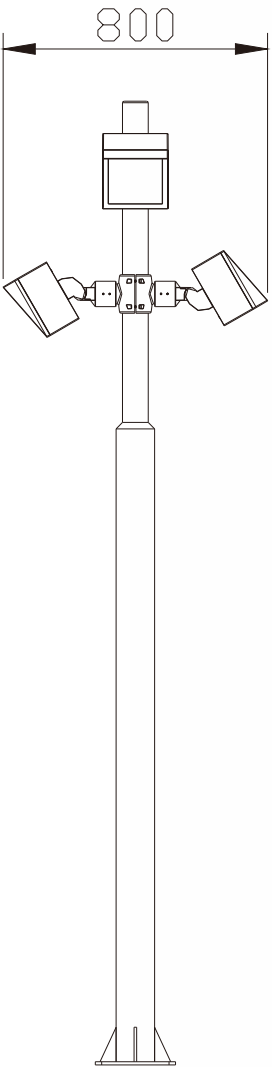
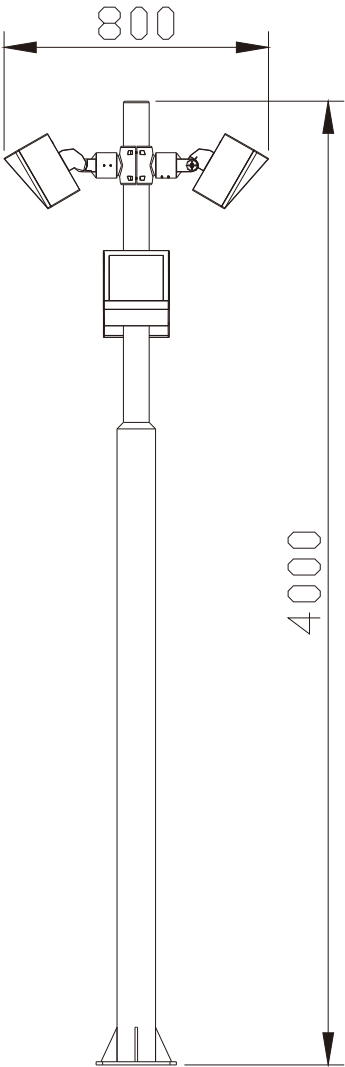


RL-TD205L



性能参数:
色彩: RGB全彩、正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, 更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

FUNCTION PARAMETER:
Color: RGB/Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

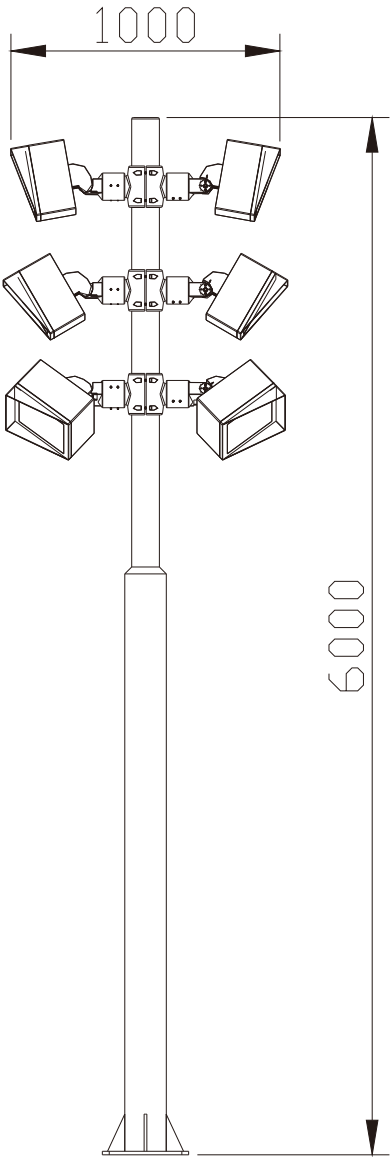



成功
案例

北屯市司法局


WALL LIGHT SERIES 壁灯系列




产品特点



- ◎. 产品全铝材料设计、高端大气
- ◎. 特殊结构设计，正面无紧固螺丝
- ◎. 无胶式全结构防水处理
- ◎. 灯体高效导热技术
- ◎. 支架采用压铸一体成型
- ◎. 精准配光及防眩光处理
- ◎. 高效率、高PF值、低发热电源设计
- ◎. 户外防雷设计

控光选配

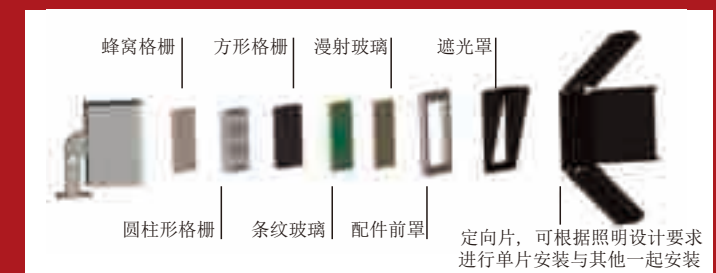

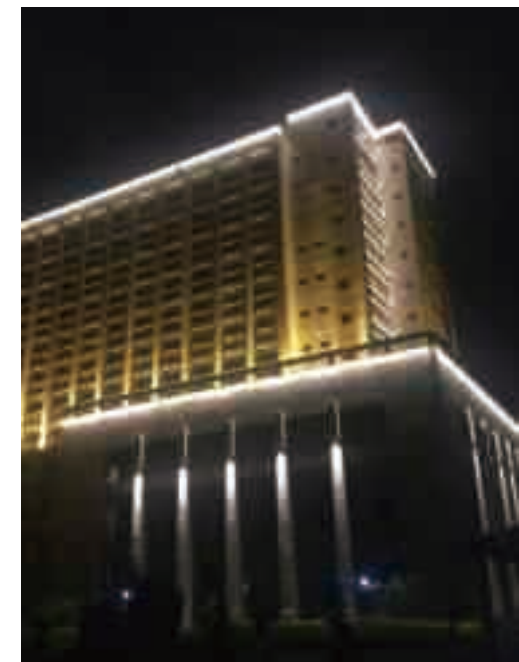





RL-B165L

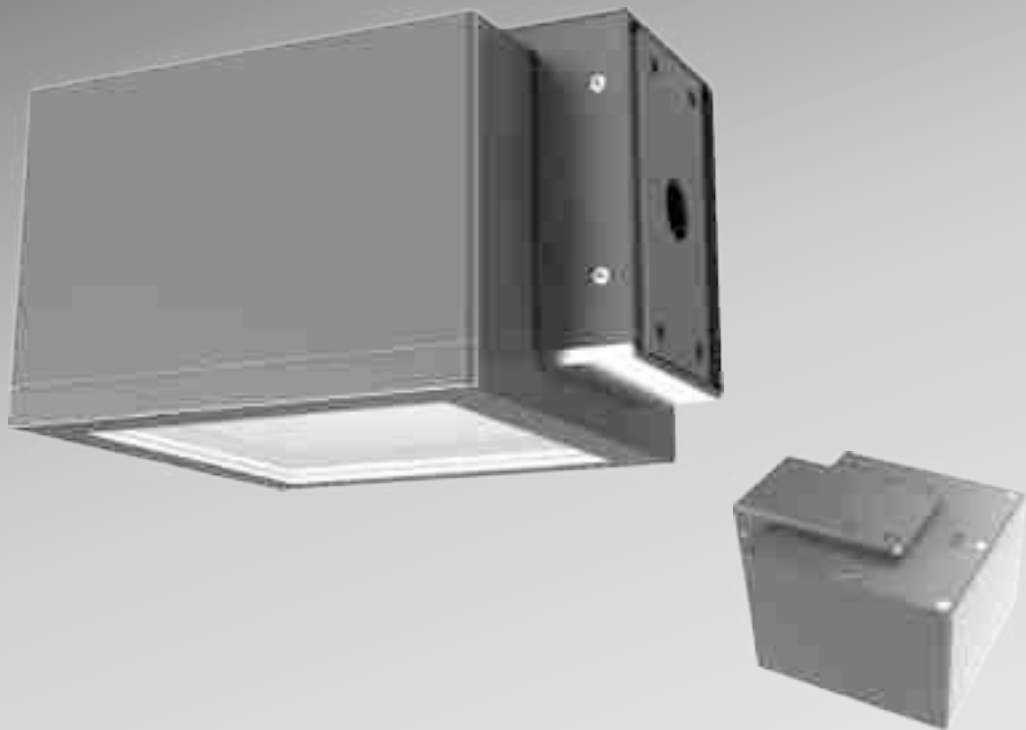

性能参数:
色彩: 正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

FUNCTION PARAMETER:
Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux



技术参数 Specification


	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-B165L-12M	压铸铝	12X1W	12W	AC220V	340mA	单色
	RL-B165L-15M	压铸铝	15X1W	15W	AC220V	340mA	单色
	RL-B165L-18M	压铸铝	18X1W	18W	AC220V	340mA	单色
	RL-B165L-24M	压铸铝	12X2W	24W	AC220V	680mA	单色
	RL-B165L-30M	压铸铝	15X2W	30W	AC220V	680mA	单色
	RL-B165L-36M	压铸铝	18X2W	36W	AC220V	680mA	单色

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-B165L-18M	压铸铝	6X3W	18W	AC220V	1020mA	单色
	RL-B165L-27M	压铸铝	9X3W	27W	AC220V	1020mA	单色
	RL-B165L-30M	压铸铝	6X5W	30W	AC220V	1700mA	单色
	RL-B165L-45M	压铸铝	9X5W	45W	AC220V	1700mA	单色



成功案例 咸宁碧桂园酒店





RL-B205L



性能参数:
色彩: 正白、暖白、琥珀黄
光源: 大功率1W/2W/3W/5W
出光角度: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，更多角度可选
工作温度: -20℃~50℃
储存温度: -40℃~70℃
工作电压: DC24V、AC24V、AC220V
控制方式: DMX512
防护等级: IP67
使用寿命: 50000小时

FUNCTION PARAMETER:
Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 3°、8°、15°、30°、45°、60°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

配光曲线 Distribution Curve Flux



技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-B205L-24M	压铸铝	24X1W	24W	AC220V	340mA	单色
	RL-B205L-30M	压铸铝	30X1W	30W	AC220V	340mA	单色
	RL-B205L-36M	压铸铝	36X1W	36W	AC220V	340mA	单色
	RL-B205L-48M	压铸铝	24X2W	48W	AC220V	680mA	单色
	RL-B205L-60M	压铸铝	30X2W	60W	AC220V	680mA	单色
	RL-B205L-72M	压铸铝	36X2W	72W	AC220V	680mA	单色

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
超小角度	RL-B205L-36M	压铸铝	12X3W	36W	AC220V	1020mA	单色
	RL-B205L-48M	压铸铝	16X3W	48W	AC220V	1020mA	单色
	RL-B205L-60M	压铸铝	12X5W	60W	AC220V	1700mA	单色
	RL-B205L-80M	压铸铝	16X5W	80W	AC220V	1700mA	单色





CEILING LAMP SERIES 吸顶灯系列





Product features

- . Product all-aluminum material design, high-end atmosphere
- . Special structure design, no fastening screws on the front
- . Glue-free full structure waterproof treatment
- . Efficient thermal conductivity technology of lamp body
- . Ceiling-specific orbital installation design
- . Accurate light distribution and anti-glare treatment
- . High efficiency, high PF value, low heat generation power supply design
- . Outdoor lightning protection design



Light control optional



RL-XD130L

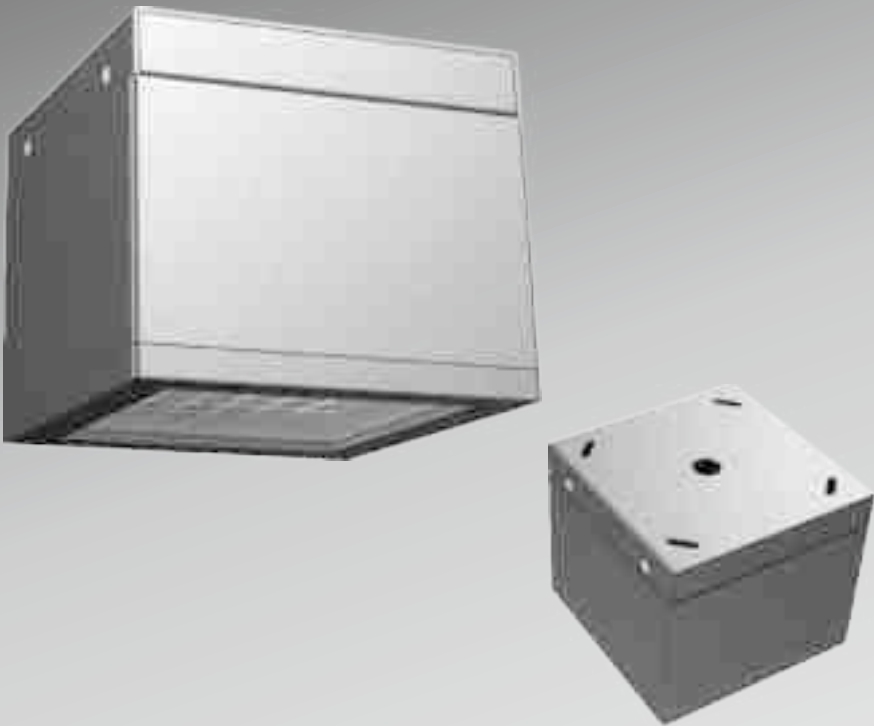

配光曲线 Distribution Curve Flux





FUNCTION PARAMETER:
Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 45°、60°、90°、120°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

技术参数 Specification



	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-XD130L-6M	Die-cast aluminum	6 X 1W	6W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD130L-9M	Die-cast aluminum	9 X 1W	9W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD130L-12M	Die-cast aluminum	6 X 2W	12W	AC220V	680mA	monochrome
	RL-XD130L-18M	Die-cast aluminum	9 X 2W	18W	AC220V	680mA	monochrome



RL-XD165L

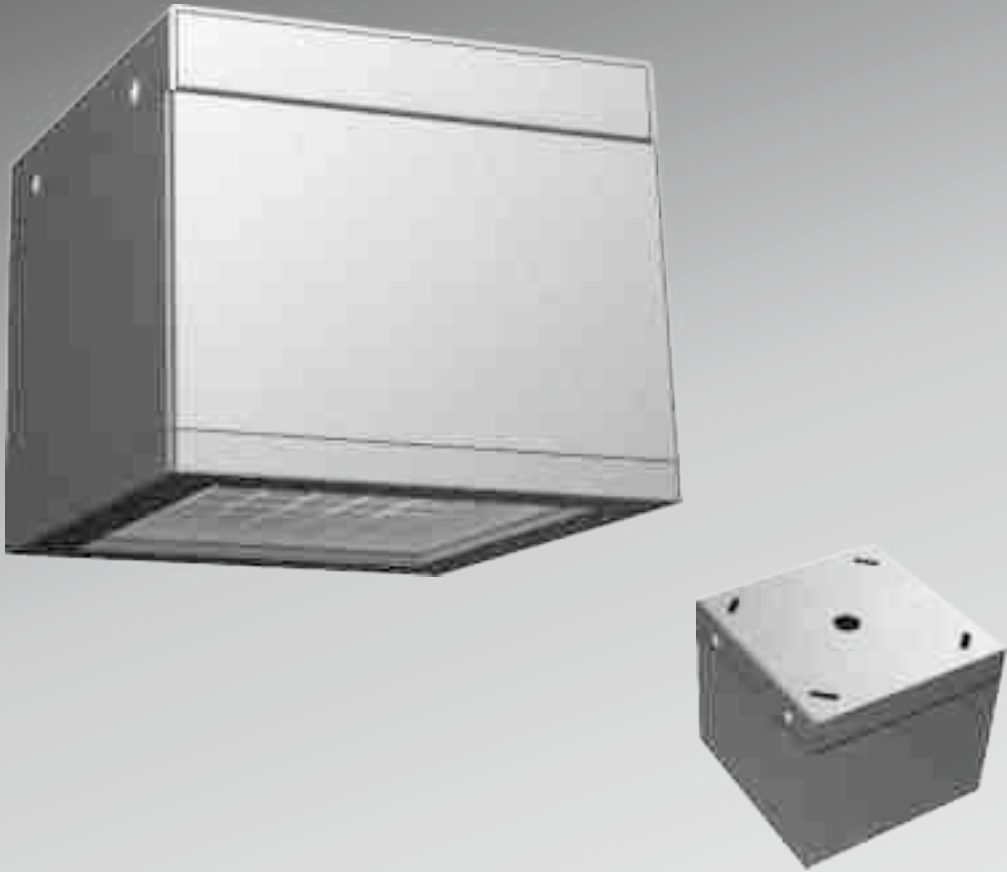

配光曲线 Distribution Curve Flux





FUNCTION PARAMETER:
Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 45°, 60°, 90°, 120°, more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

技术参数 Specification



	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-XD165L-12M	Die-cast aluminum	12X1W	12W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD165L-15M	Die-cast aluminum	15X1W	15W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD165L-18M	Die-cast aluminum	18X1W	18W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD165L-24M	Die-cast aluminum	12X2W	24W	AC220V	680mA	monochrome
	RL-XD165L-30M	Die-cast aluminum	15X2W	30W	AC220V	680mA	monochrome
	RL-XD165L-36M	Die-cast aluminum	18X2W	36W	AC220V	680mA	monochrome



RL-XD205L

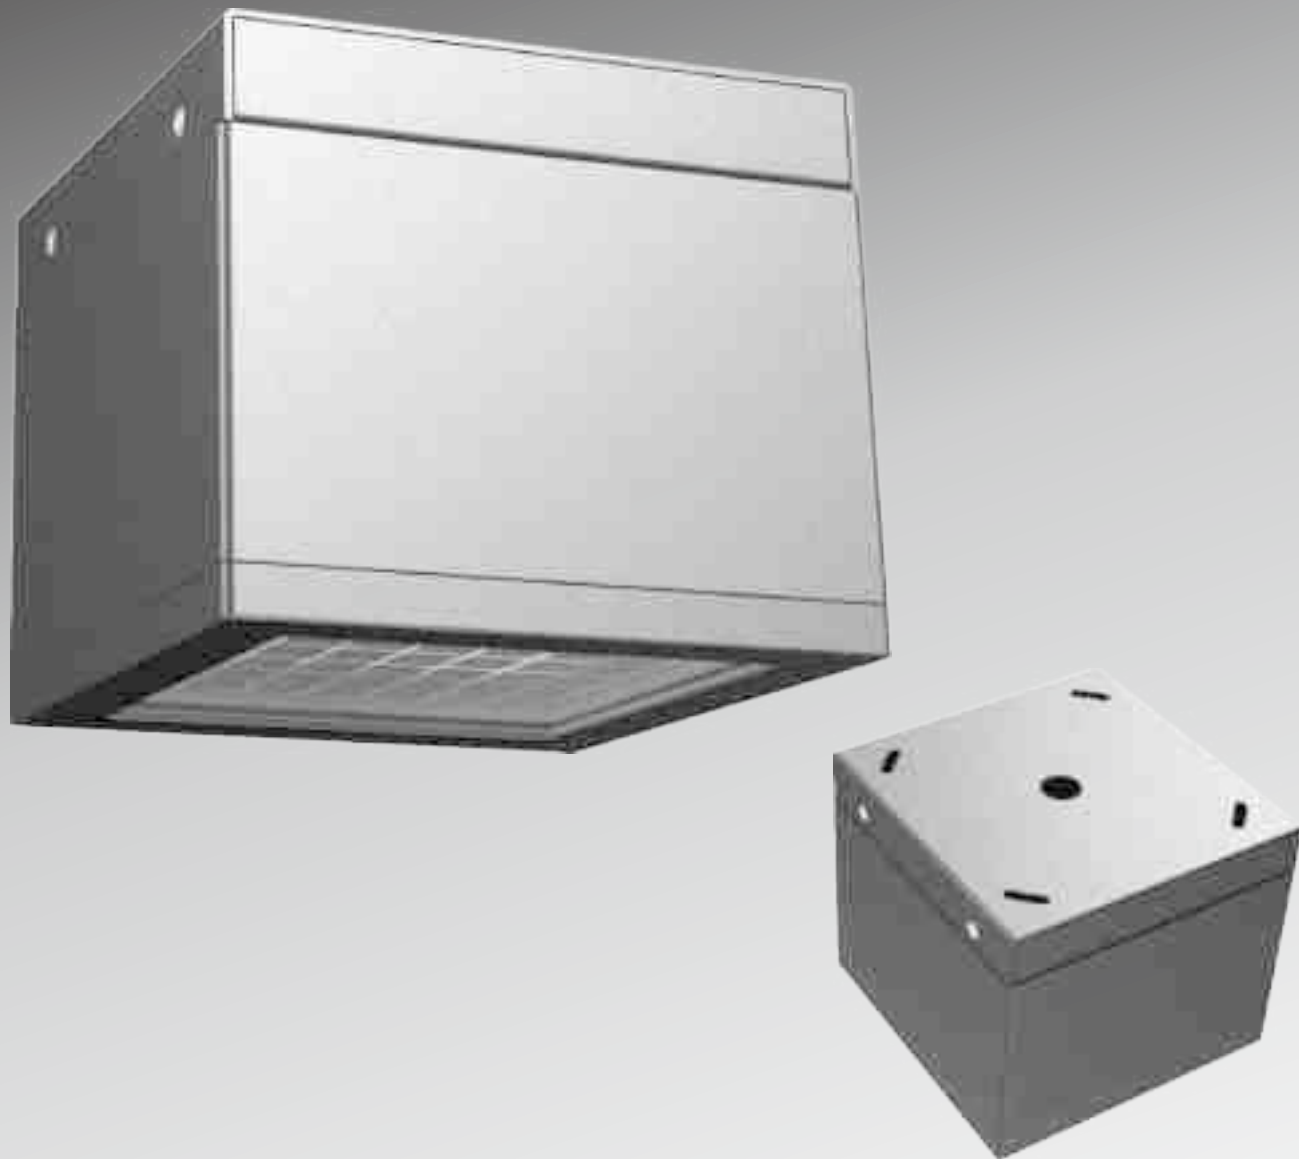

配光曲线 Distribution Curve Flux



FUNCTION PARAMETER:
Color: Day white/ Warm white/ Yellow
Light sources: High Power 1W/2W/3W/5W
Beam angle: 45°、60°、90°、120°，more available options
Work temperature: -20℃~50℃
Storage temperature: -40℃~70℃
Input voltage: DC24V/AC24V/AC220V
Control mode: DMX512
IP rating: IP67
Life: 50,000h

技术参数 Specification

	规格型号	外壳	光源	功率	工作电压	驱动电流	色温
常规角度	RL-XD205L-24M	Die-cast aluminum	24X1W	24W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD205L-30M	Die-cast aluminum	30X1W	30W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD205L-36M	Die-cast aluminum	36X1W	36W	AC220V	340mA	monochrome
	RL-XD205L-48M	Die-cast aluminum	24X2W	48W	AC220V	680mA	monochrome
	RL-XD205L-60M	Die-cast aluminum	30X2W	60W	AC220V	680mA	monochrome
	RL-XD205L-72M	Die-cast aluminum	36X2W	72W	AC220V	680mA	monochrome

